

CATÁLOGO 2022

V1.1



tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



DAMOS
LUZ A TUS
IDEAS

CONTEGGO
CATÁLOGO 2022

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

CONTENIDO

- 3 CÓMO **LEER** EL CATÁLOGO
- 4 TABLA DE **EQUIVALENCIAS**
- 5 **ÍNDICE** POR **CÓDIGO**
- 9 **ÍNDICE** POR **NOMBRE**

- 13 **TECNOLITE CONNECT**
- 16 **MI SMART HOME**
- 17 **SEGURIDAD**
 - 17 Alarmas
 - 17 Sensores
 - 17 Cerradura
- 18 **MONITOREO**
 - 18 Cámara
 - 19 Timbre
 - 19 Chicharra

- 20 **CONFORT**
 - 20 Estilo De Vida
 - 20 Controles
 - 20 Tira LED TV
- 21 **MASCOTAS**
 - 21 Cuidado
- 22 **ENERGÍA Y CONTROL**
 - 22 Contactos
 - 23 Controles
 - 24 Apagadores

- 27 **ILUMINACIÓN**
- 27 **LÁMPARAS**
 - 27 Acento
 - 28 Luz General
 - 29 Filamento
- 30 **INTERIOR**
 - 30 Comercial
 - 33 Hospitalidad
 - 35 Oficina
 - 36 Tira LED
- 37 **EXTERIOR**
 - 37 Hospitalidad
 - 37 Arquitectónico

PÁGINA

3

41 INTERIOR

43 COMERCIAL

- 43 **EMPOTRADOS LED**
 - 43 Acento sin marco
 - 47 Acento
 - 55 Luz general
 - 63 A prueba de vapor
- 64 **EMPOTRADOS SIN LÁMPARA**
 - 64 Acento
 - 75 A prueba de vapor

76 RIEL SPOT

- 76 Led
- 79 Accesorios
- 78 Sin lámpara

80 SOBREPONER

- 80 Spot led
- 86 Spot sin lámpara
- 93 Regletas led

99 HOSPITALIDAD

101 SUSPENDIDOS

- 101 Led
- 108 Sin lámpara
- 142 Sockets

144 SOBREPONER PLAFÓN

- 144 Led
- 154 Sensor / E27
- 155 Sin lámpara

159 LECTURA LED

161 LUZ DE CORTESÍA LED

163 ARBOTANTES

- 163 Led
- 172 Sin lámpara

183 OFICINA

185 EMPOTRADOS LED

- 185 Lineales
- 185 Luz general
- 187 Panel
- 190 Gabinetes

192 SUSPENDIDOS LED

- 196 Sobreponer LED

197 INDUSTRIAL

199 A PRUEBA DE VAPOR

201 SUSPENDIDOS LED

PÁGINA

41

203 EXTERIOR

205 HOSPITALIDAD

- 207 **PLAFÓN SOBREPONER LED**
- 209 **FAROL SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA**

211 ARQUITECTÓNICO

- 213 **SOLAR LED**
 - 213 Arbotante
 - 213 Reflector
 - 213 Miniposte
- 214 **ARBOTANTES DECORATIVO**
 - 214 Led
 - 235 Sin lámpara
 - 239 Zona costera sin lámpara
 - 240 Farol sin lámpara

246 MINI POSTES DECORATIVO

- 246 Led
- 248 Sin lámpara

250 POSTES DECORATIVO LED

251 POSTES FAROL SIN LÁMPARA

252 MOON

253 ESTACAS LED

- 253 Acento
- 255 Zona costera

256 PROYECTORES LED

- 256 Ambar
- 257 Reflectores

260 SUMERGIBLES

- 260 LED
- 261 Sin lámpara

262 EMPOTRADO EN PISO NO SUMERGIBLE

- 262 Led
- 265 Sin lámpara

266 LUZ DE CORTESÍA LED

- 266 Zona costera
- 268 Acento

272 LUZ DE CORTESÍA SIN LÁMPARA

273 INDUSTRIAL

- 275 **WALLPACK MULTIVOLTAJE**
- 275 **ARBOTANTES SUBURBANA**

277 SUBURBANA

279 LUMINARIOS PARA POSTE

- 279 Fococelda
- 279 Multivoltaje
- 280 Solar

PÁGINA

203

281 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

283 EMERGENCIA

- 283 **RECARGABLE**
- 284 **SOBREPONER**
- 284 **PLAFÓN**
- 284 **A19**

285 LINTERNAS

- 285 **RECARGABLES**
- 286 **BATERÍAS**

PÁGINA

281

287 LÁMPARAS

289 ACENTO

- 289 **MR11-MR16**
- 291 **GU10**
- 292 **AMPOLLETAS**
- 294 **AR111**
- 294 **JDR**
- 295 **PARES**

298 LUZ GENERAL

- 298 **MINIATURA**
- 299 **VELA**
- 300 **GLOBO**
- 301 **A19**
- 303 **CIRCULAR**
- 304 **ALTA POTENCIA**
- 306 **TUBOS**
 - 306 T8
 - 307 T5

308 FILAMENTO

- 308 **A19**
- 309 **DECORATIVO**
- 312 **GLOBO**
- 314 **VELA**
- 316 **VINTAGE**
- 316 **TUBULAR**
- 317 **INCANDESCENTE**
 - 317 Decorativo
 - 317 Vela
 - 318 Globo
 - 318 Tubular

319 COLORES

- 319 **LUZ DE LUNA**
 - 319 MR16 / GU10 / PARES
- 320 **LUZ ÁMBAR**
 - 320 MR16 / GU10 / PARES
- 321 **MR16**
- 321 **GU10**
- 322 **MINIATURA**
- 324 **A19**
- 324 **PARES**

325 FLUORESCENTES

- 325 **LUZ GENERAL**
 - 325 Espirales
 - 325 Tubos

PÁGINA

287

326 ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP)

PÁGINA

326

Identificador de Tecnología LED

LED INTEGRADO



Efecto de Luz



ATENUABLE

Nombre Código del producto

ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 10 W
Lumens: 307 lm
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

Fotografía del producto



CRISTAL SÓLIDO

Diagrama




Imagen producto aplicado (Sugerencia)



FICHA TÉCNICA (Especificaciones del producto)



Efecto de Luz



ATENUABLE

ANTLIA
• 12DHLED207V30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: 12 W
Lumens: 328 lm
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



CRISTAL SÓLIDO



Efecto al encender

NUEVO

CALISTO
• 8HLED208V30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 8 W
Lumens: 100 lm
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 110°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Identificador de producto NUEVO

Número de página

221 ARQUITECTÓNICO · ARBOTANTES · DECORATIVO

Sección

Familia

Subfamilia

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ADIÓS WATTS, HOLA LUMENS

LUMEN=INTENSIDAD DE LA LUZ WATTS=CONSUMO DE ENERGÍA

TABLA DE EQUIVALENCIA LED VS ILUMINACIÓN TRADICIONAL

LUMEN CANTIDAD DE LUZ QUE EMITEN	LED	FLUORESCENTE	TUBO FLUORESCENTE	INCANDESCENTES Y HALÓGENOS
80-120	2 W	6 W		20 W
120-250	3 W	8 W		35 W
280-380	5 W	11 W		40 W
360-500	6 W	13 W	12 W	50 W
500-700	7 W	15 W	14 W	60 W
700-850	9 W	18 W	18 W	70 W
800-900	10 W	20 W	20 W	80 W
850-1000	12 W	25 W	25 W	100 W
950-1200	13 W	30 W	28 W	110 W
1150-1350	15 W	40 W	32 W	130 W
1300-1500	18 W	50 W	36 W	140 W
1600-1800	20 W	60 W	44 W	150 W
1800-2050	25 W	70 W	58 W	200 W
2200-2650	30 W	80 W	70 W	250 W
3000-4000	50 W	100 W	120 W	400 W
6000-7500	80 W	150 W		600 W
9000-10000	100 W	200 W		750 W
10500-12000	120 W	250 W		850 W
13000-15000	150 W	300 W		1000 W
18000-20000	200 W	400 W		1500 W

LEDS



TIEMPO DE VIDA
LARGA DURACIÓN



AHORRO DE ENERGÍA
75 - 90%
EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, EL
90%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES
SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
● BLANCO SUAVE
○ BLANCO NEUTRO
● BLANCO INTENSO
● RGB
○ ATENUABLE

**Duración equivalente a
20 lámparas comunes**

FLUORESCENTES



TIEMPO DE VIDA
2 AÑOS



AHORRO DE ENERGÍA
60%
EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO
60%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES
SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
● BLANCO CÁLIDO
○ BLANCO FRÍO
● LUZ DE DÍA

**Duración equivalente a
8 lámparas comunes**

INCANDESCENTES



TIEMPO DE VIDA
1 AÑO



AHORRO DE ENERGÍA
0%
EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO
15%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES
SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
● BLANCO CÁLIDO
○ ATENUABLE

**¡¡¡ GENERA
RAYOS UV
NOCIOS PARA LA SALUD**
EMITE CALOR

⚠ Genera calor y consume un alto nivel de energía eléctrica, el cual provoca mayor empleo en combustibles fósiles, daños al medio ambiente y calentamiento del mismo.

*Estos valores son aproximados.

5 AÑOS DE GARANTÍA

MÁS VERDE




ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

101 MARCAS MÁS INDEPENDIENTES DEL CANAL FERRERERO

INDICE

FOR CODIGO

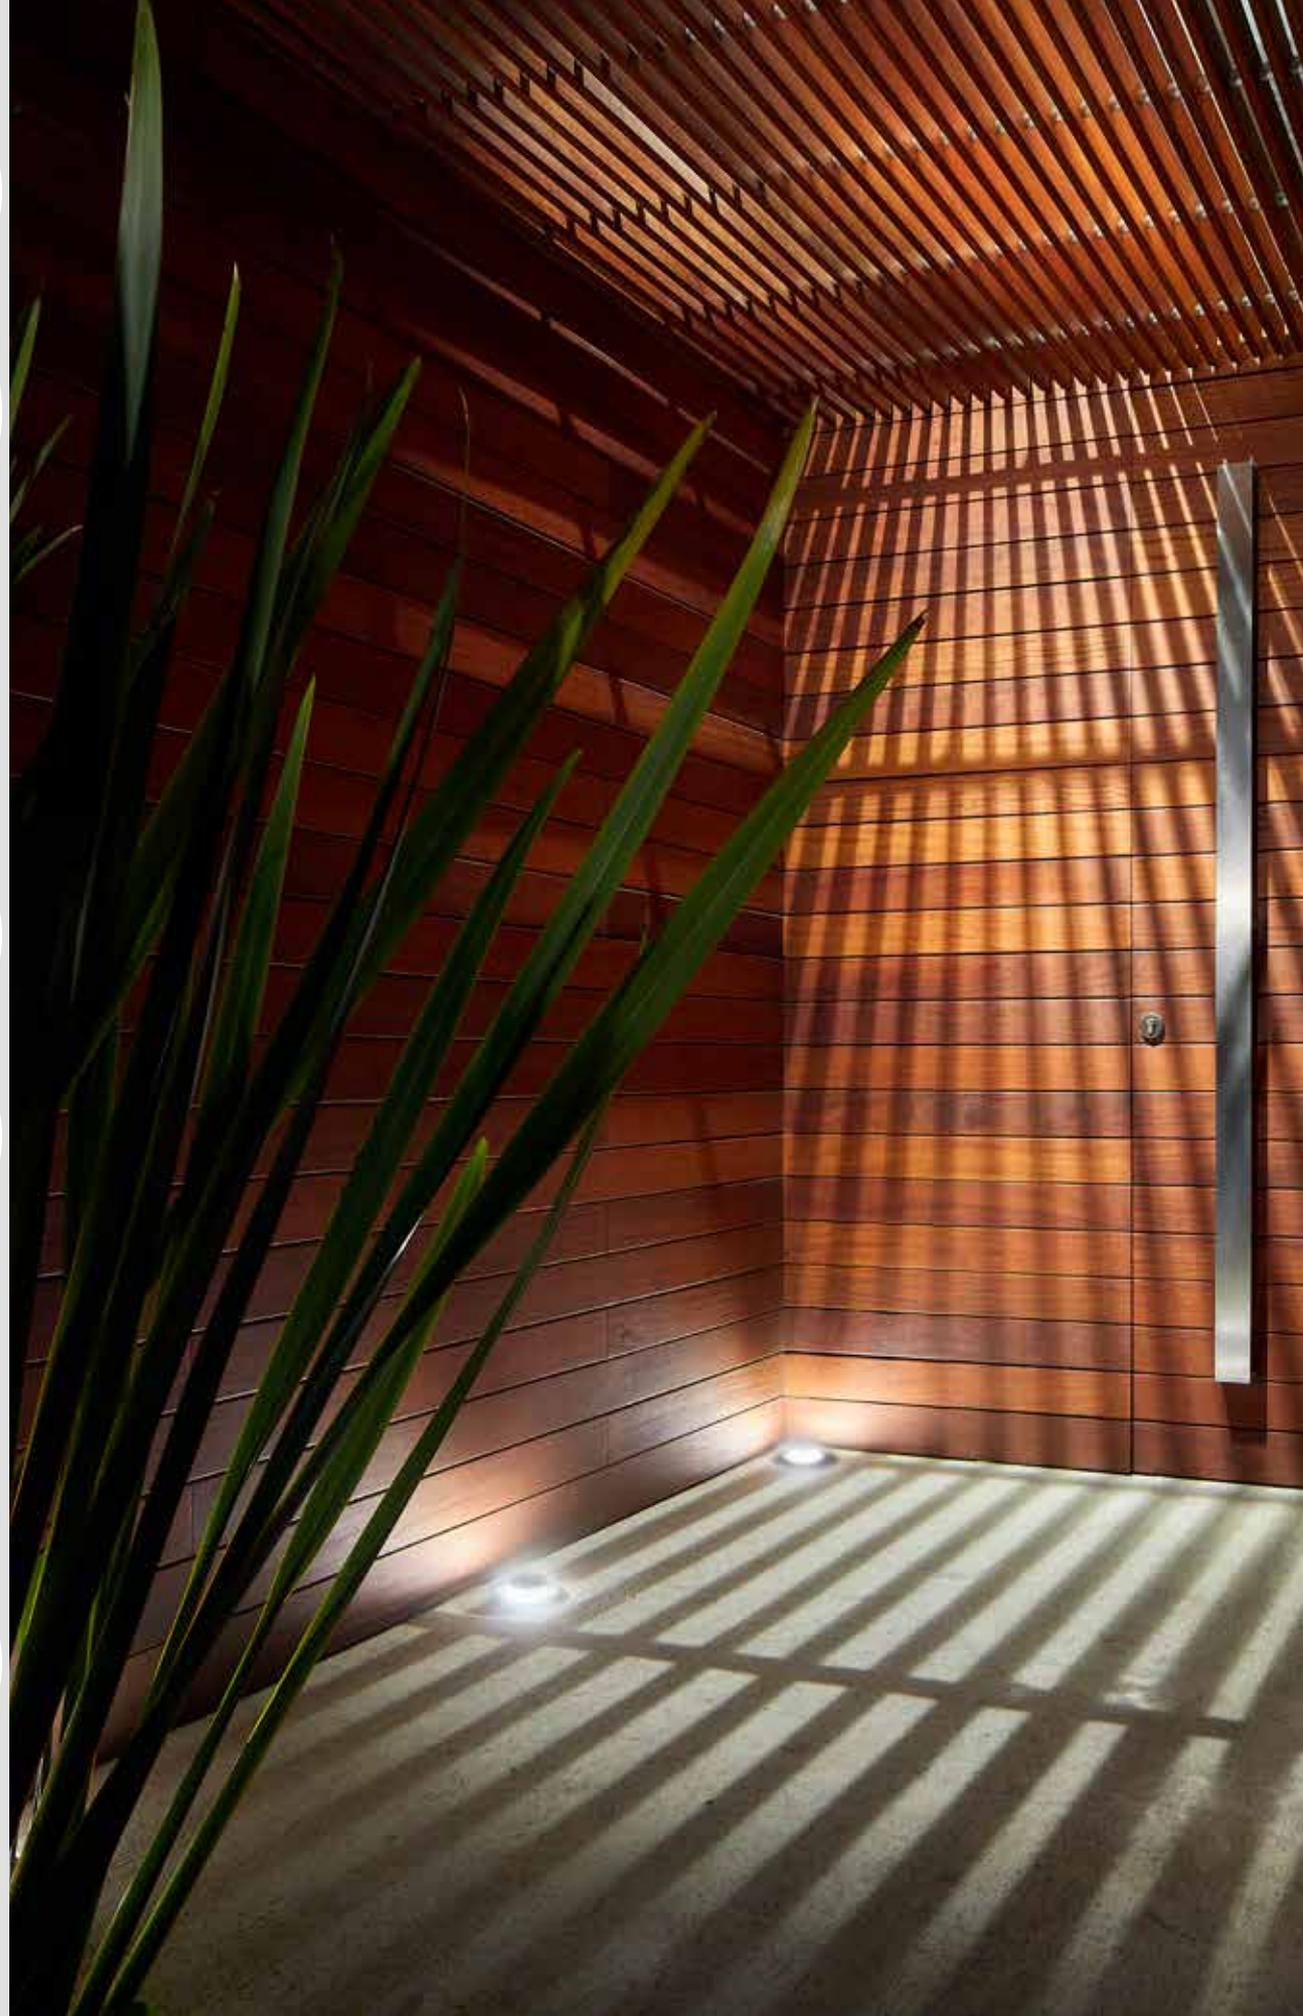

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
42578	290	10TLLLED612MV30N	165	13HLED922V30G	223	17LHBLLED65MV160	304	1S14LEDE27VVE-2	322	20YDLED015MV30B	60	2G9LED30V300C	292
42755	325	10YD101MVB	75	13PAR30LED30MV35	296	17YDLED1001MV27B	54	1SOLLED10VD30S	213	20YDLED015MV30N	60	2G9LED65V150	292
42756	325	10YD101MVs	75	13PAR30LED65MV35	296	17YDLED3165MV30B	52	1SOLLED21VCD30N	213	20YDLED015MV40B	60	2G9LED65V300C	292
42757	325	10YDC001MVB	69	13PAR38LED30MV25	297	17YDLED3165MV30N	52	1T05LEDE12V27B-2	298	20YDLED015MV40N	60	2HLED920DC30B	271
42759	325	10YDC002MVB	46	13PAR38LED65MV25	297	17YDLED3165MVBTCW	30	1T06LEDE12V27B-2	298	20YDLED015MV65B	60	2HLED925DC30B	271
42840	307	10YDLED3167MV30BN	53	13PAR38LEDBM60	324	17YDLED3165MVBTCW	30	1YDLED1090MV30B	48	20YDLED015MV65N	60	2HLED925DC30N	271
09A19LED2740STPVB	302	10YDR001MVB	69	13PAR38LEDGMV60	324	17YDLED458MV30BN	43	1YDLED1090MV30N	48	20YDLED3168MV30BN	53	2HLED939MV30N	262
09DPTLLED4034V30B	149	10YDR002MVB	46	13PAR38LEDRMV60	324	180CTL1003MVOP	139	1YDLED1091MV30B	48	20YSNLED030MV30B	82	2JCDLED30MV150	293
09DPTLLED4034V40B	149	10YDR003MVB	69	13PAR38LEDYMV60	324	180CTL1033MVOP	139	1YDLED1091MV30N	48	20YSNLED030MV30N	82	300CTL8305MVCT	115
09EMA19LED30MV	284	10YSNLED009MV30B	81	13PTLLED210MV30N	84	180CTL8303MVCT	115	1YDLED464MV30B	44	22YSNLED019MV30B	76	300CTL8405MVCT	114
09EMA19LED65MV	284	10YSNLED009MV30N	81	13TLLED504V30CR	164	180CTL8360MVCH	111	1YDLED465MV30B	44	22YSNLED019MV30N	76	300LQLEDL65MVVN	259
09HLED1157MV30N	214	10YSNLED010MV30B	81	13YDLED011MVBTCW	31	180CTL8361MVCH	111	1YDLED466MV30B	44	240CTL8004MVN	136	300LQLEDT30MVN	259
09HLED1177MV30B	220	10YSNLED010MV30N	81	14FLCLED003MVBTCW	32	180CTL8362MVCH	112	1YDLED467MV30B	44	240CTL8314MVCT	115	300LQLEDT65MVN	259
09HLED1177MV30G	220	10YSNLED025MV30B	82	14FLCLED03MVBTCW	93	180CTL8370MVNCA	113	200LQLEDT30MVN	259	240CTL8414MVCT	114	30CTLLED007MV30B	103
09HLED1203MV30N	246	10YSNLED025MV30N	82	14GLLED20MV65CF	234	180CTL8403MVCT	114	200LQLEDT65MVN	259	240CTL8430MVN	108	30CTLLED008MV30B	103
09HLED429MV30N	246	11YDLED432MV30N	60	14HLED1500LLAZMVG	252	180CTL8613MVCT	114	200UFOLED65MVN	201	240LVR704MVS	92	30CTLLED207MV30B	106
09HLED431MV30N	246	11YDLED432MV65N	60	14HLED1500LLVEMVG	252	180FTLP3431MVN	240	200UFOLEDL65MVN	201	24ESLED540V65G	234	30ESLED520MV65B	275
09HLED752MV30N	253	120ESLED730MV65S	279	14HLED409MV30G	230	180LVC2003MVS	91	20CTL1310MVAC	131	24HLED203V30G	222	30HLED1215MV30G	229
09HLED923MV30N	215	120EST2365LG	199	14SLED1210MV65CF	234	180LVC2003MVS	91	20CTL1310MVAT	131	24HLED414V30S	226	30HLED2500MV30N	250
09PAR20LED30MV35	295	120LVC402MVN	88	14YSNLED013MVBTCW	32	180LVC603MVS	90	20CTL1410MVBA	130	24HLED809CV30G	268	30HLED764MV30N	254
09PAR20LED65MV35	295	120PTL1011MVC	157	14YSNLED013MVBTCW	32	180LVC703MVS	92	20CTL154MVB	137	24HLED809CV30N	268	30HLBLEDT65MV200	305
09PTLLED4031MV40B	144	120PTL5030MVS	155	150LQLEDL65MVN	259	180LVR203MVS	89	20CTL154MVB	137	24HLED809RV30G	268	30LQLEDT30MVN	258
09PTLLED60MV65C	306	120PTL7050MVS	155	150LQLEDT30MVN	259	180LVR2803MVS	91	20CTL1900MVAM	140	24HLED809RV30N	268	30LQLEDT65MVN	258
09T8LED60MV65CT	306	120TL1805MVOP	176	150LQLEDT65MVN	259	180LVR603MVS	90	20CTL1900MVOP	140	24HLED813CV30G	269	30PTLLED1941MV30B	145
09TL1103MVS	180	120TL1830MVS	176	150UFOLED65MVN	202	180LVR703MVS	92	20CTL1941MVN	135	24HLED813CV30N	269	30YDLED3169MV30BN	53
09YDLED109MV30B	63	120TL1850MVS	176	150UFOLED65MVN	201	180LVR7203MVS	90	20CTL1942MVN	135	24FLCLED2250MVCCTB	195	32DCTLLED205V30S	107
09YDLED109MV30N	63	120TL8312MVN	172	150UFOLEDL65MVN	201	180LVR7403V5	88	20CTL13301MVNI	119	24TLTLED3140V40B	190	32ESTLED232V40S	199
09YDLED109MV65B	63	120UFOELED65MVN	202	15DA19LED30V	302	180LVR903MVS	89	20CTL3302MVNI	119	24TLTLED3140V65B	190	32ESTLED232V65S	199
09YDLED109MV65N	63	120YD4002MVB	64	15DA19LED65V	302	180PTL1416MVOX	155	20CTL3303MVNI	119	24TLTLED3142V40B	191	32FLCLED2202V40S	196
09YDLED432MVBTCW	31	120YD4002MVN	64	15DAR111LED30V12	294	180TL8003MVN	174	20CTL3304MVNI	119	24TLTLED3142V65B	191	32TLTLED2281V40B	190
09YDLED432MVNTCW	31	120YD4002MVS	64	15DAR111LED30V24	294	180YD4003MVB	64	20CTL6030MVAC	131	24PTLLED1132CV30G	207	32TLTLED2281V65B	190
09YDMLLED001MV40B	61	12CIRLED65MVB	303	15DAR111LED40V24	294	180YD4003MVN	64	20CTL7283MVN	132	24PTLLED1132CV30N	207	32TLTLED2282V40B	191
09YDMLLED001MV40S	61	12DCTLLED700V30N	102	15DAR111LED65V24	294	180YD4003MVS	64	20CTL7422MVC3D	120	24PTLLED1132CV65G	207	32TLTLED2282V65B	191
09YDMLLED001MV65B	61	12DHLED207V30N	221	15DPA38LED30V40	297	18CIRLED65MV	303	20CTL8065MVCO	117	24PTLLED1132CV65N	207	35CIRLED30MVA	303
09YDMLLED001MV65S	61	12EMPTLLEDR65MVB	284	15DPA38LED65V40	297	18FLCLED04MVCCTB	93	20CTL8065MVCR	117	24PTLLED1132RV30G	208	35CIRLED65MVA	303
100LHBLLED65MV120	304	12GRLEDRGBMVNTCW	37	15FTLLED009MV30N	232	18FLCLED40MVS	96	20CTL817MVCT	121	24PTLLED1132RV30N	208	35DC125INFCE27VH	318
100LQLEDT18MVN	256	12HLED122MV40N	217	15FTLLED010MV30N	209	18FLCLED60MV40B	96	20CTL8183MVCH	118	24PTLLED1132RV65G	208	35DG80INFTE27VH	318
100LQLEDT30MVN	259	12HLED416MV30N	215	15HLED1154MV30N	218	18FLCLED60MV65B	96	20CTL8184MVCH	118	24PTLLED1132RV65N	208	35DST45INFCE27VH	317
100LQLEDT65MVN	259	12HLED417MV30N	219	15PTLLED1015MVBTCW	34	18FLCLED65MVB	96	20CTL8187MVN	137	24PTLLED209MV30N	84	35DST64INFCE27VH	317
100UFOLED65MVN	201	12HLED59RGBMVNTCW	37	15PTLLED1131CV30G	207	18HLED123MV30N	216	20CTL8190MVN	126	24PTLLED30MVB	152	35DST817INFTE27VH	318
100UFOLEDL65MVN	201	12HLED615MV30N	262	15PTLLED1131CV30N	207	18HLED625MV30N	262	20CTL8194MVCO	117	24PTLLED30MVN	152	35DST821INFCE27VH	318
1080CTL8192MVN	109	12HLED751MV30N	253	15PTLLED1131CV65G	207	18LVRLED893MV30B	85	20CTL8195MVCR	117	24PTLLED30MVB	152	35DST830INFTE27VH	318
10A19LED30V240	302	12HLED945MV30B	223	15PTLLED1131CV65N	207	18LVRLED893MV30N	85	20CTL8197MVCO	117	24PTLLED30MVB	152	35DST45INFCE27VH	317
10A19LED30V	302	12HLED945MV30S	223	15PTLLED1131RV30G	208	18PAR38LED30MV35	297	20CTL8197MVCR	117	24PTLLED30MVB	153	35DST45INFCE27VCTB	57
10A19LED40V	302	12PTLLED013SMV30	154	15PTLLED1131RV30N	208	18PAR38LED65MV35	297	20CTLLED165MV40B	106	24PTLLEDR30MVB	153	35FLCLED001MVBTCW	32
10A19LED65V	302	12PTLLED013SMV65	154	15PTLLED1131RV65G	208	18PTLLED30MVB	152	20YDLED013VSCCTB	56	24PTLLEDR65MVB	153	35PTLLED1133CV30G	207
10DAR111LED30DC12	294	12PTLLED4032MV40B	144	15PTLLED1131RV65N	208	18PTLLED30MVN	152	20DYSNLED009V30B	81	24PTLLEDR65MVB	153	35PTLLED1133CV30N	207
10DAR111LED30DC24	294	12PTLLED30MVB	152	15PTLLED1140MVCCTB	207	18PTLLED30MVB	152	20DYSNLED009V30N	81	24YDLED430MV30B	58	35PTLLED1133CV65G	207
10DCIRLED30STPMV	303	12PTLLED30MVN	152	15PTLLED1140MVCCTN	207	18PTLLED65MVN	152	20DYSNLED010V30B	81	24YDLED430MV65B	58	35PTLLED1133CV65N	207
10DCIRLED65STPMV	303	12PTLLED30MVB	152	15PTLLED30MVB	149	18PTLLEDR30MVB	153	20DYSNLED010V30N	81	24YDLED431MV30B	59	35PTLLED1133RV30G	208
10DHLED206V30N	221	12PTLLED30MVN	152	15PTLLED65MVB	149	18PTLLEDR30MVB	153	20FTL3424MVN	241	24YDLED431MV65B	59	35PTLLED1133RV30N	208
10DPAR30LED30V40	296	12PTLLEDR30MVB	153	12PTLLEDR65MVB	153	15TIRLED8RGBWDCETCW	36	20H11875MVS	235	25DC35INFTE12VH	317	35PTLLED1133RV65G	208
10DPAR30LED65V40	296	12PTLLEDR30MVB	153	15TIRLED8RGBWDCITCW	34	18PTLLEDR65MVB	153	20HLED763MV30N	254	25DC35INFTE27VH	317	35PTLLED1133RV65N	208
10DPAR30LED30V40	296	12PTLLEDR65MVB	153	15TLLED613MV30N	165	18T8LED120MV40C	307	20FLCLED2204MV40N	196	25DPTLLED003V30S	149	35PTLLED1142MVCCTB	207
10DYDLED010VSCCTB	56	12PTLLEDR65MVB	153	160LHBLLED65MV120	304	18T8LED120MV40CT	306	20LHBLLEDT65MV200	305	25DPTLLED206V30S	149	35PTLLED1142MVCCTN	207
10HLED1156MV30N	214	12YDLED430MV30B	58	16DYDLED012VSCCTB	56	18T8LED120MV65C	307	20LQLEDT30MVN	258	25DYDLED021VCTB	57	360CTL8516MVCT	115
10HLED1200V30S	223	12YDLED430MV40B	58	16FLCLED8V65B	98	18T8LED120MV65CT	306	20LQLED65MVN	258	25HLED2501MV30N	250	360CTL8616MVCT	114
10HLED1205MV30N	247	12YDLED430MV65B	58	16HLED1053V30G	220	18YDLED430MV30B	58	20PERLED120MV40S	185	25PTLLED1141MVCCTB	207	36ESTLED236MV40G	199
10HLED1208MV30N	247	12YDLED430MVBTCW	31	16HLED1163V30G	218	18YDLED430MV40B	58	20PTLLED1020MVBTCW	34	25PTLLED1141MVCCTN	207	36ESTLED236MV65G	199
10HLED123MV30N	216	12YDLED431MV30B	59	16HLED808CV30G	268	18YDLED430MV65B	58	20PTLLED30MVB	149	27HLED1162V30G	220	36FLCLEDT8DMV65B	98
10HLED124MV30N	216	12YDLED431MV65B	59	16HLED808CV30N	268	16HLED808MVBTCW	31	20PTLLED65MVB	149	28DLTLED2230V40B	185	36FLCLED120MV40B	96
10HLED191MV30N	215	12YDLED457MV30BN	43	16HLED808RV30G	268	18YDLED431MV30B	59	20TL342MVCT	178	28HLED413V30S	226	36FLCLED120MV65B	96
10HLED407VG	224	13DA19LED30V	302	16HLED808RV30N	268	18YDLED431MV65B	59	20TL9354MVB	175	28HLED767LLAZMVG	252	36FLCLED40MVB	96
10HLED512DC30S	260	13DA19LED65V	302	16PAR38LEDAMV35	320	19FLCLED1541MV40S	196	20TLLED408MV30B	164	28HLED767LLVEMVG	252	36FLCLED65MVB	96
10HLED762MV30N	254	13DYDLED011VSCCTB	56	16PAR38LEDLLAZMV35	319	1C7LEDE12V27B-2	298	20TLLED408MV30N	164	2DA19LEDFT20VA	308	38FLCLED1542MV40S	196
10HLED947V30G	218	13DYDLED020VCTB	57	16PAR38LEDLLVEMV35	319	1ETLLED912MV30B	162	20TLLED614MV30N	165	2DA19LEDFT20VA	308	38FLCLED2251MVCCTB	195
10HLED948V30G	220	13DYDLED202V30B	55	16T5LED120V40C	307	1ETLLED913MV30B	162	20YD5001MVBEB27	65	2DT30LEDFC20VA	316	3CTLLED152MVBTCW	33
10LQLEDT30MVN	258	13HLED1171SCCTB	231	16T5LED120V65C	307	1ETLLED914MV30B	161	20YD5001MVNE27	65	2EMLED20MV65B	283	3CTLLED152MVNTCW	33
10LQLEDT65MVN	258	13HLED1179MV40G	219	16YSNLED018MV30B	76	1ETLLED915MV30B	161	20YD5003MVBEB27	65	2G125LEDE7V2OCT	312	3CTLLED153MV30B	104
10PTLLED1010MVBTCW	34	13HLED1185V30G	218	16YSNLED018MV30N	76	1HLED903MV30N	266	20YD5003MVBEB27	65	2G45LEDFE27VAZ	323	3CTLLED157MV30N	104
10TLLED2023MV30B	168	13HLED119MV40N	217	16YSNLED3167MV30BN	80	1S14LEDE27V27B-2	298	20YD510MVBEB27	65	2G45LEDFE27VRO	323	3DA165LEDFC20VA	311
10TLLED3510MV30CR	168												

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.		
3DBT160LEDFC20VA	311	4DC35LEDFT27V2A	315	60CTL1300MVN	135	60LVC701MVS	92	60YSN4024MVN	86	7TLLED1853MV30OP	167	C7LEDE12FLAMARO	322
3DBT160LEDFC20VH	311	4DCTLLED8204V30CT	101	60CTL1418MVN	130	60LVC7201MVS	90	6DCTLLED8207V30CT	101	7YDLED1093MV30B	48	C7LEDE12FLAMAVE	322
3DD125LEDFC20VA	310	4DEIC12LED27V	314	60CTL1701MVS	140	60LVC7401VS	88	6DCTLLED8208V30CT	101	7YDLED1093MV30N	48	CAM65VCDCWCW	18
3DG125LEDFC20VA	313	4DEIC14LED27V	314	60CTL1702MVC3D	120	60LVC801VS	88	6DCTLLED8209V30CT	101	7YDLED155MV30B	50	CAMEXT55VCDCWCW	18
3DG125LEDFC20VAL	313	4DFFE12LED27V	314	60CTL1705MVDCT	116	60LVC901MVS	89	6DGL9LED30V360	292	7YDLED155MV30D	50	CAMEXTF55MVCWCW	18
3DG125LEDFC20VAR	313	4DFFE14LED27V	314	60CTL1943MVN	133	60PANLED65MVS	189	6EMLED90MV65B	283	7YDLED155MV30N	50	CAM565VCDCWCW	18
3DG125LEDFC20VAS	313	4DGG125LED27VT	312	60CTL1944MVN	125	60PTL0001MVB	157	6FTLLED011V30N	232	7YDLED155MV30S	50	CIE202VCDCWCW-BD	17
3DG200LEDFC20VA	310	4DG125LEDFC20V3D	313	60CTL1945MVN	133	60PTL0002MVB	157	6FTLLED012V30N	209	7YDLED155MV65B	50	CTL-1940/N	135
3DG200LEDFC20VAH	309	4DG80LED27VT	312	60CTL1948MVN	136	60PTL0005MVS	157	6GU10LEDLMV35	320	7YDLED155MV65N	50	CTL-6023	132
3DG200LEDFC20VH	310	4DPTLLED4033V30B	149	60CTL1949MVN	133	60PTL5110MVS	157	6GU10LEDDLAMZMV35	319	7YDLED156MV30B	50	CTL-7405/AL	141
3DG9LED30V300	293	4DPTLLED4033V40B	149	60CTL320MVCO	126	60SOCK044MVE27N	142	6GU10LEDLLVEMV35	319	7YDLED156MV30N	50	CTL-7410/AL	141
3DG9LED30V300C	292	4DST160LED20VA	310	60CTL3310MVCO	138	60SOCK055MVE27HA	142	6GU10LLED40MV36	291	7YDLED156MV65B	50	CTL-7430/S	140
3DG9LED65V240	292	4DST21LEDFT27VA	311	60CTL3310MVN	138	60SOCK106MVE27N	142	6HLED1159MV30N	214	7YDLED156MV65N	50	CTL-7432/B	137
3DG9LED65V300	293	4DST64LED27VH	311	60CTL6021MVAL	132	60SOCK110MVE27HA	142	6HLED1167MV30N	217	7YDLED3163MV30B	52	CTL-7432/N	137
3DG9LED65V300C	292	4DT10LED27VT	316	60CTL6121MVCO	125	60SOCK111MVE27HA	142	6HLED375MV30G	216	7YDLED3163MV30N	52	CTL-7460/AL	141
3DJCDLED30V300	293	4EMLED2H20MV65B	284	60CTL6122MVCO	125	60SOCK112MVE27O	142	6HLED403MV30N	219	7YDLED3163MVBTCW	30	CTL-8052/OP	139
3DS123LEDFC20VA	309	4EMLED36MV65B	283	60CTL6123MVBA	124	60SOCK113MVE27S	142	6HLED427MV30N	215	7YDLED3163MVNTCW	30	CTL-8070/S	141
3DS125LEDFC20VA	309	4FLCLEDD01MVCCTB	93	60CTL6124MVN	123	60SOCK114MVE27N	142	6HLED428MV30N	215	7YDLED3163MV30B	52	CTL-8073/CR	141
3DS170LEDFC20VA	310	4G25LEDFCR360TCW	29	60CTL6125MVD	124	60SOCK115MVE27S	142	6HLED511DC30S	260	7YDLED3163MV30N	52	CTL-8087/OP	140
3DST64LED27VA	311	4HLED1158MV30N	214	60CTL6126MVD	124	60TL1011MVCO	180	6HLED757V30G	253	7YDLED3163MV30N	52	CTL-8100/S	140
3DST64LED27V2VA	311	4ST64LEDFCR360TCW	29	60CTL6127MVN	123	60TL1418MVN	178	6HLED941MV30N	270	7YDLED3163MV30N	52	CTL-8210/CR	129
3DST94LED27VA	309	4YDLED1080MV30B	47	60CTL6128MVN	123	60TL1705MVDCT	173	6LVLED891MV30B	85	7YDLED3163MV30B	52	CTL-8215/CR	129
3DT60LED27VA	316	4YDLED3166MV30BN	53	60CTL6130MVN	123	60TL1770MVS	182	6LVLED891MV30N	85	7YDLED3163MV30N	52	CTL-8220/CR	129
3DYDLED801V30B	50	50LFC120LED65MVG	202	60CTL7282MVS	127	60TL1820MVS	176	6MR16LEDAMV35	320	80TL2024MVB	177	CTLLED-005/30/N	102
3DYDLED801V30N	50	50LHBLDET65MV200	305	60CTL7284MVC	127	60TL1860MVAM	182	6MR16LEDLLAZMV35	319	80UFOELED65MVN	202	CTLLED-152/30/B	105
3ETLLED001MV30N	162	50LQLED30MVN	258	60CTL7421MVC3D	120	60TL1860MVOP	182	6MR16LEDLLVEMV35	319	8A19LEDMV200TCRWBW	288	CTLLED-152/30/N	105
3ETLLED002MV30N	162	50LQLED65MVN	258	60CTL7435MVB	138	60TL1870MVOP	179	6MR16LED40MV36	290	8G95LED30MV220	300	CTLLED-161/30/S	107
3HLED1165MV30N	270	50LQLED18MVN	256	60CTL7435MVN	138	60TL1875MVOP	182	6PAR20LED30MV25	295	8G95LED65MV220	300	CTLLED-802	107
3HLED1166MV30N	270	50LQLED30MVN	258	60CTL8001MVN	136	60TL1890MVOP	179	6PAR20LED65MV25	295	8HLED1164V30G	218	DBEXT75VCDCWCW	19
3HLED802VB	267	50LQLEDT65MVN	258	60CTL8062MVCL	139	60TL3500MVS	179	6PTLLED300MVB	152	8HLED1168V30G	246	EIC27D-LEDF001/27	315
3HLED802V2G	267	50PTLLED1942MV30B	145	60CTL8172MVCA	122	60TL6020MVAM	182	6PTLLED303MVN	152	8HLED1180MV30N	225	EIC27D-LEDF001/27F	315
3MR11LED30V38	289	50PTLLED1942MV30N	145	60CTL8173MVCA	122	60TL6020MVOP	182	6PTLLED65MVB	152	8HLED1181MV30N	225	EICD-LED/6W/30	299
3SOLLED18VCD30G	213	50YD134VB	68	60CTL8174MVCA	122	60TL6050MVS	181	6PTLLED65MVN	152	8HLED137MV30N	217	EICD-LED/6W/65	299
3TL1101MVS	180	50YD134VS	68	60CTL8176MVC	121	60TL6050MVZ	181	6PTLLEDR30MVB	153	8HLED208V30N	221	EICE12-LED/4W/30	299
3TLELED2053MV30B	159	54PTLLED1943MV30B	145	60CTL8177MVC	121	60TL6055MVS	181	6PTLLEDR30MVB	153	8HLED807CV30G	268	EICE12-LED/4W/65	299
3TLLLED2053MV30B	159	54PTLLED1943MV30N	145	60CTL8181MVCA	122	60TL6055MVZ	181	6PTLLEDR65MVB	153	8HLED807CV30N	268	EICE14-LED/4W/30	299
3TLLLED2053MV30N	159	56ALTVRGBWDCWCW	20	60CTL8181MVBA	122	60TL8311MVN	172	6PTLLEDR65MVN	153	8HLED807RV30G	268	EICE14-LED/4W/65	299
3YDLED1086MV27B	54	5A19LEDFV200TCW	28	60CTL8199MVCA	122	60TL8321MVDCT	173	6PTLLEDR65MVB	153	8HLED807RV30N	268	EICE27-LED/4W/30	299
3YDLED1092MV30B	48	5A19LEDFV200TCW	28	60CTL8205MVCT	114	60TL8321MVP	173	6SOLLED20VCD65B	280	8PAR30LED30MV25	296	EICE27-LED/4W/65	299
3YDLED1092MV30N	48	5A19LEDFV200TCW	28	60CTL8212MVP	130	60TL8321MVNCT	173	6TL1102MVS	180	8PAR30LED65MV25	296	EICMD-LED/6W/30	299
3YDLED1092MV30N	48	5A19LEDREPAM-2	324	60CTL8320MVCH	116	60TL8350MVCB	174	6TLLED2026MV30N	163	8T5LED60V40C	307	EICMD-LED/6W/65	299
3YDLED3161MV30B	52	5CTLLED102MV30CT	102	60CTL8320MVCT	116	60TL8370MVNCA	173	6YDLED1070MV27B	54	8T5LED60V65C	307	EIS-6500-1	276
3YDLED3161MV30N	52	5CTLLED8203MV30CT	102	60CTL8321MVDCT	108	60TL8411MVN	172	6YDLED1070V27B	54	8TLLED1857MV30OP	167	ES-LED/501/G	275
3YDLED3161MVBTCW	30	5EIC27LEDFV200TCW	28	60CTL8321MVNCT	108	60TL8520MVS	181	6YDLED1081MV30B	47	8YDLED1500EPMV30B	62	ESLED-4002/F	275
3YDLED3161MVNTCW	30	5EIC27LEDFV200TCW	28	60CTL8350MVCB	116	60YD221MVB	72	6YDLED1082MV30B	47	8YDLED1500EPMV65B	62	ESLED-6500-1	275
40BKLED40MVB	188	5EICE14LED30MV	299	60CTL8360MVCH	111	60YD221MVD	72	6YDLED3162MV30B	52	8YDLED1500EPMV30B	62	ETLLED-001/30/B	162
40BKLED65MVB	188	5EMLED31MV65B	283	60CTL8361MVCH	111	60YD221MVD	72	6YDLED3162MV30N	52	8YSNLED3166MV30N	80	ETLLED-002/30/B	162
40DLFLCLED1002V40N	192	5FFE27LEDFV200TCW	28	60CTL8362MVCH	112	60YD221MVN	72	6YDLED3162MVBTCW	30	90YS395MVB	78	EXND-LED/001/30	289
40DLFLCLED1282V40B	193	5FFE27LEDFV200TCW	28	60CTL8370MVNCA	113	60YD221MVS	72	6YDLED430MV30B	58	90YS395MVN	78	EXN-LED/4W/30	289
40DLFLCLED1282V40N	193	5FLALEDE27MVB	309	60CTLLED206MV30B	106	60YD4001MVB	64	6YDLED430MV40B	58	90YS399MVB	78	EXN-LED/001/30	289
40DLFLCLED2205V40N	192	5G25LED360TCW	29	60DLTLLED3282V40B	191	60YD4001MVN	64	6YDLED431MV30B	59	90YS399MVN	78	EXN-SMDLED/3W/30	289
40DLFLCLED2256MV40N	192	5G25LEDFA360TCW	29	60DLTLLED3282V65B	191	60YD4001MVS	64	6YDLED431MV65B	59	90YS400MVB	87	EXN-SMDLED/3W/65	289
40DPANLED40MVB	187	5G45E14LED30MV	300	60ESLED730MV65S	279	60YD4027MVB	67	720CTL8192MVN	109	90YS400MVN	87	F4T5BL	325
40DPANLED65MVB	187	5GU10LEDMV35TCW	27	60FTL3428MVN	240	60YD4027MVN	67	75YS397MVB	78	A19D-LEDF/001/27	308	F6T5D	325
40FRLED601MV40B	186	5GU10LEDV35TCRBNW	27	60FTL3429MVN	241	60YD453MVB	45	75YS397MVN	78	A19D-LEDF/002/27	308	FC-LEDRL/004/30	147
40FRLED601MV65B	186	5GU10LEDV35TCRBNW	27	60FTL4120MVN	209	60YD454MVBN	45	75YS398MVB	87	A19-LED/005/30	301	FC-LEDRL/004/30/B	147
40LFCLED2203MV40S	193	5HLED812CV30G	269	60FTL4121MVN	240	60YD455MVBN	45	75YS398MVN	87	A19-LED/005/65	301	FC-LEDRL/004/30/R	147
40LFCLED2255MV40N	192	5HLED812CV30N	269	60FTL8203MVB	239	60YD459MVB	45	75YS398MVN	87	A19-LED/007/30	301	FC-LEDRL/004/30/S	147
40LHBLDET65MV200	305	5MR16LED30MV35TCW	27	60FTL8203MVN	239	60YD460MVB	45	7A19LED27V360	308	A19-LED/007/65	301	FC-LEDRL/004/65	147
40PANLED120MV40TR	195	5MR16LEDV35TCRBNW	27	60FTL8204MVB	239	60YD460MVB	45	7A19LEDLMV200TCW	28	A19-LED/010/30	301	FC-LEDRL/004/65/B	147
40PANLED40MVB	187	5MR16LEDV35TCRBNW	27	60FTL8204MVN	239	60YDC1067MVB	67	7A19LEDF65V360	308	A19-LED/010/65	301	FC-LEDRL/004/65/R	147
40PANLED65MVB	187	5ST64LED360TCW	29	60FTL8204MVB	239	60YDR1066MVB	67	7A19LEDF65V360	308	A19-LED/012/30	301	FC-LEDRL/004/65/S	147
40PANLEDLMBVTCW	35	5ST64LEDF360TCW	29	60FTL8205MVC	239	60YDR1068MVB	67	7CTLLED154MV30G	104	A19-LED/012/65	301	FFE27D-LEDF001/27	315
40PANLEDMVBTWCW	35	5TLLED1861MV30B	166	60FTL8205MVCF	239	60YS390MVB	78	7CTLLED155MV30G	104	A19SB-LED/001/30	301	FLCDLED-060/40	95
40SOLLED13VD50G	280	5TLLED407MVNTCW	36	60H3429MVN	246	60YS390MVN	78	7DPTLLED154MV30G	104	A19SB-LED/001/40	301	FLCLED-01/4W/40	94
42HLED1216MV30G	229	5TLLED615MV30TG	166	60LVC1001VS	88	60YS391MVB	86	7DPAR20LED65V40	295	FLCLED-02/7W/40	94	FLCLED-03/14W/40	94
45CTLLED166MV30N	103	5TLLED616MV30TG	166	60LVC2001MVS	91	60YS391MVN	86	7EMLED45MV65B	283	FLCLED-04/20W/40	94	FLCLED-11/11W/40	95
45DLFLCLED1003V40B	193	5YDLED154MV30S	51	60LVC201MVS	89	60YS391MVN	86	7FLCLED02MVBTCW	32	FLCLED-11/17W/40	95	FLCLED-11/17W/40	95
45PANLEDL65MVS	189	5YDLED154MV40S	51	60LVC202MVOP	178	60YS391MVN	86	7FLCLED02MVCCTB	93	FLCLED-03/14W/40	94	FLCLED-11/17W/40	95
48CTLLED162MV30N	103	5YDLED154MV65S	51	60LVC2201MVS	91	60YS391MVN	86	7G90LEDFT27VH	313	FLCLED-03/14W/40	94	FLCLED-11/17W/40	95
48LTLLED3280V40B	190	5YDLED154MVBTCW	30	60LVC2801MVS	91	60YS391MVN	86	7HLED654DC30S	263	FLCLED-04/20W/40	94	FLCLED-11/17W/40	95
48LTLLED3280V65B	190	5YDLED456MV30BN	43	60LVC2801MVS	91	60YS391MVN	86	7LVCLED005MV30B	84	FLCLED-04/20W/40	94	FLCLED-11/17W/40	95
48LTLLED3282V40B	191	60CTL0003MVOP	140	60LVC2801MVS	87	60YS391MVN	86	7LVCLED005MV30N	84	FLCLED-04/20W/40	94	FLCLED-11/17W/40	95
48LTLLED3282V65B	191	60CTL0006MVOP	139	60LVC2801MVS	88	60YS391MVN	86	7PTLLED4030MV40B	144	C7LEDE12FLAMAAM	322	FLCLED-11/17W	

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
FLCP-LED/002/B	97	H-1085/S	236	HLED-205/7W/30/S	247	LQ-LED/002/30	257	PTLLED-1120/40/B	208	TSW11MVNTCW	24
FLCP-LED/003/65/B	97	H-1090/B	238	HLED-210/7W/30/S	226	LQ-LED/002/65	257	PTLLED-1120/65/B	208	TSW11MVNTCWSN	25
FLCP-LED/003/B	97	H-1130/S	238	HLED-370/N	225	LQ-LED/003/30	257	PTLLED-209/24W/30B	84	TSW11VCDBTCW	26
FTL-1402/BA	242	H-1151/AN	235	HLED-371/N	225	LQ-LED/003/65	257	PTLLED-C-006/40/B	150	TSW11VCDNTCW	26
FTL-3000/BA	243	H-1180/S	236	HLED-3W/S	263	LQ-LED/004/30	257	PTLLEDD-002/40/B	151	TSW12MVBTCW	24
FTL-3200/BA	243	H-1190/S	238	HLED-401/7.5W/30/B	227	LQ-LED/004/65	257	PTLLEDD-R/002/40/B	151	TSW12MVBTCWSN	25
FTL-3300/BA	243	H-1200/S	238	HLED-402/7.5W/30/B	227	LT120143G	286	PTLLEDR-006/40/B	150	TSW12MVNTCW	24
FTL-3330/BA	242	H-3423/BA	248	HLED-404/5W/40/S	229	LT12069N	286	S11LEDE27GLOBOAZ	322	TSW12MVNTCWSN	25
FTL-3340/BA	242	H-410/N	249	HLED-408/G	224	LT150204N	285	S11LEDE27GLOBOVE	322	TSWI2VCDBTCW	26
FTL-3420/S	242	H-410/S	249	HLED-530/7.5W/30	260	LT180136NA	285	S14LEDE27GLOBOAZ	322	TSWI2VCDNTCW	26
FTL-3421/N	241	H-414/S	248	HLED-530/7.5WRGB	260	LT180174NA	285	S14LEDE27GLOBOLD	298	TSWI3MVBTCW	24
FTL-3422/N	243	H-425/S	248	HLED-640/5W/S	264	LT200170G	286	SDIF22MVCFTCW	20	TSWI3MVBTCWSN	25
FTL-3423/BA	241	H-430/S	248	HLED-645/2W/S	264	LT220228NA	285	SIRH1VCDTCW	17	TSWI3MVNTCW	24
FTL-3425/BA	241	H-450/S	248	HLED-646/3W/S	264	LT40140NA	285	SLLED-11	234	TSWI3MVNTCWSN	25
FTL-3426/BA	210	H-500/V	261	HLED-650/12W/30	264	LT40220G	286	SM03WVCDBTCW	17	TSWI3VCDBTCW	26
FTL-3800/BA	243	H-505/N	261	HLED-650/6W/30	264	LT7070NA-2C	286	SMC4AC4USBMVBTCW	22	TSWI3VCDNTCW	26
FTL-3801/BA	210	H-510/S	261	HLED-651/30	263	LT80190NA	285	SOL-LED/03	213	VLED-T30-2W-E27	310
FTL-4000/BA	244	H-520/36W/CONTROL	261	HLED-653/30	263	LT8075N	285	SOL-LED/05	213	WSUS2UMVBTCW	23
FTL-4001/BA	210	H-520/3W/30	261	HLED-755/N	254	LT8086G-2C	286	SP203MVBTCW	22	YD-103/B	75
FTL-4100/BA	243	H-520/3W/RGB	261	HLED-756/S	253	LTLLLED-2230/40/B	185	SPJ11MVBTCW	22	YD-103/S	75
FTL-4101/BA	210	H-600/S	265	HLED-760/N	254	LTLLLED-3130/40/B	185	SPMC9YMBNTCW	22	YD-120/B	68
FTL-4110/BA	242	H-605/N	265	HLED-761/S	219	MP16VCDTCW	20	SS-050F/S	160	YD-1200/B	74
FTL-6000/BA	244	H-605/S	265	HLED-776/6W/30	253	MR16D-LED/001/30	290	SW02WDVCDBTCW	17	YD-1200/S	74
FTL-6002/B	244	H-615/N	265	HLED-801/B	266	MR16-LED/3W/30H	290	T30LEDE27TORPEDOAM	323	YD-140/B	74
FTL-6002/CF	244	H-625/N	265	HLED-801/G	266	MR16-LED/3W/65H	290	T30LEDE27TORPEDOAZ	323	YD-140/S	74
FTL-6002/N	244	H-625/S	265	HLED-803/B	267	MR16-LED/5.5W/30	290	T30LEDE27TORPEDOBC	298	YD-145/S	68
FTL-6002/V	244	H-651/S	265	HLED-803/G	267	MR16-LED/5.5W/65	290	T30LEDE27TORPEDOLD	298	YD-220/B	72
FTL-6002D/B	245	H-715/N	255	HLED-804/B	267	MR16L-LED/001/30	290	T30LEDE27TORPEDORO	323	YD-220/CR	72
FTL-6002D/N	245	H-725/N	255	HLED-804/G	267	MR16L-LED/001/65	290	T5D120-LED/20W/30	307	YD-220/M	72
FTL-6003/N	210	H-750/V	255	HLED-805/S	266	MR16-SMDLED/2.3WAM	321	T5D120-LED/20W/40	307	YD-220/N	72
FTL-6005D/BA	244	H-750-V/N	255	HLED-806/S	266	MR16-SMDLED/2.3WRO	321	T5D120-LED/20W/65	307	YD-220/O	72
FTL-7055/B	245	H-780/CF	255	HLED-810/6W/40	226	MR16-SMDLED/3W/30	290	T5D60-LED/10W/40	307	YD-220/S	72
FTL-7055/N	245	H-790/CF	255	HLED-840	229	MR16-SMDLED/3W/65	290	T5D60-LED/10W/65	307	YD-221/C	72
FTL-7355/B	245	H-800/B	237	HLED-841	229	MR16-SMDLED/3WAZ	321	T8CT-LED60/001/40	306	YD-221/D	72
FTL-7355/CF	245	H-800/S	237	HLED-842/30/G	228	MR16-SMDLED/3WRGB	321	T8F-LED240/36/65	306	YD-224/CE	73
FTL-7355/N	245	H-810/B	237	HLED-843/30/G	228	MR16-SMDLED/3WVE	321	T8T-LED240/36/65	306	YD-225/CE	73
FTL-7356/B	210	H-810/S	237	HLED-844/30/CR	228	PAN-LED/40/40/S	187	TDSW11MVBTCW	23	YD-287/B	69
FTL-7356/CF	210	H-820/CF	249	HLED-845/30/CR	228	PAN-LED/40/65/S	187	TDSW11MVNTCW	23	YD-330/B	71
FTL-7356/N	210	H-820/V	249	HLED-847/30/G	224	PAN-LED/60/40/S	189	TDSW11VCDBTCW	23	YD-330/C	71
FTL-8202/B	239	H-930/B	272	HLED-903/B	266	PAN-LED/R40/40	194	TDSW11VCDNTCW	23	YD-330/CR	71
FTL-8202/N	239	H-945/B	235	HLED-904/S	272	PAN-LED/R60/40	194	TL-1855/S	176	YD-330/LA	71
FTL-LED/002/11W/N	233	H-945/S	235	HLED-905/S	272	PAN-LED/L45/40/S	189	TL-1900/S	181	YD-330/N	71
FTL-LED/003/N	233	HEL-100W/65	325	HLED-907/30/G	269	PFT-6004-3/CF	251	TL-2010/B	181	YD-330/O	71
FTL-LED/004/N	232	HEL-100W/65-220	325	HLED-909/30	262	PFT-6004-3/N	251	TL-2021/B	177	YD-330/P	71
FTL-LED/007/30/N	232	HEL-13W/27-T2	325	HLED-910/S	272	PTL-1030/S	158	TL-2021/R	177	YD-330/S	71
FTL-LED/008/30/N	232	HEL-13W/65-T2	325	HLED-916/30/G	269	PTL-1040/L	158	TL-2022/B	177	YD-335/S-O	71
G45D-LEDF/001/27	312	HEL-15W/65-T2	325	HLED-921/N	215	PTL-1040/S	158	TL-2022/R	177	YD-339/B	69
G45D-LEDF/001/27F	312	HEL-20W/65-T2	325	HLED-921/S	215	PTL-1900/S	156	TL-2028/S	179	YD-341/B	70
G45E12-LED/4W/30	300	HEL-20W/BLB	325	HLED-921/S	215	PTL-1925/S	156	TL-4000/S	179	YD-341/N	70
G45E12-LED/4W/65	300	HEL-23W/65-T2	325	HLED-940/1W/30/S	263	PTL-1940/N	155	TL-5025/M	181	YD-345/B	70
G45E14-LED/4W/30	300	HEL-26W/65-T2	325	HLED-941/30/B	270	PTL-1950/S	157	TL-6150/C	180	YD-345/M	70
G45E14-LED/4W/65	300	HEL-65W/65	325	HLED-960/S	264	PTL-2050/B	156	TL-6150/S	180	YD-345/N	70
G45E27-LED/4W/30	300	HFV-750/N	255	HLED-961/30	263	PTL-5025/M	156	TL-9350/S	182	YD-345/O	70
G45E27-LED/4W/65	300	HFV-750-V/N	255	JCDD-LED/3W/30	293	PTL-5050/S	156	TL-9351/B	178	YD-345/S	70
G4-LED/02/30	293	HFV-820/N	249	JDR-LED/6W/30	294	PTL-7050/S	155	TLFLED-1010/S	171	YD-360/B	70
G80D-LED4.5WFILBCF	312	HLED-003/N/30	247	JDR-LED/6W/65	294	PTL-7080/S	155	TLLED-100/10W/30CR	169	YD-360/N	70
G9D-LED/3W/30	292	HLED-004/N/30	247	JDR-SMDLED/2.3WAM	323	PTL-8520/S	156	TLLED-100/15W/30CR	169	YD-360/S	70
G9-LED/2.5W/30	292	HLED-105/S	226	JINGMVTWCW	19	PTLELED/004/65/B	154	TLLED-100/5W/30CR	169	YD-440	46
GU10D-LED/001/30	291	HLED-1051/30/G	223	JINGUSBVCDTCW	19	PTLLED/012/30	150	TLLED-119/S	171	YD-441	46
GU10-LED/3W/30H	291	HLED-1052/30/G	223	KITA19CCTTCW3P	16	PTLLED/012/65	150	TLLED-2030/S	160	YD-500-1/B	66
GU10-LED/3W/65H	291	HLED-1105/S	219	KITA19RGBTCW3P	16	PTLLED-005/30/N	144	TLLED-2042/B	160	YD-500-3/B	66
GU10-LED/5.5W/30	291	HLED-1152/G	224	KITASEGTCW	16	PTLLED-01RD/12W/30	146	TLLED-2043/B	160	YD-510/B	66
GU10-LED/5.5W/65	291	HLED-116/AL	226	KITDOBATCW	16	PTLLED-01RD/12W/65	146	TLLED-2051/N	159	YD-515/B	70
GU10L-LED/001/30	291	HLED-117/30/N	225	KITSEGTWCW	16	PTLLED-01RD/15W/30	146	TLLED-401/5.5W/30B	163	YD-515/S	70
GU10L-LED/001/65	291	HLED-1170/S	231	LEDM-001/30	303	PTLLED-01RD/15W/65	146	TLLED-402/7W/30B	171	YD-525/S	73
GU10-SMDLED/3W/30	291	HLED-1172/S	231	LEDM-001/40	303	PTLLED-01RD/9W/30	146	TLLED-404/8W/30B	171	YD-600/AL	73
GU10-SMDLED/3W/65	291	HLED-1173/30/S	225	LEDM-001/65	303	PTLLED-01RD/9W/65	146	TLLED-405/10W/30B	163	YD-610/AL	73
GU10-SMDLED/3WRGB	321	HLED-1174/30/G	230	LFCLLED-1000/B	194	PTLLED-1010/30	150	TLLED-407/30/N	163	YD-620/AL	73
H-1050/S	236	HLED-1175/30/G	246	LFCLLED-1000/S	194	PTLLED-1010/65	150	TLLED-500/6W/CR	170	YD-700-1/N	66
H-1060/S	238	HLED-1178/30/G	224	LHB-LED/080/65	304	PTLLED-1015/65	150	TLLED-600/B	171	YD-700-2/N	66
H-1070/AN	236	HLED-1201/G	228	LHBM-LED/30/65	304	PTLLED-1020/30	150	TRA-50	325	YD-700-3/N	66
H-1070/S	236	HLED-201/N	222	LHBM-LED/50/65	304	PTLLED-1020/65	150	TRIR02WVCDTCW	20	YD-905/B	69
H-1075/AN	236	HLED-202/30/N	222	LQ-LED/001/30	257	PTLLED-1110/40/B	208	TSW11MVBTCW	24	YD-905/S	69
H-1075/S	236	HLED-204/7W/30/S	247	LQ-LED/001/65	257	PTLLED-1110/65/B	208	TSW11MVBTCWSN	25	YDC-345/B	68

IN DICIEMBRE POR NOVEMBRE



NOMBRE	PÁG.
AACHEN II	225
AACHEN III	225
ABEBA	49
ABERDEEN	171
ABIYÁN	226
ABOU	213
ABSOLUNO I	67
ABSOLUNO II	67
ACAMAR	43
ACAMAR II	43
ACAMAR III	43
ACANTHUS	225
ACARI	70
ACARI I	68
ACCESORIO	187
ACERRA	70
ACRAB	311
ACRUX	188
ACUBENS	311
ADANA	264
ADELAIDE	49
ADHAFERA	308
ADHARA I	230
ADHARA II	246
ADHIL	284
ADRIA I	75
ADRIA II	75
AFFI	74
AFRODITA	125
AGORA	135
AGORA II	135
AGORA III	137
AGRA	69
AHIL	313
AHMEDABAD	46
AHMEDABAD I	46
AIN	310
AITNE	101
AKABA	49
AKYA	101
AL MANAMA	225
AL MANAMA I	225
ALADFAR I	256
ALADFAR II	256
ALASIA I	67
ALASIA II	67
ALATRI	68
ALBA	68
ALBIREO I	316
ALBIREO II	316
ALCOR	50
ALEZIO	72
ALFA	55
ALGEDI I	152
ALGEDI II	152
ALGEDI III	152
ALGEDI IV	152
ALGOL	324
ALHENA	55
ALICANTE	64
ALICANTE I	64
ALICANTE II	64
ALKES	304
ALLEGRA	243
ALMACH	44
ALMATEA	101

NOMBRE	PÁG.
ALMODOVAR	249
ALNASI I	86
ALNASI II	86
ALNIL I	161
ALNITA I	80
ALNITA II	80
ALNIYA II	82
ALORA	247
ALORA I	247
ALPHA	303
ALPHA I	303
ALPINO	248
ALRAKIS	166
ALRESCHA	166
ALRUBA	166
ALSHAIN	67
ALTAIR I	54
ALTAIR II	54
ALTAIS	177
ALTAMIRA	248
ALUDRA	102
ALULA	65
ALYAD	193
AMADIO	86
AMELIA	69
AMPUS	97
AMPUS SMART	32
AMSTERDAM	248
ANDORA	71
ANDORRA	229
ANDROMEDA	221
ANGUSTA	73
ANIL II	161
ANILAE	103
ANKAA I	153
ANKAA II	153
ANKAA III	153
ANKAA IV	153
ANKARA	248
ANSER	147
ANSER I	147
ANSER II	147
ANSER III	147
ANSHAN	266
ANSHAN I	267
ANSHAN II	267
ANSHAN III	267
ANSHAN IV	266
ANSHAN V	266
ANTARES I	260
ANTARES II	260
ANTEQUERA	249
ANTEQUERA I	249
ANTHE	101
ANTLIA	221
ANTONELLA	241
ANYAMA	264
ANZIO	69
APODIS	118
APRICA	70
APUS	231
AQUARIUS	239
AQUILA	297
ARA	239
ARBOREA	228
ARCO	66

NOMBRE	PÁG.
ARCO I	66
ARCTURUS	253
ARESE	66
ARIETTIS	118
ARTEMISA	121
ASELLUS I	77
ASHLESHA	81
ASHLESHA I	81
ASTEROPE	81
ASTEROPE I	81
ASTI	70
ATENEA	122
ATIK I	56
ATIK II	56
ATIK II SMART	31
ATIK III	56
ATIK III SMART	31
ATIK IV	56
AUCKLAND	264
AURIGA	239
AURORA I	111
AURORA II	111
AUSTRAL	150
AUSTRALIS	220
AUVA	137
AUVA II	135
AUVA III	137
AVIOR	266
AVOIR	78
AVOIR I	86
AWARE	17
AZHA I	104
AZHA II	104
AZMIDI II	187
BACCOLI	68
BACO	255
BACO I	255
BADALONA	251
BADESI	73
BAHAM	218
BALEN	88
BALEN I	88
BALLABIA	73
BALME I	73
BAMBA	129
BAMBA I	129
BAMBA II	129
BAMBERA	140
BAMIO	139
BAMIRA	139
BARA	104
BARATI	264
BARCELO	89
BARCELO I	89
BARI	68
BASTIA	132
BASTIA I	132
BAVENO	87
BEAM SMART	27
BEAM SMART RGB	27
BEAUVAIS	55
BEID I	77
BEID II	84
BEJAR	89
BEJAR I	89
BEJAR II	89

NOMBRE	PÁG.
BELFORT	78
BELFORTI I	87
BELLA I	160
BELLAGIO	87
BELLAGIO I	78
BELLIZI	78
BENDIN	253
BERENICES IV	115
BESSEL	130
BETULA	228
BHARANI	269
BIANCA I	111
BIANCA II	111
BIHAM V	304
BILAR	255
BILAR I	255
BILBAO	255
BILBAO I	255
BILBAO III	255
BILBAO IV	255
BILBAU I	254
BILBAU II	254
BITELLO	87
BIXA	239
BOLOGNIA	90
BOLOGNIA I	90
BOLOGNIA II	90
BOREALIS	295
BOREALIS I	296
BOREALIS II	297
BOSCA	92
BOSCA I	92
BOSCA II	92
BOSCAR III	92
BOTEIN	160
BOX	310
BOYERO	77
BRACHIUM I	88
BRACHIUM II	88
BRASSA	88
BREME	78
BREME I	87
BRENO	88
BRIGHT SMART F	28
BRIGHT SMART T	28
BRIGHTON IX	59
BRIGHTON VI	59
BRIGHTON VII	59
BRIGHTON VIII	59
BRUSELAS	90
BRUSELAS I	90
BUCARAMANGA IX	58
BUCARAMANGA VI	58
BUCARAMANGA VII	58
BUCARAMANGA VII SMART	31
BUCARAMANGA VIII	58
BULB SMART A	29
BULB SMART RGB	29
BULB SMART T	29
BUNDA	160
BURSERIA	253
CAELUM	85
CALGARY	263
CALICUT	264
CALICUT I	264
CALISTO	221

NOMBRE	PÁG.
CAMELO I	149
CAMELO II	149
CAMENARO	91
CAMENARO I	91
CAMPI	91
CANCRI	163
CANCRI SMART	36
CANES	45
CANIS	102
CANOPUS	263
CAPELA	294
CAPELA I	96
CAPELLA	97
CAPELLA III	96
CAPELLA SMART	32
CARIATI	88
CASPE I	271
CASSANO	91
CASSANO I	91
CASTEL	91
CASTELO I	271
CASTILLO	272
CASTOR	232
CASTULA I	114
CASTULA II	114
C-DOMUS I	144
C-DOMUS II	144
C-DOMUS III	144
CEDRELA	262
CELAENO I	109
CELAENO II	109
CELESTE I	112
CELESTE II	112
CEPHEI	300
CERDEÑA	272
CERDEÑA I	272
CERES	263
CERVANTES II	44
CERVANTES III	44
CERVATES I	44
CETI	269
CHAIN I	286
CHAIN II	286
CHALAWAN I	45
CHALAWAN II	45
CHARA	114
CHERTAN I	45
CHERTAN II	45
CHICAGO	260
CHICAGO I	260
CHIEF	20
CHIME	19
CHORT	220
CINTU II	215
CIRCUMDO I	106
CIRCUMDO III	106
CITRON	236
CLARITA	145
CLAUDIO	217
CLEEÍA	177
CLEEÍA II	177
COIMBRA	265
COLINA I	226
COLINA II	171
COLORS SMART	28
COLUMBA I	113

NOMBRE	PÁG.
COLUMBA II	113
COLUMBA III	173
COLUMBUS	154
COMA	246
CONCORDIA	182
CONECTOR 90°	192
CONECTOR RECTO	192
CONSTANZA	265
CONSTANZA I	265
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	261
COPEINA	223
COPEINA I	223
CORDELIA I	108
CORDELIA II	173
CORIDORA	225
CORVUS I	295
CORVUS III	295
CREATOR I	24
CREATOR III	24
CREATOR IV	23
CREATOR SN I	25
CREATOR SN II	25
CREATOR SN III	25
CRESIDA I	116
CRESIDA II	116
CRUX	222
CRUX II	222
CUENCA	265
CUENCA I	265
CUENCA III	265
CUENCA IV	262
CUENCA V	262
CURSA	102
CYNARA	162
CYNARA II	162
CYNARO II	162
CYPERUS IV	258
CYRANO	162
DABIH I	307
DABIH II	307
DAFNE I	116
DAFNE II	173
DANIOS I	185
DANIOS II	185
DAROCA I	265
DEIMOS	232
DELPHINUS I	159
DELPHINUS II	159
DENEB	132
DENIA	261
DEXTRA	103
DIADEM II	114
DIADEM III	114
DIADEM IV	114
DIADEM VI	172
DIAMOND	310
DIJON	261
DIONE I	116
DIONE II	174
DOMUS I	187
DOMUS II	189
DOMUS II SMART	35
DOMUS III	189
DOMUS IV	187
DOMUS IV SMART	35
DONATI	240

NOMBRE	PÁG.
DRACO	246
DUBHE I	196
DUBHE II	196
EDULIS	228
EGEON I	240
EGEON II	240
EIRENE	133
ELARA I	207
ELARA II	207
ELARA III	207
ELECTRA	130
ELISIUM I	69
ELISIUM II	69
ELNATH	209
ENCKE	219
ENEKO	217
ENIF	73
ENIF I	73
EPSILON	105
EPSILON II	104
EPSILON SMART	33
EQUULEUS	246
ERIDAN I	293
ERIDANI II	292
ERIDANI III	293
EROS	120
ESCALONA	261
ESFERIS	270
ESPEJO II	276
ESPEJO III	275
ESTOCOLMO I	275
ETAMIN II	303
EYESHOT	18
FADER	23
FAIS	163
FANG	215
FERRATA	176
FEZ	179
FILOS	176
FILOS I	176
FIRENZE	182
FLASH SMART	27
FLASH SMART RGB	27
FLAVUS	228
FLORENCIA	179
FOGGIA	176
FOMENO	157
FONTANA	170
FORAMEN I	48
FORAMEN II	48
FORAMEN III	48
FORAMEN IV	48
FORCE	22
FORDONS I	285
FORDONS II	285
FORENTO	157
FORIO I	181
FORLI	156
FORLI I	181
FORTE	181
FORZA	181
FOSHAN	157
FRANCFORT	181
FREISING	160
FREYRE I	169
FREYRE II	169

NOMBRE	PÁG.
FREYRE III	169
FUJIAN	171
FUKU	171
FULU I	115
FULU II	115
FULU III	115
FULU IV	172
FULU VI	172
FURUD	220
FUYU	163
FUYUE	286
GALLIUM	315
GALLIUM I	315
GALLIUM II	315
GALLIUM III	315
GAMBERI	155
GAUNT	180
GENOVA	182
GENZANO	182
GIARRE	178
GIBRALTAR	182
GIEDI	210
GIENNAH	163
GINEBRA	179
GIRONA	179
GLARE SMART F	28
GLARE SMART T	28
GLEAM I	26
GLEAM II	26
GLEAM III	26
GLIESE III	304
GLOBE SMART A	29
GLOBE SMART RGB	29
GLOBE SMART T	29
GLOW SMART	28
GOIANIA	176
GRESSAN	179
GRUIS	164
GRUS	220
HALLEY	77
HALLEY I	76
HALLEY I SMART	32
HALLEY SMART	32
HAN I	85
HAN II	85
HANDEN I	285
HANDEN II	285
HEDERA	232
HELENA	125
HELIUM I	294
HIDRUS I	301
HOROLOGIUM	250
HUNOR I	268
HUNOR II	268
HUNOR III	268
HYADUM	224
HYGIEA	185
HYPTIS II	304
HYPTIS III	304
IBIZA	146
IBIZA I	146
IBIZA II	146
INDOOR SMART STRIP	34
INDUS	76
INDUS I	76
INDUS II	279

NOMBRE	PÁG.
INDUS III	279
INOMOST	157
INTENSITY	22
INTERCRUS	275
IOTA	50
IRIDIUM	293
IRIDIUM II	293
IRIDIUM III	293
IRIUM II	293
IRLANDA	156
ISALNDIA	157
ITURRI	157
IUENA	156
IUS	106
IZAR III	259
IZAR V	259
JANO	246
JINGLE	19
JOINT	22
JULIETA	209
JUXTA I	165
JUXTA II	165
JUXTA III	165
KAITOS	107
KAITOS II	149
KALAUSI I	47
KALAUSI II	47
KALAUSI III	47
KAMUY	60
KANG	108
KAPPA	279
KAUS I	226
KAUS II	226
KAVE I	268
KAVE II	268
KAVE III	268
KAVE IV	269
KAVE V	269
KEID	131
KENTAURUS	136
KIT CONTROL BÁSICO	16
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	16
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	16
KIT MONITOREO BÁSICO	16
KIT MONITOREO PLUS	16
KITAL I	124
KITAL II	123
KITAL III	123
KOEIA I	124
KOEIA II	123
KOEIA III	124
KOI I	213
KOKAB	280
KORNE	126
KRAZ	253
KYBOX	228
LA CANEE	126
LACERTA	208
LACERTA I	208
LAMEZIA II	107
LAOS	121
LAQUEARIA	145
LARISA I	195
LARISA II	195
LATINA I	155
LAZIO	156

NOMBRE	PÁG.
LECCE	155
LECCO	156
LECTIO	159
LED 360	308
LEDA I	96
LEDA II	96
LENO II	158
LENO III	158
LEPUS	164
LERIDA	140
LICH I	305
LICH II	305
LICH III	305
LICH IV	305
LICITA	234
LIESMA	253
LIGHT GARLAND SMART	37
LILII	122
LIMENA	140
LITA I	54
LITA II	54
LITHIUM V	306
LITHIUM VII	306
LITHIUM VIII	306
LOME	141
LONDRA	140
LORETO	140
LUCCA	141
LUCIDA I	52
LUCIDA I SMART	30
LUCIDA II	52
LUCIDA II SMART	30
LUCIDA III	52
LUCIDA III SMART	30
LUCIDA IV	52
LUCIDA IV SMART	30
LUCIS I	57
LUCIS II	57
LUCIS III	57
LUINI	141
LUMIA I	301
LUMIERE I	257
LUMIERE II	257
LUMIERE III	257
LUMIERE IV	257
LUMUS	275
LUNA	209
LUSITANIA	217
LUSTER SMART F	28
LUSTER SMART T	28
LUXOR	139
LUYTEN I	65
LUYTEN II	65
LVIV	119
LVIV I	119
LVIV II	119
LVIV III	119
LYNX I	254
LYNX II	254
LYNX III	254
LYRA	301
MAB	195
MAIA I	178
MAIA II	121
MAJORIS	303
MALMOK I	229

NOMBRE	PÁG.
MALMOK II	229
MARE	156
MARE I	181
MARINO	141
MARINO I	141
MARUK	139
MARUK II	139
MARUK III	139
MASSA	140
MEBSUTA I	283
MEBSUTA II	283
MEBSUTA III	283
MEGREZ	304
MELSI	180
MENEN I	191
MENEN II	191
MERAK	123
MERCURI	308
MERCURI II	308
MERIDIANA	138
MEROPE I	283
MEROPE II	283
MESSINA	180
MICARE I	53
MICARE II	53
MICARE III	53
MICARE IV	53
MIMOSA	127
MINCHIR	127
MINERVA	122
MIRANDA	240
MODULARE I	54
MOMO	263
MONTISI III	190
MONTISI V	191
MONTOYA II	191
MULTISMART	22
MUNICH	61
NADI	61
NAGOYA II	193
NAMEN I	193
NANCHONG	66
NANCHONG I	66
NANCHONG II	66
NAOS	51
NAOS I	51
NAOS I SMART	30
NAOS II	51
NARBONA	74
NASHIRA II	149
NASHIRA III	149
NASHVILLE	194
NASHVILLE I	194
NEIVA	194
NEIVA II	196
NEIVA III	196
NENQUE I	208
NENQUE II	208
NENQUE III	208
NEREIDA	280
NINFA	63
NOVA	60
NOVA I	60
NOVA SMART	31
NUNKI	301
OBELIX III	247

NOMBRE	PÁG.
OBELIX IV	247
OBERON	246
OCTANUS	289
OFELIA	213
OFFICIUM I	192
OFFICIUM II	192
OGMA I	306
OGMA II	306
OGMA III	306
OGMA IV	307
OKAB I	207
OKAB II	207
OKAB III	207
OKUL I	175
OLMO	62
OPEN ALERT	17
OPHIUCHI I	215
OPHIUCHI II	215
OPORTO II	199
OPORTO IV	199
OPORTO VI	199
ORBIS	145
ORBIX	263
OREMBURGO IV	190
OREMBURGO V	190
ORION VI	297
OUTDOOR SMART STRIP	36
OXALIS	232
PADANG	150
PADANG I	150
PADANG I SMART	34
PADANG II	150
PADANG II SMART	34
PADANG SMART	34
PALIKIR I	95
PALIKIR II	95
PEGASUS I	296
PEGASUS III	296
PEGASUS IV	296
PEKIN V	94
PEKIN VI	94
PEKIN VII	94
PEKIN VIII	94
PERDITA	213
PERSEIDA	224
PERSEUS	122
PET FEEDER	21
PETRA	243
PIAUTOS II	155
PING	84
PISCES I	292
PISCES II	292
PLAGA	103
PLEYONE	224
POLARIS	130
POLARIS I	178
POLIS I	247
POLIS II	247
POLLUX	83
POLUX II	219
POMPEYA II	202
PORTIA	213
PORTLAND I	149
PORTOFINO	95
PORVOO	171
POTENCA I	202

NOMBRE	PÁG.
POTENCA II	202
POTENCA III	202
POZNA	242
PRAIA	84
PRAVIA	226
PRIMA	133
PROCION	117
PROCYON	224
PROMETEO	252
PROPUS	117
PYXIES III	290
PYXIES IV	291
RABAT	233
RADIUM I	289
RADIUM II	290
RADIUM III	291
RADON	312
RAN I	136
RAN II	136
RAN III	174
RANGÚN	233
RANGÚN I	232
RASALAS	138
RAUCH	235
RAVENNE	229
RAWENNA	229
RECEPTION	19
REGOR I	201
REGOR II	201
REGOR III	201
REGULUS	50
REGULUS	50
REVATI I	286
REVATI II	286
REVENNA	242
RIGEL	72
RIGIL	133
RIMNI	242
ROCCA	243
ROMA	244
ROMA II	210
RONDA	243
RONDA I	210
ROSALINDA	216
RUBIDEA I	93
RUBIDEA II	93
RUBIDEA III	93
RUBIDEA IV	93
RUSO	242
RUTA	263
SABINO	244
SADIRA	241
SAFE LOCK	17
SAIPH	117
SALERMO	244
SALERMO I	245
SALM	117
SAN JUAN I	244
SAN REMO	245
SANTIAGO	210
SARAJEVO	242
SARGAS	154
SATELITE	102
SATELITE II	144
SCENT	20
SECUNDA I	201

NOMBRE	PÁG.
SECUNDA II	201
SECUNDA III	201
SEGOVIA	243
SELENE	120
SELENE II	120
SESTUS	126
SHAM	167
SHERATAN	167
SHERATAN II	167
SIENA	245
SIENA II	210
SIGHT	18
SIRIO	241
SIRIUS II	151
SIRIUS III	151
SIRRAH	178
SKAT	168
SMART ALARM	17
SMART COLOR BEAMS	37
SMART SHADES	20
SOLARIUM	69
SPECTRUM	215
SPECTRUM II	223
SPICA	241
SPICA II	248
STATIC	23
STEAM	63
STELLA	216
SUALOCIN	168
SUHAIL	252
SUPERBA I	270
SUPERBA II	270
TABIT	216
TAIGETE	224
TAIGETE II	230
TALIN	238
TALITHA	216
TANIA I	216
TANIA II	216
TARAZED	192
TARENTO	231
TARF	186
TAULA	285
TEBE	218
TENERIFE	231
TERME	243
TERME I	210
TESTA	285
TESTA II	286
THUBAN	98
THUBAN II	98
TIAKI	219
TIAN	131
TIRANA	238
TITANIUM I	302
TITANIUM II	302
TITANIUM V	301
TITAWIN	215
TOLEDO	236
TOLEDO I	236
TORCULAR I	214
TORCULAR II	214
TORINO	226
TOULON	238
TOULON II	223
TOULON III	235

NOMBRE	PÁG.
TRENTO	238
TREVISO	236
TREZZA	238
TRIBUS	103
TULA I	272
TUREIS	219
TURIN	237
TURIN I	237
TUTTLE	222
TV SMART STRIP	20
UMBRIEL	262
URANIUM I	46
URANIUM II	46
URBINO	235
URBINO II	223
URSA	155
URSA II	135
VALETA	234
VEGA II	241
VELORUM	107
VENATICI	217
VENECIA	236
VENUS	125
VERITATE I	214
VERITATE II	214
VICENZA II	234
VIEWER	18
VIGIA	284
VINDEMIATRIX	218
VITORIO II	234
VOLANS I	61
VULPECULA	311
WASAT	192
WATCHER	18
WEZEN	218
WURREN	218
YED	292
YILDUN	168
ZAKAR	285
ZANIAH I	302
ZANIAH II	302
ZETA	150
ZETA I	150
ZIBAL I	258
ZIBAL II	258
ZIBAL III	258
ZIBAL IV	258
ZIBAL V	259
ZIBAL VI	259
ZIBAL VII	259
ZIBAL VIII	259
ZIBO	227
ZIGONG	227
ZINNER	219
ZION	97
ZION SMART	32

tecnolite[®]

CONNECT

HOGAR, DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO



Wow Your Life! con Tecnolite Connect

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

WOW!



WOW YOUR LIFE![®]



tecnolite[®] CONNECT



¿Sabes quién es Technolite Connect?

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Technolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

CONOCE NUESTRA WEB



TECNOLITECONNECT.COM



TOMA TODO EL CONTROL



MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Technolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentras en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Technolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación. Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052



CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.



DESCARGA LA APP



TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.



CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.



CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

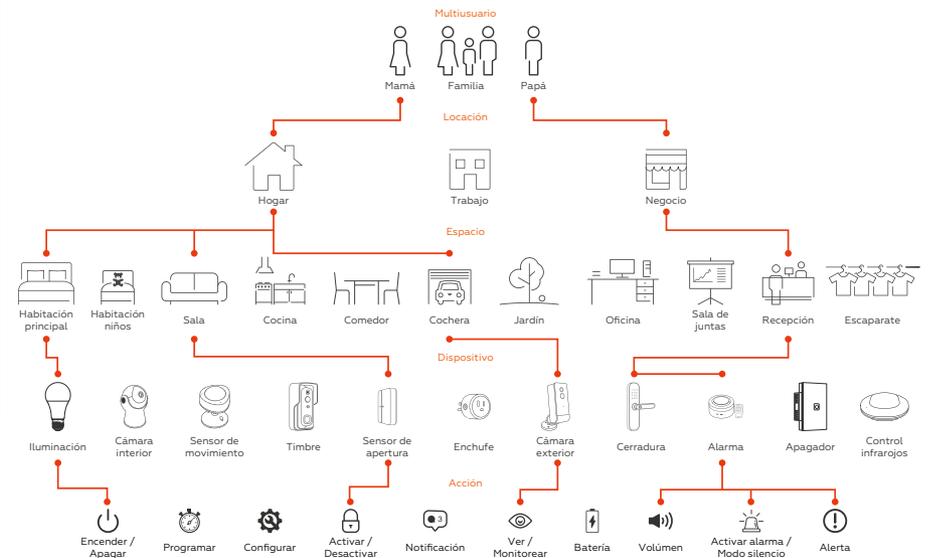

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Conoce los beneficios de la APP



KIT'S

Controla todo tu hogar y comienza a decir WOW.



Mi Smart home

KIT DE CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR

KITDOBATCW



 **1** Cámara videovigilancia interior

 **2** Clavija inteligente

 **2** Focos LED inteligentes RGB



KIT DE ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

KITA19CCTTCW3P



 **3** Focos LED inteligentes CCT



KIT DE MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES

KITASEGTCW



 **2** Cámara videovigilancia interior

 **1** Sensor de movimiento inteligente

 **1** Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



KIT DE ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

KITA19RGBTCW3P



 **3** Focos LED inteligentes RGB



KIT DE MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES

KITSSEGTCW



 **2** Cámara videovigilancia interior

 **1** Sensor de movimiento inteligente

 **1** Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

 **1** Sirena smart con control



SMART ALARM
SIRH1VCDTCW
SIRENA CON CONTROL




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

OBSERVACIONES Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería
de Lítio 3 V (CR2032) x 1
Incluye eliminador

- Modo de Alarma **ajustable con sonido y destello de luz**
- Alarma SOS** disponible
- Detección de manipulación**, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta **8 mandos a distancia**
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**



AWARE
SMO3WVCDBTCW
SENSOR DE MOVIMIENTO




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Muro

OBSERVACIONES Requiere Batería 3 V 1 300 mAh
CR123A Lithium x 2 (no incluida)

- Sensor de **Movimiento**
- Notificación:** Movimiento



OPEN ALERT
SW02WDVCDBTCW
SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Ventana

OBSERVACIONES Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh
Alcalina AAA x 2

- Sensor de Apertura** de puerta y/o ventana
- Notificación:** Apertura puerta y/o Ventana



SAFE LOCK
CIE202VCDTCW-BD BIDIRECCIONAL
CERRADURA / CHAPA




TERMINADO Negro

APLICACIÓN Empotrar y sobreponer

OBSERVACIONES Aleación de Aluminio,
Requiere 4 baterías AA

- 5 formas de cerrado:
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Crea **códigos y horarios de acceso**
- Notificaciones: Apertura**

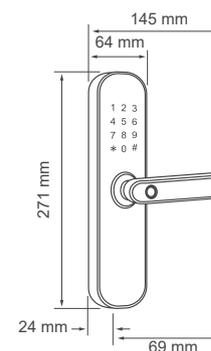

SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

VIEWER
CAM6SVCDCW
 CÁMARA MONITOREO INTERIOR



Compatible con*:
 amazon alexa
 firetvstick

*Solo modelos con pantalla



TERMINADO Blanco y negro

APLICACIÓN Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación



NUEVO
SIGHT
CAMS6SVCDCW
 CÁMARA MONITOREO INTERIOR

TERMINADO Blanco y negro

APLICACIÓN Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación




Compatible con*:
 amazon alexa
 firetvstick

*Solo modelos con pantalla



- Video HD 1080p
- Visión nocturna
- 115° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



WATCHER
CAMEXT5SVCDCW
 CÁMARA MONITOREO EXTERIOR



Compatible con*:
 amazon alexa
 firetvstick

*Solo modelos con pantalla



TERMINADO Blanco y Negro

APLICACIÓN Sobreponer


IP 65

OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB



- Video HD 1080p
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



NUEVO
EYESHOT
CAMEXTF5SMVTCW
 CÁMARA MONITOREO EXTERIOR
 CON LÁMPARA INTEGRADA

POTENCIA 20 W

VOLTAJE 100-240 V

TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

TEMP DE LUZ Suave cálida 3 000 K

VIDA ÚTIL (HORAS) 80 000 h

ÁNGULO 300°


IRC 80

IP 65

ATENUABLE SI



- Video HD 1080p
- Movimiento** motorizado
- Lámpara** con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento
- Visión **nocturna**
- Audio 2 vías

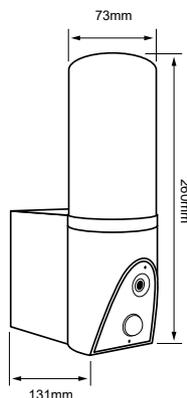

tecnolite[®]
 CONNECT

CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full screen, desde donde estés.



RECEPTION
DBEXT7SVCDTCW
 TIMBRE CON CÁMARA Y PARLANTE




TERMINADO Gris y Negro
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable
 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*No incluye cable para carga USB.
 Se recomienda comprar cable para carga USB
 de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita cables.

Compatible con*:
 amazon alexa
 fire tv stick
 *Sólo modelos con pantalla




NUEVO
JINGLE
JINGUSBVCDTCW
 CHICHARRA PARA "RECEPTION"



POTENCIA 2.5 W
ALIMENTACIÓN 5 VCD
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Conexión eléctrica mediante puerto USB

- Alimentación Vía USB
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuencia No requiere WiFi




NUEVO
CHIME
JINGMVTWCW
 CHICHARRA PARA "RECEPTION"



POTENCIA 2.5 W
ALIMENTACIÓN 100-240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Conexión eléctrica mediante toma tradicional

- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuencia No requiere WiFi



SCENT
SDIF22MVCFTCW
DIFUSOR DE AROMAS



TERMINADO Café


APLICACIÓN Sobreponer mesa

OBSERVACIONES Incluye recipiente de agua
Incluye transformador de corriente



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido y apagado remoto
- Compatible con cualquier aceite esencial (No incluidos)
- LED de colores variables
- Control independiente de difusor y luz LED
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial



CHIEF
TRIR02WVCDCW
CONTROL DE INFRARROJOS




TERMINADO Negro

APLICACIÓN Sobreponer



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Control inteligente infrarrojo
- Sustituye el uso de controles remotos de equipos electrónicos con su función de aprendizaje
- Cobertura de 360° y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos desde la app



NUEVO
SMART SHADES
MP16VCDTCW
MOTOR PARA PERSIANA


TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer en muro



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app
Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial



NUEVO
TV SMART STRIP
56ALTVRGBWDCTCW
TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR


RGB

POTENCIA 56 W
TERMINADO NEGRO
VIDA ÚTIL (HORAS) 80 000 h
ÁNGULO 180°
INCLUYE Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador de luz
Kit de instalación



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 65" - 90"



tecnolite
CONNECT



CONFORT

Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.

tecnolite[®]
CONNECT

NUEVO
PET FEEDER
AM35VCDTCW
ALIMENTADOR DE MASCOTAS



MASCOTAS

Sin importar donde estés, tus mascotas nunca estarán solas.


TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye cable USB/microUSB
Driver/Eliminador de corriente
Cámara de supervisión HD
*Uso en exterior no recomendado



INTERIOR



- Cámara de supervisión
- Configura horarios para alimentar a tu mascota
- Controla tus aparatos electrónicos desde la app
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial
- Audio 2 vías
- Capacidad de 3.7 L
- Compartimento para batería de respaldo USB (no incluida)
- Alarma / aviso de poco alimento

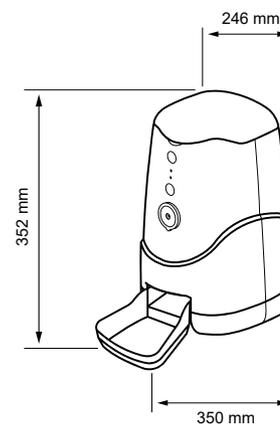


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

JOINT
SPJ11MVBTCW
 CLAVIJA INTERIOR



- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
 ó 10 A


FORCE
SP203MVBTCW
 CLAVIJA INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1900 W
 ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Medidor de **consumo de energía**
- Diseño plano para colocar **2 piezas por tomacorriente**
- Programación de **escenas**




INTENSITY
SPMCJ9MVBNTCW
 CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1900 W x 2
 ó 15 A x 2
 2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


- Medidor de **consumo de energía**
- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de **escenas**



MULTISMART
SMC4AC4USBMVBTCW
 MULTICONTACTO



- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe.
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
 * Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite
 CONNECT



ENERGÍA Y CONTROL

Reinventar tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.



VER VIDEO

NUEVO
STATIC
WSUS2UMVBTCW
TOMA CORRIENTE




ALIMENTACIÓN 100 - 240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 500 W
ó 15 A
Incluye 2 salidas USB
5V / 2.1A

Compatible con:

amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de **escenas**
- Botón físico de **encendido / apagado** de tomacorrientes




CREATOR IV
TDSWIIMVBTCW **TERMINADO** Blanco
TDSWIIMVNTCW **TERMINADO** Negro **NUEVO**
INTERRUPTOR CON ATENUADOR



APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W
ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts**
- Atenua tu iluminación
***Consulta productos disponibles**
- Requiere **Cable neutro**




NUEVO
CREATOR IV
TDSWIVCDBTCW **TERMINADO** Blanco
TDSWIVCDNTCW **TERMINADO** Negro
INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV
ATENUADOR ESCALERA REMOTO



APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye baterías 3V a 225mAh

*Requiere cable neutro

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico** mediante RF433
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Múltiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- Atenua tu iluminación
***Consulta instructivo**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
*Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CREATOR I

TSWI1MVBTCW
TSWI1MVNTCW

TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro **NUEVO**

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO



APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
ó 10 A

*Requiere cable neutro



Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri



Sustituye tus **Apagadores comunes**




Controla 1 circuito **eléctrico diferente**



Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**



Requiere
Cable neutro

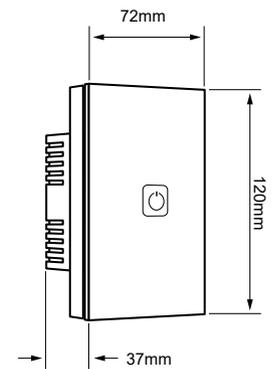

CREATOR II

TSWI2MVBTCW
TSWI2MVNTCW

TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro **NUEVO**

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS



APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W
ó 10 A

*Requiere cable neutro



Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri



Sustituye tus **Apagadores comunes**




Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**



Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**



Requiere
Cable neutro

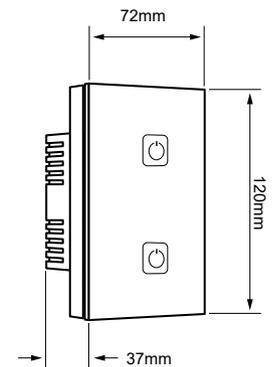

CREATOR III

TSWI3MVBTCW
TSWI3MVNTCW

TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro **NUEVO**

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS



APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3
ó 10 A

*Requiere cable neutro



Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri



Sustituye tus **Apagadores comunes**




Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**



Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**



Requiere
Cable neutro

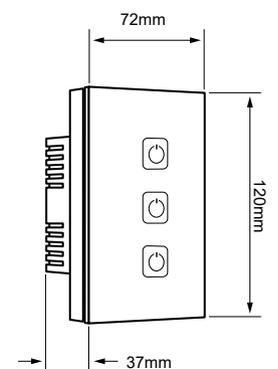


NUEVO
CREATOR I
TSWI1MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI1MVNTCWSN TERMINADO Negro
 INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO



TERMINADO Blanco
 APLICACIÓN Sobreponer
 OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
 ó 10 A

- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**

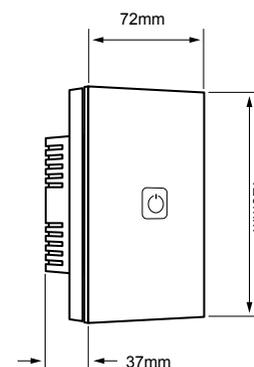


NUEVO
CREATOR II
TSWI2MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI2MVNTCWSN TERMINADO Negro
 INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO



TERMINADO Blanco
 APLICACIÓN Sobreponer
 OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W
 ó 10 A

- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**

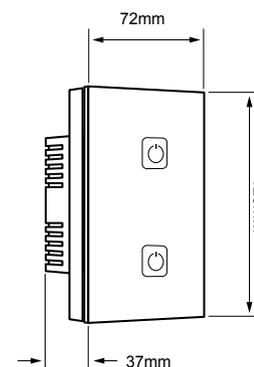


NUEVO
CREATOR III
TSWI3MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI3MVNTCWSN TERMINADO Negro
 INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO



TERMINADO Blanco
 APLICACIÓN Sobreponer
 OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3
 ó 10 A

- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
- Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**

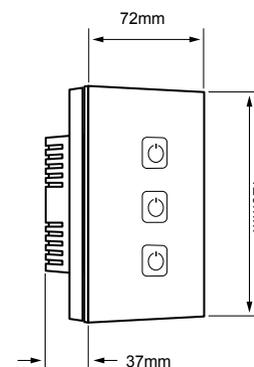

NUEVO

CREATOR I

TSWI1VCDBTCW
TSWI1VCDNTCW

TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro


INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I
APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR I
para su funcionamiento

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo **Botón** CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



NUEVO

CREATOR II

TSWI2VCDBTCW
TSWI2VCDNTCW

TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro


INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II
APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR II
para su funcionamiento

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo **Botón** CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



NUEVO

CREATOR III

TSWI3VCDBTCW
TSWI3VCDNTCW

TERMINADO Blanco

TERMINADO Negro


INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III
APAGADOR ESCALERA INALÁMBRICO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR III
para su funcionamiento

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo **Botón** CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de **LUMINARIOS INTELIGENTES**.



BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:

-  Encendido y apagado **remoto**
-  Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
-  64mil tonos de **blancos**
-  Atenuable / Dimerizable
-  Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
-  **Sin modificar** tu instalación eléctrica
-  Conexión red inalámbrica **WiFi**



Compatible con:

 **amazon alexa**

 **Google Assistant**

 **Siri Shortcuts**

LÁMPARAS / GU10 - MR16

BEAM SMART 5GU10LEDV35TCW

 CCT

POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GU10
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 54 mm



NUEVO BEAM SMART RGB 5GU10LEDV35TCRGBW BLANCO 5GU10LEDV35TCRGBW NEGRO

 RGB

POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 105 °
BASE GU10
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 57 mm



FLASH SMART 5MR16LEDV35TCW

 CCT

POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GX5.3
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 51 mm



NUEVO FLASH SMART RGB 5MR16LEDV35TCRGBW BLANCO 5MR16LEDV35TCRGBW NEGRO

 RGB

POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 105 °
BASE GX5.3
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 48 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

GLOW SMART 7A19LEDMV200TCW



CCT



POTENCIA 7 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 116 mm



COLORS SMART 8A19LEDMV200TCRGBW



RGB



POTENCIA 8 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 116 mm



NUEVO GLARE SMART T 5A19LEDFV200TCW



CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 103 mm



NUEVO GLARE SMART F 5A19LEDFV200TCW



CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 780 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 103 mm



NUEVO LUSTER SMART T 5E1C27LEDFV200TCWV



CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A60
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 90 mm



NUEVO LUSTER SMART F 5E1C27LEDFV200TCW



CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 780 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A60
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 90 mm



NUEVO BRIGHT SMART T 5FFE27LEDFV200TCW



CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 780 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO C35-TAIL
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 103 mm



NUEVO BRIGHT SMART F 5FFE27LEDFV200TCW



CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 780 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO C35-TAIL
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 103 mm



NUEVO

**GLOBE SMART RGB
4G25LEDFCRGB360TCW**

RGB 2 700 K



POTENCIA 4.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 500 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm

NUEVO

**BULB SMART RGB
4ST64LEDFCRGB360TCW**

RGB 2 700 K



POTENCIA 4.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 500 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm

NUEVO

**GLOBE SMART T
5G25LEDF360TCW**

CCT




POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm

NUEVO

**BULB SMART T
5ST64LEDF360TCW**

CCT

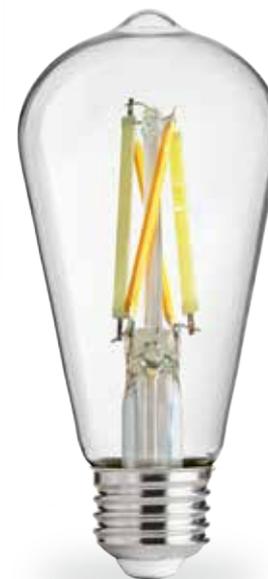

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm

NUEVO

**GLOBE SMART A
5G25LEDFA360TCW**

CCT



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm

NUEVO

**BULB SMART A
5ST64LEDFA360TCW**

CCT




POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm

LUCIDA I SMART

3YDLED3161MVBTCW
Blanco

3YDLED3161MVNTCW
Negro




FLUJO LUMINOSO 115 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA II SMART

6YDLED3162MVBTCW
Blanco

3YDLED3162MVNTCW
Negro




FLUJO LUMINOSO 235 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 6 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA III SMART

7YDLED3163MVBTCW
Blanco

7YDLED3163MVNTCW
Negro




FLUJO LUMINOSO 305 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA IV SMART

17YDLED3165MVBTCW
Blanco


17YDLED3165MVNTCW
Negro



FLUJO LUMINOSO 730 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 17 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NAOS I SMART

5YDLED154MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 68 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación



NOVA SMART


09YDLED432MVBTCW

Blanco



09YDLED432MVNTCW


Negro



FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 100 °
OBSERVACIONES Incluye LED 9 W y DRIVER Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VII SMART


12YDLED430MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 840 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 12 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK II SMART


13YDLEDO11MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 910 lm / 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90 °
OBSERVACIONES Incluye LED 13 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VIII SMART


18YDLED430MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 18 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK III SMART

20YDLEDO13MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm / 1 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



* Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
 * Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

HALLEY SMART
7YSNLEDO12MVBTCW




Blanco

INTERIOR / SPOT RIEL

7YSNLEDO12MVNTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 550 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

RIELES SUGERIDOS: (DISPONIBLES)

- YS-100/B
- YS-100/N
- YS-100/S
- YS-200/B
- YS-200/N
- YS-200/S


VER PAG. 85



CAPELLA SMART
7FLCLEDO2MVBTCW



INTERIOR / SOBREPONER

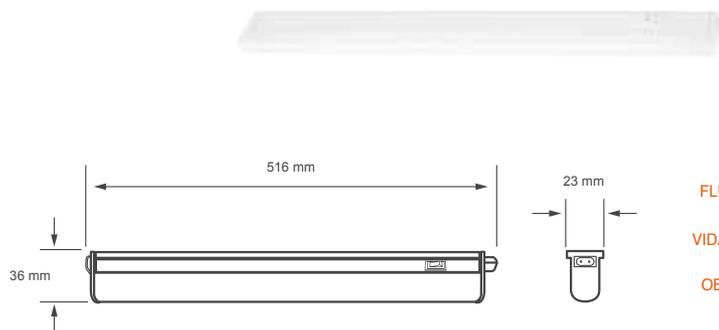

TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 630 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 140 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

AMPUS SMART
14FLCLEDO3MVBTCW




HALLEY I SMART
14YSNLEDO13MVBTCW 14YSNLEDO13MVNTCW



Blanco

Negro




FLUJO LUMINOSO 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

RIELES SUGERIDOS: (DISPONIBLES)


- YS-100/B
- YS-100/N
- YS-100/S
- YS-200/B
- YS-200/N
- YS-200/S

VER PAG. 85

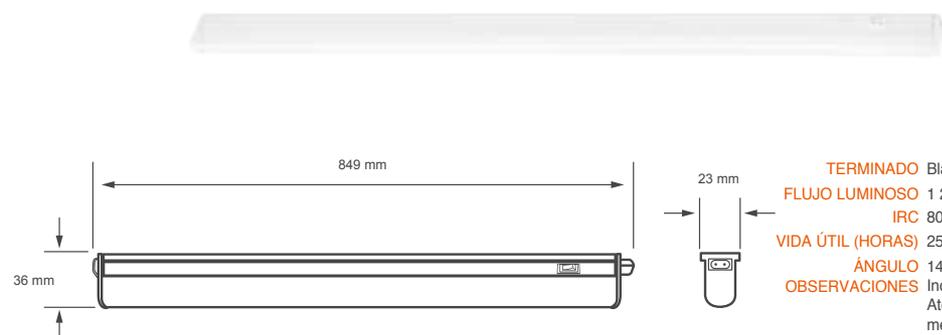

TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 260 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 140 °
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ZION SMART
35FLCPLEDO01MVBTCW

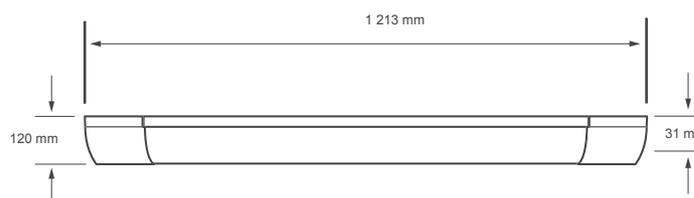

TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 4 000 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 110 °
OBSERVACIONES Incluye LED 35 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

INTERIOR / SUSPENDIDO

EPSILON SMART

3CTLLED152MVBTCW

Blanco




3 000 K



3CTLLED152MVNTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 210 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 10 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


INTERIOR / ARBOTANTE

CANCRI SMART

5TLLED407MVNTCW



3 000 K



TERMINADO Negro
FLUJO LUMINOSO 315 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


INTERIOR / PLAFÓN

PADANG SMART

10PTLLED1010MVBTCW



CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG I SMART

15PTLLED1015MVBTCW



CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 050 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG II SMART

20PTLLED1020MVBTCW




CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




DOMUS IV SMART
40PANLEDMVBTCW



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

DOMUS II SMART
40PANLEDLMVBTCW

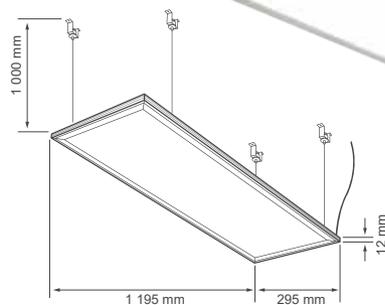

- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado





TIRA LED INTERIOR



TIRA LED EXTERIOR



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
* Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR / TIRA LED

INDOOR SMART STRIP 15TIRLEDRGBWDCITCW TIRA LED INTERIOR


RGB CCT



POTENCIA 15 W / 3 W por metro
FLUJO LUMINOSO 1 500 lm
IRC 70
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °

OBSERVACIONES Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto. Incluye accesorio de conexión.

- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

EXTRIOR / TIRA LED

OUTDOOR SMART STRIP 15TIRLEDRGBWDCETCW TIRA LED EXTERIOR

RGB CCT




POTENCIA 15 W / 3 W por metro
FLUJO LUMINOSO 1 500 lm
IRC 70
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65

OBSERVACIONES Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

LIGHT GARLAND SMART 12GRLEDRGBMVNTCW

GUIRNALDA EXTERIOR



RGB



IP 44



Iluminación rítmica

Interacción de las luces con el sonido




*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

POTENCIA 12 W
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 44

OBSERVACIONES Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

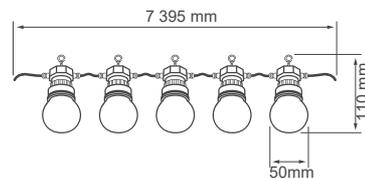

SMART COLOR BEAMS 12HLED59RGBMVNTCW

SERIE REFLECTORES EXTERIOR



RGB



Iluminación rítmica

Interacción de las luces con el sonido



Control de intensidad de luz
por medio de aplicación




*Espaciado entre fuentes de luz 1.5m

POTENCIA 12 W
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65

OBSERVACIONES Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua



tecnolite[®]
CONNECT



Conoce nuestro canal

TECNOLITECONNECT.COM



tecnolite
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR



Los espacios interiores requieren un toque de calidez que proyecte tu estilo mientras creas momentos con tu familia, disfrutando una comida con amigos, construyendo espacios que seducen a tus clientes sin olvidar la parte funcional y tecnológica que necesitas.





CÁLIDOS
TOQUES
DE RECUERDOS

COMMERCIAL





tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación que seduce
en tu negocio**
con momentos cómodos y
agradables.



ACAMAR

• **5YDLED456MV30BN**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **285 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 45°



Cómo instalar los luminarios EMPOTRADOS LED OCULTO



1 - Realiza el corte en tu falso plafón y conecta el luminario



ACAMAR II

• **12YDLED457MV30BN**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **513 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 188 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 45°



2 - Introduce el luminario y sujétalo con pijas



3 - Cubre los huecos con enjarre/revoque/mancillado y limpia la superficie



ACAMAR III

• **17YDLED458MV30BN**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **17.5 W**
Lumens: **797 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 253 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 45°



4 - Lija los bordes y pinta



ALMACH

• 1YDLED464MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **49 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 68 x 68 mm

IRC: 80 Ángulo: 55°



CERVANTES I

• 1YDLED465MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **37 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 73°



CERVANTES II

• 1YDLED466MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **32 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 73°



CERVANTES III

• 1YDLED467MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **27 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 59°






CANES

• 60YD453MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm




CHERTAN I

• 60YD459MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103x103 mm




CHERTAN II

• 60YD460MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103 mm




CHALAWAN I

• 60YD454MVBN

Blanco / Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 153x153 mm



CHALAWAN II

• 60YD455MVBN

Blanco / Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 153x153 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AHMEDABAD

• YD-440

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
 Tipo de base: GX5.3
 Corte de empotramiento: 100 mm
 Para cubrir con revoque. Lámp. A 12 V requieren transformador




AHMEDABAD I

• YD-441

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
 Tipo de base: GX5.3
 Corte de empotramiento: 112 x 106 mm
 Para cubrir con revoque. Lámp. A 12 V requieren transformador

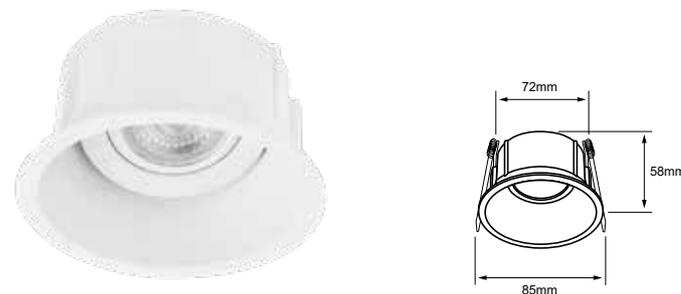


URANIUM I

• 10YDR002MVB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
 Tipo de base: GX5.3
 Corte de empotramiento: 72 mm
 Dirigible

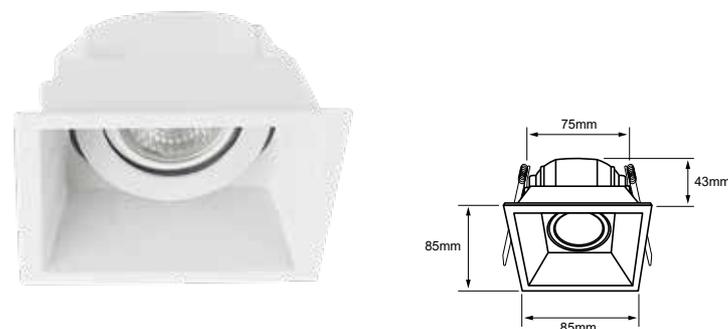


URANIUM II

• 10YDC002MVB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
 Tipo de base: GX5.3
 Corte de empotramiento: 75x75 mm
 Dirigible



NUEVO

KALAUSI I

• **4YDLED1080MV30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Cromo

Potencia: 4 W
Lumens: 342 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 65 mm
Dark Light

IRC: 90 Ángulo: 30°



NUEVO

KALAUSI II

• **6YDLED1081MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Cromo


Potencia: 6 W
Lumens: 446 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 75 mm
Dark Light

IRC: 90 Ángulo: 30°



Marco de
Silicón



NUEVO

KALAUSI III

• **6YDLED1082MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / C-Transparente

Potencia: 6 W
Lumens: 381 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 75 mm
Dark Light

IRC: 90 Ángulo: 30°



NUEVO

FORAMEN I

• 1YDLED1090MV30B • 1YDLED1090MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **65 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Dark Light

IRC: 95 Ángulo: 10°



NUEVO

FORAMEN II

• 1YDLED1091MV30B • 1YDLED1091MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **65 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Dark Light

IRC: 95 Ángulo: 10°



NUEVO

FORAMEN III

• 3YDLED1092MV30B • 3YDLED1092MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Dark Light

IRC: 95 Ángulo: 15°



NUEVO

FORAMEN IV

• 7YDLED1093MV30B • 7YDLED1093MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Dark Light


IRC: 90 Ángulo: 24°



S



B



ADELAIDE

• YDCLED-305/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-240

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YDCLED-305/S

Satinado


Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm



B



S



ABEBA

• YDCLED-300/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-240

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YDCLED-300/S

Satinado


Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 46 mm



B



S



AKABA

• YDCLED-315/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YDCLED-315/S

Satinado


Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm



B



N



IOTA

• 3DYDLED801V30B • 3DYDLED801V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Negro


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 41 mm
Atenuable: Si
Dirigible



B



N



ALCOR

• 7YDLED156MV30B • 7YDLED156MV65B • 7YDLED156MV30N • 7YDLED156MV65N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

● Luz de día 6 500 K

Negro



B




D



N



S



REGULUS

• 7YDLED155MV30B • 7YDLED155MV65B • 7YDLED155MV30D • 7YDLED155MV30N • 7YDLED155MV65N • 7YDLED155MV30S

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible

● Luz suave cálida 3 000 K

Dorado

● Luz suave cálida 3 000 K



Negro

● Luz de día 6 500 K

Negro

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

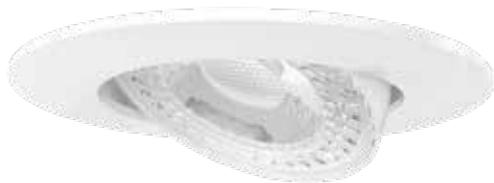

NAOS

• **YDLED-153/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 68°



• **YDLED-153/40/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

• **YDLED-153/65/B**

○ Luz de día 6 500 K

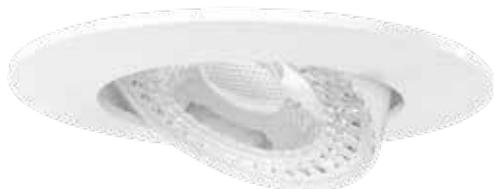

NAOS I

• **YDLED-154/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 68°


• **YDLED-154/40/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

• **YDLED-154/65/B**

○ Luz de día 6 500 K



NAOS II

• **5YDLED154MV30S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 68°

• **5YDLED154MV40S**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

• **5YDLED154MV65S**

○ Luz de día 6 500 K




VIDEO
TIPS

¿CÓMO INSTALAR
TU ACENTO
TECNOLITE?

Aprende cómo instalar iluminación de
acento en tu hogar y oficina.



Pasa tu celular en este código QR
y accesa al video tutorial con tips
para la instalación.

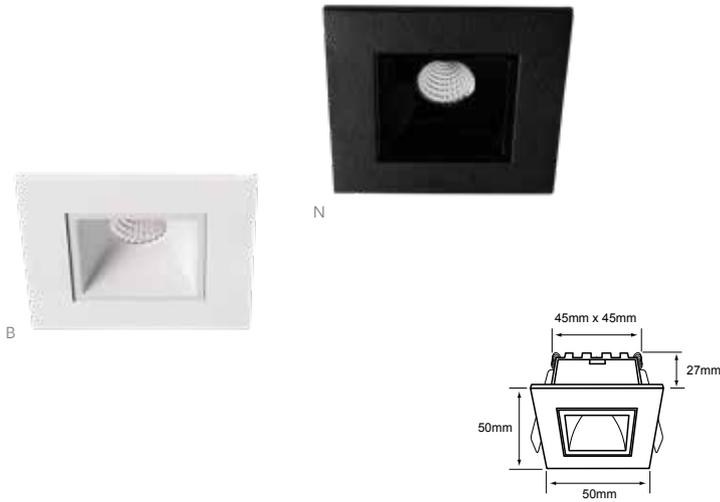

LUCIDA I

• 3YDLED3161MV30B • 3YDLED3161MV30N

☉ Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **115 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 34°

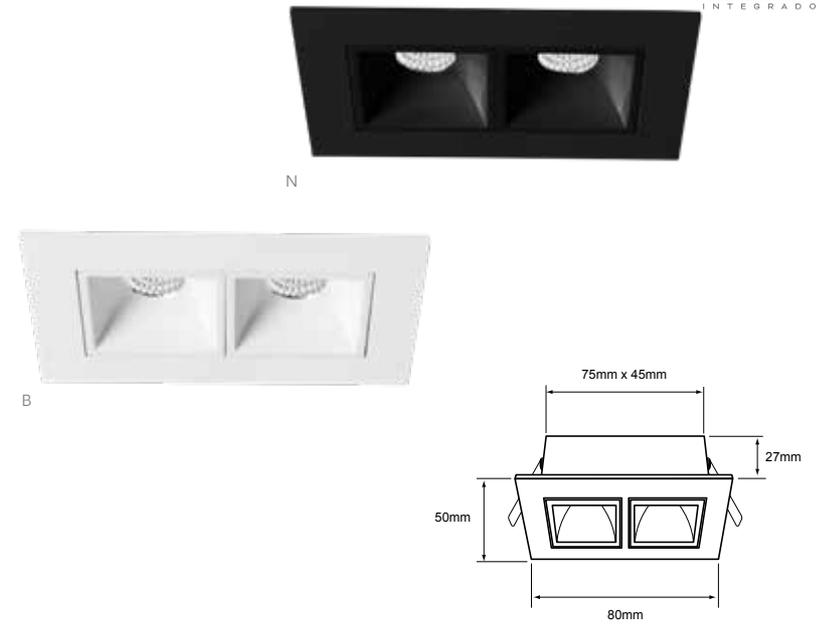

LUCIDA II

• 6YDLED3162MV30B • 6YDLED3162MV30N

☉ Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **235 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 34°

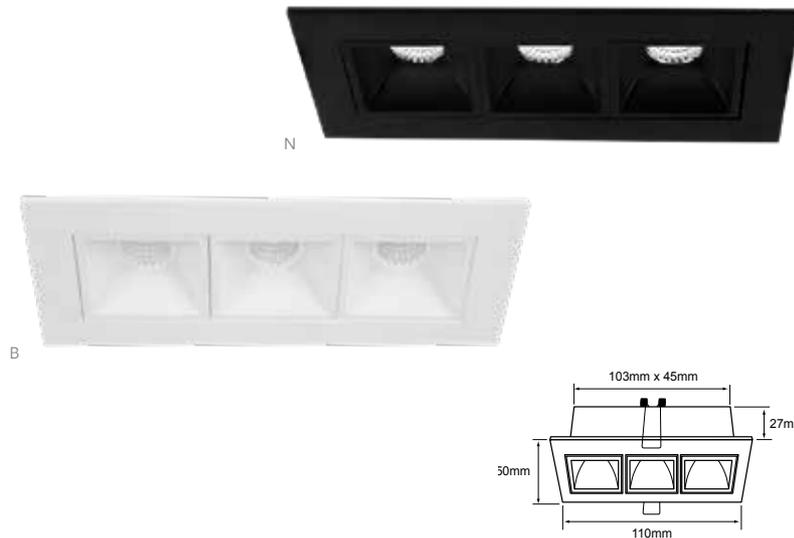

LUCIDA III

• 7YDLED3163MV30B • 7YDLED3163MV30N

☉ Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **7 W**
Lumens: **305 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 34°

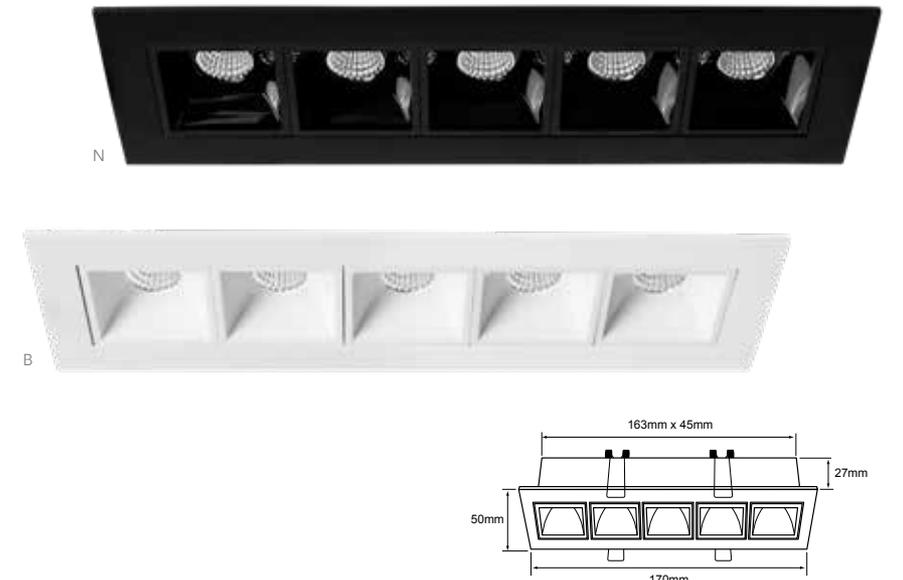

LUCIDA IV

• 17YDLED3165MV30B • 17YDLED3165MV30N

☉ Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **17 W**
Lumens: **730 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 34°



NUEVO

MICARE I

• 4YDLED3166MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **230 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 68 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°

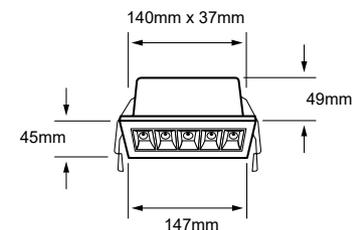

NUEVO

MICARE II

• 10YDLED3167MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°



NUEVO

MICARE III

• 20YDLED3168MV30BN



● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1 000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 273 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°



NUEVO

MICARE IV

• 30YDLED3169MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **1 550 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 405 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°



LITA I

• 6YDLED1070MV27B

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Volts: 100-240 V ~

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **450 lm**


IRC: 80 Ángulo: 36°

• 6YDLED1070V27B

Luz suave cálida 2 700 K

Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED 6.5 W (Incluida)
Tipo de base: GU10
Corte de empotramiento: 66 mm



LITA II

• 3YDLED1086MV27B


Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **270 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 60 mm



ALTAIR I

• YDLED-101/08/30B


Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **540 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 80 mm



ALTAIR II

• YDLED-102/08/30B


Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **540 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 85 mm



MODULARE I

• 17YDLED1001MV27B


Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1360 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm



ALHENA

• **13DYDLED202V30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **Si**

IRC: **80** Ángulo: **90°**



BEAUVAIS

• **YDLED-800/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **100°**

• **YDLED-800/40**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **57 mm**

BLOG

¿CÓMO UTILIZAR
LÁMPARAS
EMPOTRABLES?

Pasa tu celular sobre el
código QR y aprende con
nuestros expertos.



ALFA

• **YDLED-810/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **110°**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **110 mm**



ATIK I

• 10DYDLED010VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 90 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario



ATIK II

• 13DYDLED011VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1015 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 125 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario



ATIK III

• 16DYDLED012VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1480 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 160 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario



ATIK IV

• 20DYDLED013VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000


Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1880 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 200 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario





NUEVO

LUCIS I

• **13DYDLED020VCCTB**


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1 000-1 150 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 95 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch
detrás del luminario



NUEVO

LUCIS II

• **25DYDLED021VCCTB**


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **25 W**
Lumens: **2 000-2 200 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch
detrás del luminario



NUEVO

LUCIS III

• **35DYDLED022VCCTB**

○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K


Blanco

Potencia: **35 W**
Lumens: **3 000-3 200 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 150 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch
detrás del luminario





BUCARAMANGA VI

- 6YDLED430MV30B
- 6YDLED430MV40B
- 6YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **320 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 70 Ángulo: 120°



BUCARAMANGA VII

- 12YDLED430MV30B
- 12YDLED430MV40B
- 12YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **720 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 153 mm
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 70 Ángulo: 120°



BUCARAMANGA VIII

- 18YDLED430MV30B
- 18YDLED430MV40B
- 18YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 199 mm
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 70 Ángulo: 120°



BUCARAMANGA IX

- 24YDLED430MV30B
- 24YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 80 Ángulo: 150°



BRIGHTON VI

• **6YDLED431MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **320 lm**
Volts: 100-240 V ~


BRIGHTON VI

• **6YDLED431MV65B**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 x 105 mm

IRC: 70 Ángulo: 120°



BRIGHTON VII

• **12YDLED431MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **720 lm**
Volts: 100-240 V ~


BRIGHTON VII

• **12YDLED431MV65B**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 153 x 153 mm

IRC: 70 Ángulo: 120°



BRIGHTON VIII

• **18YDLED431MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~


BRIGHTON VIII

• **18YDLED431MV65B**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 201 x 201 mm

IRC: 70 Ángulo: 120°



BRIGHTON IX

• **24YDLED431MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

BRIGHTON IX

• **24YDLED431MV65B**


● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 280 x 280 mm


IRC: 80 Ángulo: 150°



B



N



NUEVO

KAMUY

• 20YDLED015MV30B • 20YDLED015MV40B • 20YDLED015MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **1620 lm**
Potencia: **20 W**
Volts: **100-277 V ~**

Lumens: **1800 lm**
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Bote integral: **12cm**
Alto confort visual
Instalación ideal mediana/doble altura

Lumens: **1600 lm**

IRC: 80 Ángulo: 90°

NUEVO

KAMUY

• 20YDLED015MV30N • 20YDLED015MV40N • 20YDLED015MV65N

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **1440 lm**
Potencia: **20 W**
Volts: **100-277 V ~**


Lumens: **1600 lm**
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Bote integral: **12cm**
Alto confort visual
Instalación ideal mediana/doble altura

Lumens: **1600 lm**


IRC: 80 Ángulo: 90°



B



N



NOVA

• YDLED-432/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **11 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 100°

• YDLED-432/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Aplicación: **Bote integral / Empotrar**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**

• YDLED-432/65

● Luz de día 6 500 K

NOVA I

• 11YDLED432MV30N • 11YDLED432MV65N

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **11 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**



VOLANS I

• 09YDMLED001MV40B • 09YDMLED001MV65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 120 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



VOLANS I

• 09YDMLED001MV40S • 09YDMLED001MV65S

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 120 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



NADI

• YDMLED-1508/30/B • YDMLED-1508/65/B

○ Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm
Bote Integral de 8 cm

IRC: 80 Ángulo: 110°



NADI

• YDMLED-1508/30/S • YDMLED-1508/65/S

○ Luz suave cálida 3 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm
Bote Integral de 8 cm

IRC: 80 Ángulo: 110°

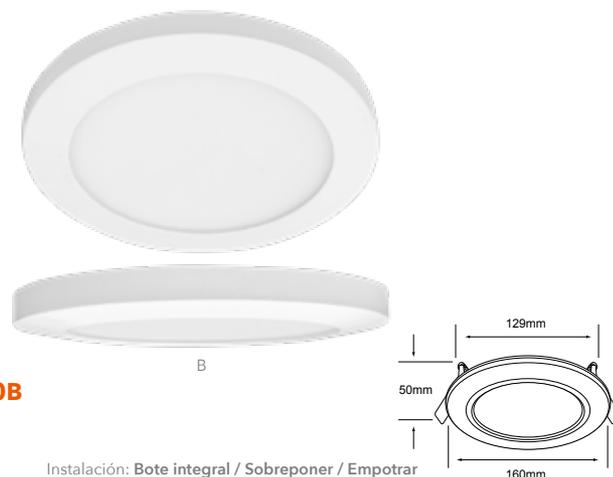

MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 129 mm
Bote Integral de 8 cm
Luminario Slim

IRC: 80 Ángulo: 110°



MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40S

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 129 mm
Bote Integral de 8 cm
Luminario Slim

IRC: 80 Ángulo: 110°



OLMO

• YDLED-1500/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 75°

• YDLED-1500/65/B

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED 8.5 W (Incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Bote integral de 12 cm



OLMO

• YDLED-1500/30/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 75°

• YDLED-1500/65/S

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED 8.5 W (Incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Bote integral de 12 cm



NUEVO

OLMO

• 8YDLED1500EPMV30B • 8YDLED1500EPMV65B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **750 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED 8.5 W (Incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Bote integral de 12 cm



LED
INTEGRADO



B



S

NINFA

• **YDLED-101/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **380 lm**
Volts: 100-240 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 24°

• **YDLED-101/30/S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
A prueba de vapor



B



N

NUEVO

STEAM

• **09YDLED109MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• **09YDLED109MV65B**

● Luz de día 6 500 K

STEAM

• **09YDLED109MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **9 W**
Lumens: **720 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°

• **09YDLED109MV65N**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




B



S



N



ALICANTE

• 60YD4001MVB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10
Corte de empotramiento: 88 x 88 mm

• 60YD4001MVS

Satinado

• 60YD4001MVN

Negro




B



S



N



ALICANTE I

• 120YD4002MVB

Blanco

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

• 120YD4002MVS

Satinado

• 120YD4002MVN

Negro




B



S



N



ALICANTE II

• 180YD4003MVB

Blanco

Potencia: **180 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

• 180YD4003MVS

Satinado

• 180YD4003MVN

Negro



B

ALULA

• 20YD510MVBE27

Blanco

Potencia: 50 W máx.


Tipo de lámpara: PAR30 (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 160 mm



N

• 20YD510MVNE27

Negro



B

LUYTEN I

• 20YD5001MVBE27

Blanco

Potencia: 50 W máx.


Tipo de lámpara: PAR30 (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm



N

• 20YD5001MVNE27

Negro



N



B


LUYTEN II


• 20YD5003MVBE27

Blanco

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: PAR30 (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3
Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

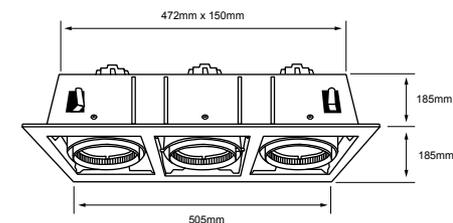




ARESE

• YD-510/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 160 mm




NANCHONG

• YD-700-1/N

Negro

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 155 x 155 mm




ARCO I

• YD-500-1/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 150 x 150 mm

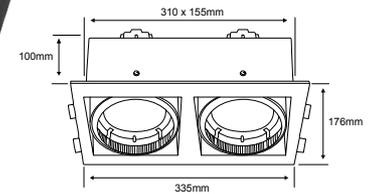


NANCHONG I

• YD-700-2/N

Negro

Potencia: 100 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 2
Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

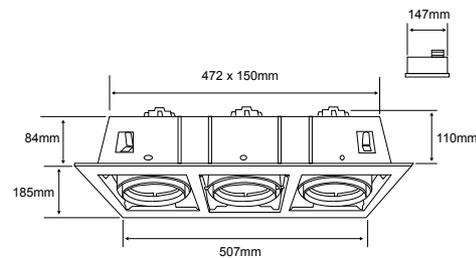



ARCO

• YD-500-3/B

Blanco

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

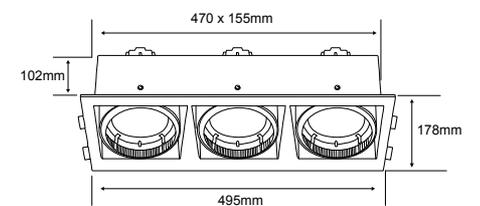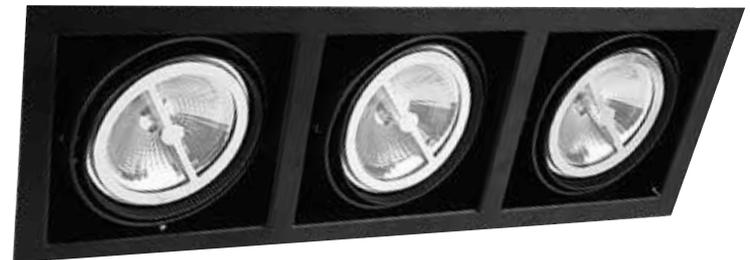

NANCHONG II

• YD-700-3/N

Negro

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 470 x 155 mm



ALSHAIN

• 60YD4027MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.


Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm



NUEVO

• 60YD4027MVN

Negro




ALASIA I

• 60YDR1068MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ALASIA II

• 60YDC1069MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ABSOLUNO I

• 60YDR1066MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ABSOLUNO II


• 60YDC1067MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm






ALATRI

• YD-120/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 92 mm



BACCOLI

• YD-145/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**


Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 95 mm



B



S



BARI

• YDC-350/B

Blanco

Potencia: **35 W máx.**

• YDC-350/S

Satinado


Tipo de lámpara: MR11 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 55 mm



B



S



ACARI I

• YDC-345/B

Blanco

Potencia: **35 W máx.**


• YDC-345/S

Satinado


Tipo de lámpara: MR11 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 57 mm



B



S



ALBA

• 50YD134VB

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• 50YD134VS


Satinado

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 63 x 63 mm



B

S



AGRA

• YD-905/B

Blanco


Potencia: 50 W máx.

AGRA

• YD-905/S

Satinado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 78 mm




AMELIA

• YD-287/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 112 mm





ANZIO

• YD-339/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 x 90 mm

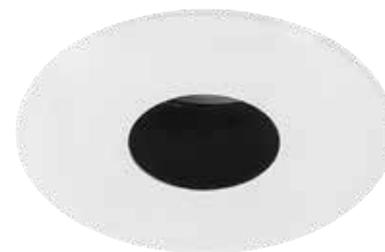


SOLARIUM

• 10YDR003MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm




ELISIUM I

• 10YDR001MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm
Dirigible



ELISIUM II

• 10YDC001MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm
Dirigible




B



N



S



ACERRA

• YD-360/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm

• YD-360/N

Negro

• YD-360/S

Satinado



B



O




M



S



N



ACARI

• YD-345/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

• YD-345/O

Latonado

• YD-345/M

Madera

• YD-345/S

Satinado

• YD-345/N


Negro



B



N



APRICA

• YD-341/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 88 mm

• YD-341/N


Negro



B



S



ASTI

• YD-515/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm

• YD-515/S

Satinado



B



C



CR



LA



N




O



P



S



ANDORA

• YD-330/B

Blanco

• YD-330/C

Cobre

• YD-330/CR

Cromado

• YD-330/LA

Latón Antiguo

• YD-330/N

Negro

• YD-330/O

Latonado

• YD-330/P

Perlado

• YD-330/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm


ANDORA

• YD-335/S-O

Perlado / Latonado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm





B



D




C



N



S



RIGEL

• 60YD221MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.

• YD-221/D

• 60YD221MVD

Dorado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 85 mm

• YD-221/C

• 60YD221MVC

Cobre

• 60YD221MVN

Negro

• 60YD221MVS

Satin



B



CR



O




M



N



S



ALEZIO

• YD-220/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

• YD-220/CR

Cromado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 58 mm

• YD-220/O

Latonado

• YD-220/M


Madera

• YD-220/N

Negro

• YD-220/S

Satinado




ENIF

• YD-224/CE

Cristal espejo

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




ENIF I

• YD-225/CE

Cristal espejo

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




BADESI

• YD-600/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




BALLABIA

• YD-610/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ANGUSTA

• YD-525/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 83 mm



BALME I

• YD-620/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.


Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm



B



S



AFFI

• **YD-140/B**

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103 mm**

• **YD-140/S**


Satinado



B



S



NARBONA

• **YD-1200/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **114 mm**
Bote integral de 12 cm

• **YD-1200/S**


Satinado



S



B



ADRIA I

• 10YD101MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.

IP: 42

• 10YD101MVS

Satinado


Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm



S



B



ADRIA II

• YD-103/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

IP: 42


• YD-103/S

Satinado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 65 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HALLEY I

• YSNLED-013/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 38°



• YSNLED-013/N

Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



INDUS

• 16YSNLED018MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°



• 16YSNLED018MV30N

Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


¿SABÍAS QUÉ...

LOS COLORES SE VEN DIFERENTES
BAJO DISTINTAS FUENTES DE LUZ?

Descubre qué es el IRC y por qué
la iluminación LED es la ideal
para tus proyectos.



VIDEO TIPS



INDUS I

• 22YSNLED019MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **22 W**
Lumens: **2200 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 38°



• 22YSNLED019MV30N

Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

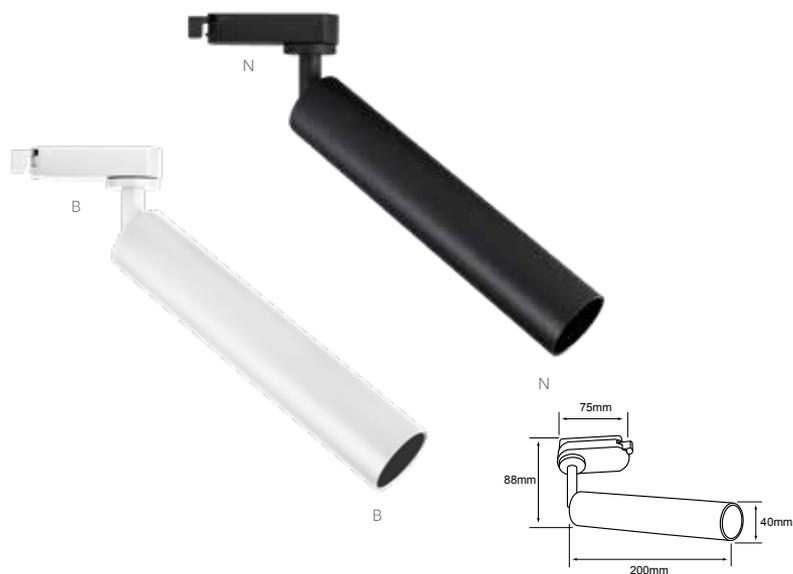

ASELLUS I

• 7YSNLED020MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 90 Ángulo: 24°

• 7YSNLED020MV30N

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



HALLEY

• YSNLED-012/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YSNLED-012/N

Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

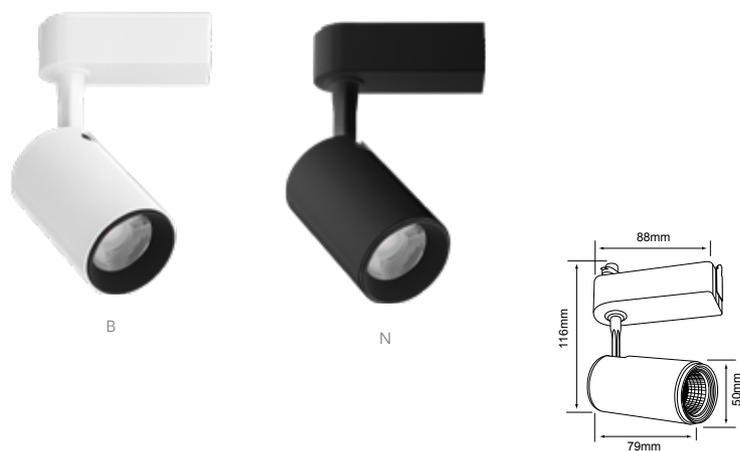

BEID I

• 7YSNLED005MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **440 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 30°

• 7YSNLED005MV30N

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



BOYERO

• YSNLED-367/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

• YSNLED-367/N

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• YSNLED-367/S

Satin



AVOIR

• 60YS390MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60YS390MVN

Negro

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: AR111



BELLAGIO I

• YSN-367L/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

• YSN-367L/N

Negro

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Lámpara a 12 V requiere transformador

• YSN-367L/S

Satinado



BELFORT

• YS-397/B

• 75YS397MVB

Blanco

Potencia: 75 W máx.

• YS-397/N

• 75YS397MVN

Negro

Tipo de lámpara: PAR30 (No incluida)
Tipo de base: E27
* Diseñada para: 13PAR30LED30MV35



BREME

• YS-399/B

• 90YS399MVB

Blanco

Potencia: 90 W máx.

• 90YS399MVN

Negro

Tipo de lámpara: PAR38 (No incluida)
Tipo de base: E27



BELLIZI

• YS-395/B

• 90YS395MVB

Blanco

Potencia: 90 W máx.

• 90YS395MVN

Negro


Tipo de lámpara: PAR38 (No incluida)
Tipo de base: E27



B

N

S



• **YS-100/B**

Blanco


• **YS-100/N**

Negro

• **YS-100/S**

Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase



• **YS-200/B**

Blanco

• **YS-200/N**

Negro

• **YS-200/S**

Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase



B



N



S




B



N



S



• **YS-I/B**

Blanco

• **YS-I/N**

Negro

• **YS-I/S**

Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

• **YS-L/B**

Blanco


• **YS-L/N**

Negro



• **YS-L/S**

Satinado

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

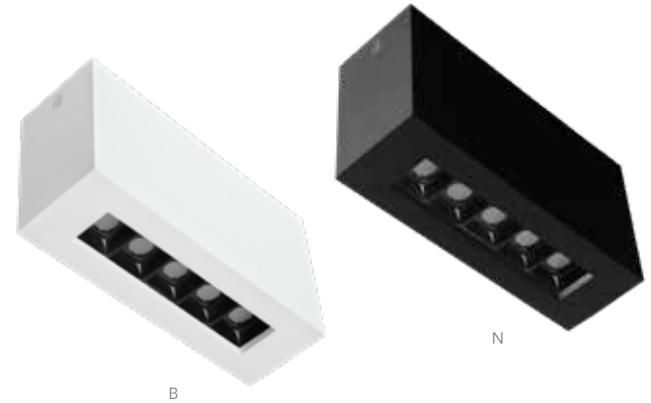

ALNITA I

• **8YSNLED3166MV30BN**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **668 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 36°


ALNITA I

• **8YSNLED3166MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



ALNITA II

• **16YSNLED3167MV30BN**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **1378 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



B

N



ASHLESHA

• 10YSNLED009MV30B • 10YSNLED009MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Dirigible

IRC: 80 Ángulo: 36°

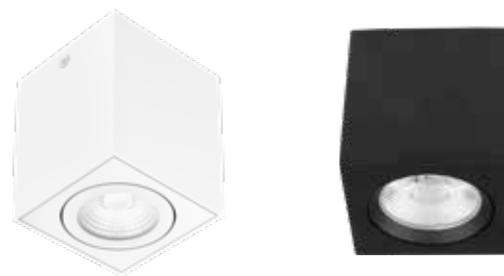

B

N



ASTEROPE

• 10YSNLED010MV30B • 10YSNLED010MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Dirigible

IRC: 80 Ángulo: 36°



B

N



ASHLESHA I

• 20DYSNLED009V30B • 20DYSNLED009V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1850 lm**
Volts: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Dirigible

IRC: 80 Ángulo: 36°



B

N



ASTEROPE I

• 20DYSNLED010V30B • 20DYSNLED010V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1850 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Dirigible


IRC: 80 Ángulo: 36°



B



N



ALNIYA I

• 10YSNLED025MV30B

• 10YSNLED025MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IRC: 90 Ángulo: 24°



B



N



ALNIYA II

• 20YSNLED030MV30B

• 20YSNLED030MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IRC: 90 Ángulo: 24°



B



N



POLLUX

• YSNLED-007/30/B

• YSNLED-007/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **570 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 35°




¿QUÉ ÁNGULO DE APERTURA DEBE TENER MI LÁMPARA?



BLOG



Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



PRAIA

• **PTLLED-209/24W/30B**

• **24PTLLED209MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 20°



BEID II

• **7LVCLED005MV30B**

• **7LVCLED005MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **440 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 30°



PING

• **13PTLLED210MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 20°



HAN I

• 6LVLED891MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 40°



• 6LVLED891MV30N

Negro



HAN II

• 18LVRLED893MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1520 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 40°



• 18LVRLED893MV30N

Negro

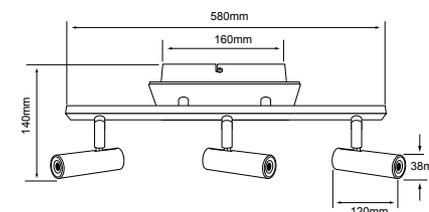

CAELUM

• YSNLED-368/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 24°




• YSNLED-368/N

Negro



• YSNLED-368/S

Satin






B



N



AVOIR I

• 60YS391MVB


Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60YS391MVN

Negro

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Dirigible



NUEVO

ALNASI I

• 60YSN4020MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.


Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3



B



N



AMADIO

• 60YSN4024MVB

Blanco


Potencia: 60 W máx.

• 60YSN4024MVN

Negro

NUEVO

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53



NUEVO


ALNASI II

• 60YSN4010MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3




BITELLO

• 60LVC301MVS

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10



BAVENO

• 60YSN378LMVB


Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• 60YSN378LMVS

Satinado

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10



BELLAGIO

• 60YSN368LMVB

Blanco

Potencia: **50 W máx.**


• 60YSN368LMVN

Negro

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

• 60YSN368LMVS

Satinado



BELFORTI I

• YS-398/B

Blanco

Potencia: **75 W máx.**

• 75YS398MVB

Blanco


• YS-398/N

Negro

• 75YS398MVN

Negro

Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Tipo de base: E27
*Lámpara recomendada: 18PAR38LED30MV35



BREME I

• YS-400/B

Blanco

Potencia: **90 W máx.**

• 90YS400MVB

Blanco


• YS-400/N

Negro

• 90YS400MVN

Negro

Tipo de lámpara: PAR 38 (No incluida)
Tipo de base: E27
Dirigible
*Lámpara recomendada: 18PAR38LED30MV35




BRACHIUM I

• 60LVC401MVN

Negro

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BRACHIUM II

• 120LVC402MVN

Negro

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BRASSA

• 60LVC801VS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35




BRENO

• 60LVC1001VS

Satinado

Potencia: 40 W máx.

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




BALEN

• 60LVC7401VS

Satinado

Potencia: 40 W máx.

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




CARIATI

• 60LVC101MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

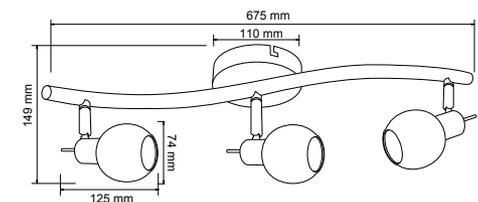


BALEN I

• 180LVR7403VS

Satinado

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 3




BARCELO

• 60LVC901MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

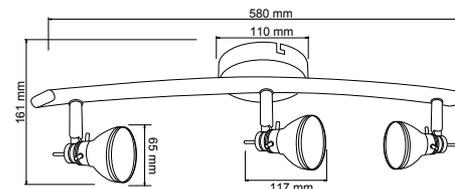


BARCELO I

• 180LVR903MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3




BEJAR

• 60LVC201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BEJAR I

• 180LVC203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 3

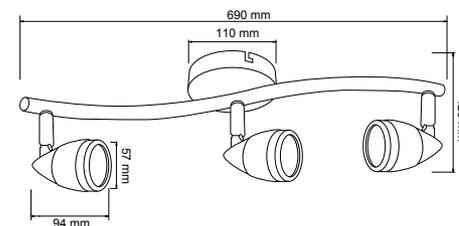

BEJAR II


• 180LVR203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BOLOGNIA

• 60LVC601MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BOLOGNIA I

• 180LVC603MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 3



BRUSELAS

• 60LVC7201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BRUSELAS I

• 180LVR7203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

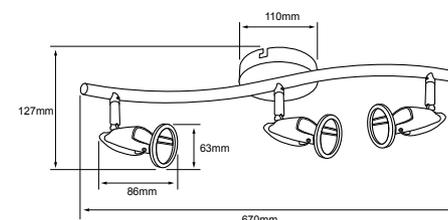


BOLOGNIA II


• 180LVR603MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

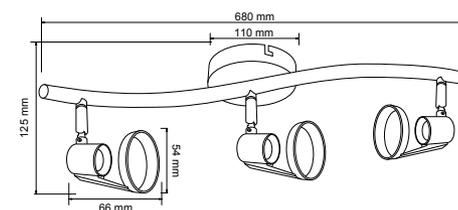




CASTEL
• 60LVC2201MVS

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




CAMPI
• 60LVC2401MVS

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




CASSANO
• 60LVC2801MVS

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10
Dirigible.

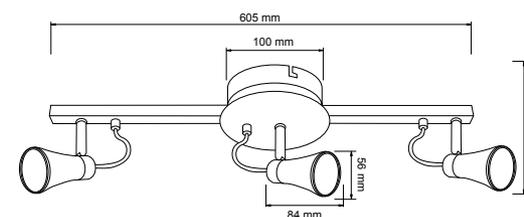


CASSANO I
• 180LVR2803MVS

Satinado

Potencia: **150 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3




CAMENARO
• 60LVC2001MVS

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

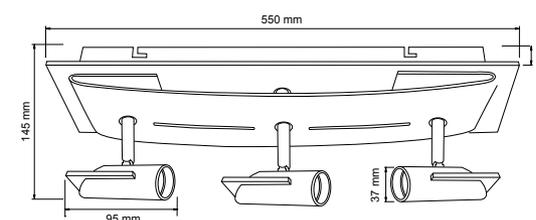


CAMENARO I
• 180LVC2003MVS

Satinado

Potencia: **150 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BOSCA

• 60LVC701MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

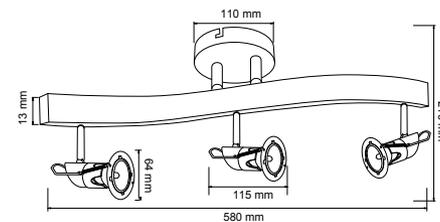


BOSCA II

• 180LVR703MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3




BOSCA I

• 180LVC703MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 3

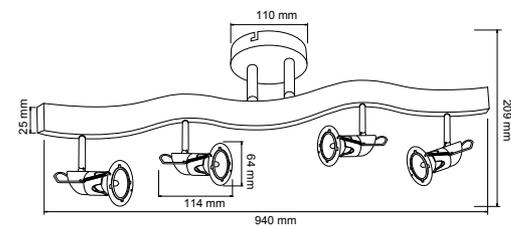

BOSCAR III

• 240LVR704MVS


Satinado

Potencia: 200 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 4



LED
INTEGRADO



RUBIDEA I

• **4FLCLED01MVCCTB**


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cambio de temperatura mediante switch step CCT
Incluye apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°



RUBIDEA II

• **7FLCLED02MVCCTB**

○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cambio de temperatura mediante switch step CCT
Incluye apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°

RUBIDEA III

• **14FLCLED03MVCCTB**


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500

Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cambio de temperatura mediante switch step CCT
Incluye apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°



RUBIDEA IV

• **18FLCLED04MVCCTB**


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco


Potencia: **18 W**
Lumens: **1750 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cambio de temperatura mediante switch step CCT
Incluye apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PEKIN V

• **FLCLED-01/4W/40**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°



PEKIN VI

• **FLCLED-02/7W/40**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°



PEKIN VII

• **FLCLED-03/14W/40**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°

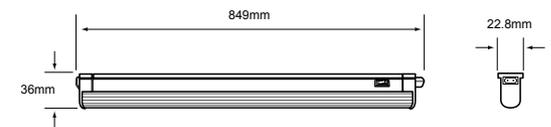

PEKIN VIII

• **FLCLED-04/20W/40**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1850 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°

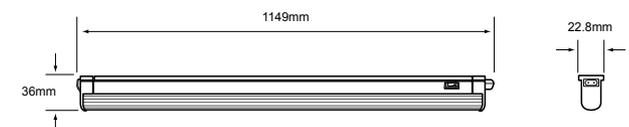



PORTOFINO

• **FLCDLED-060/40**


Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**



PALIKIR I

• **FLCLED-11/11W/40**


Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Potencia: **11 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**



PALIKIR II

• **FLCLED-11/17W/40**


Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Potencia: **17 W**
Lumens: **1450 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye Apagador

IRC: **80** Ángulo: **120°**





CAPELA I

- 18FLCPLED40MVS
- 18FLCPLED65MVS


Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Potencia: **18 W**
Lumens: **1620 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAPELLA III

- 36FLCPLED40MVS
- 36FLCPLED65MVS


Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Potencia: **36 W**
Lumens: **3240 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NUEVO

LEDA I

- 18FLCPLED60MV40B
- 18FLCPLED60MV65B


Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 620 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°

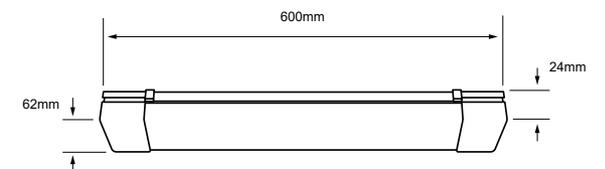

NUEVO

LEDA II

- 36FLCPLED120MV40B
- 36FLCPLED120MV65B


Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Potencia: **36 W**
Lumens: **3 240 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°

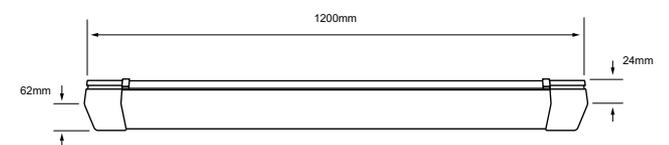



ZION

• **FLCP-LED/001/S**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **35 W**
Lumens: **3500 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°

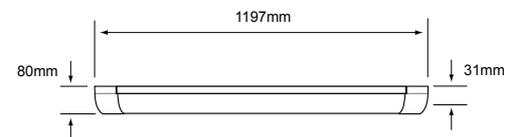

AMPUS

• **FLCP-LED/003/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **36 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: **100-240 V ~**

• **FLCP-LED/003/65/B**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAPELLA

• **FLCP-LED/002/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **40 W**
Lumens: **4000 lm**
Volts: **100-240 V ~**

• **FLCP-LED/002/65/B**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°

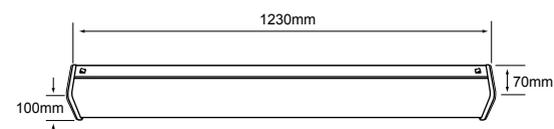


VIDEO
TIPS



¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA COMERCIAL?

Disfruta de su luz en pocos pasos.



THUBAN

• **16FLCLEDT8V65B**


○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: T8 LED 16W
Tipo de base: T8

IRC: 70 Ángulo: 170°



NUEVO

THUBAN II

• **36FLCLEDT8DMV65B**

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **36 W**
Lumens: **3240 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 360°


WELLBEING HOSPITALIDAD





tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación que
personaliza
tus espacios.**



NUEVO

ANTHE

• 4DCTLLED8204V30CT


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **255 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: Si

IRC: 80
Ángulo: 95°

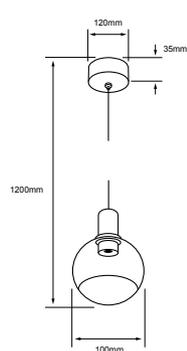

NUEVO

ALMATEA

• 6DCTLLED8207V30CT


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **6 W**
Lumens: **327 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: Si

IRC: 80
Ángulo: 41°

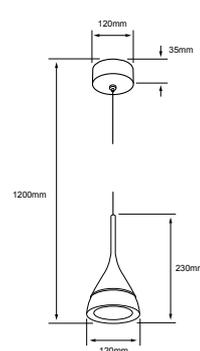

NUEVO

AKYA

• 6DCTLLED8208V30CT


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **6 W**
Lumens: **273 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: Si

IRC: 80
Ángulo: 48°

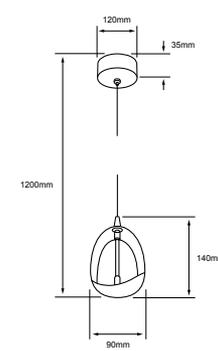

NUEVO

AITNE

• 6DCTLLED8209V30CT

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **6 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: Si

IRC: 80
Ángulo: 299°



Efecto al encender



CURSA

• 5CTLLED8203MV30CT

● Luz suave cálida 3 000 K

Transparente


Potencia: **5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



Efecto al encender



CANIS

• 5CTLLED102MV30CT

● Luz suave cálida 3 000 K

Transparente


Potencia: **5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



Agujero de Gusano



ALUDRA

• 12DCTLLED700V30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 110°



SATELITE

• CTLLED-005/30/N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NUEVO

ANILAE

• **30CTLLED007MV30B**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **30 W**

Lumens: **2 100 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°



NUEVO

PLAGA

• **30CTLLED008MV30B**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **30 W**

Lumens: **2 100 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°



NUEVO

TRIBUS

• **45CTLLED166MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **45 W**

Lumens: **3 150 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°



NUEVO

DEXTRA

• **48CTLLED162MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **48 W**

Lumens: **2 900 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°

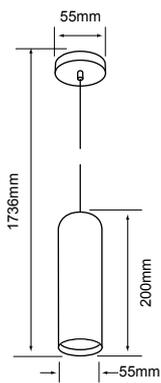

AZHA I

• 7CTLLED154MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **7 W**
Lumens: **370 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado

IRC: 90 Ángulo: 24°

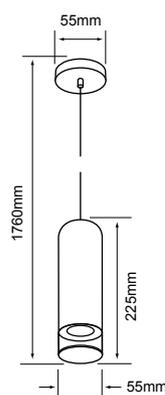

AZHA II

• 7CTLLED155MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **7 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado

IRC: 90 Ángulo: 24°



EPSILON II

• 3CTLLED153MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **117 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado

IRC: 80 Ángulo: 18°



NUEVO

BARA

• 3CTLLED157MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **80 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado

IP: 20 IRC: 80
Ángulo: 18°

LED
INTEGRADO



EPSILON

• CTLLD-152/30/B • CTLLD-152/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **210 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 10°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

IUS

• 20CTLLED165MV40B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **2 700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 40 IRC: 90
Ángulo: 350°

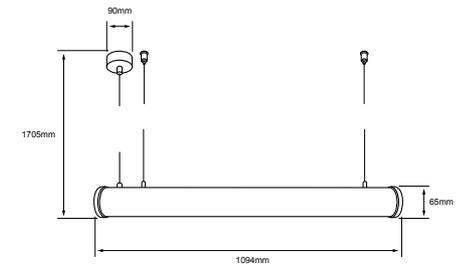

NUEVO

CIRCUMDO I

• 30CTLLED207MV30B


○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2 400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°

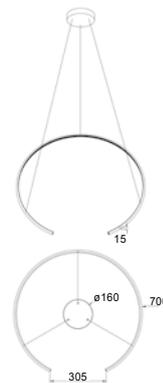

NUEVO

CIRCUMDO III

• 60CTLLED206MV30B


○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **60 W**
Lumens: **3 600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°



LAMEZIA II

• **CTLED-802**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **26 W**
Lumens: **1 100 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 85°

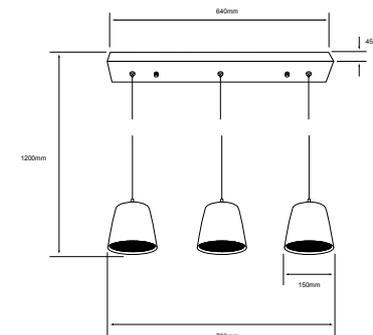

KAITOS

• **32DCTLED205V30S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **32 W**
Lumens: **2916 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 120°



VELORUM

• **CTLED-161/30/S**


● Luz suave cálida 3 000 K


Satin

Potencia: **22 W**
Lumens: **1340 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



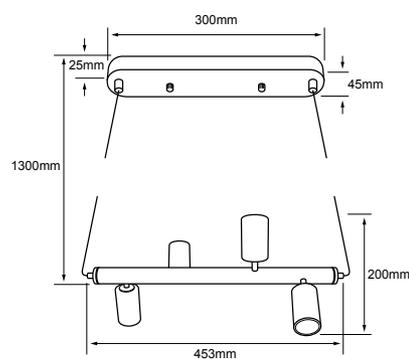

NUEVO


KANG

• 240CTL8430MVN

Negro

Potencia: **240 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

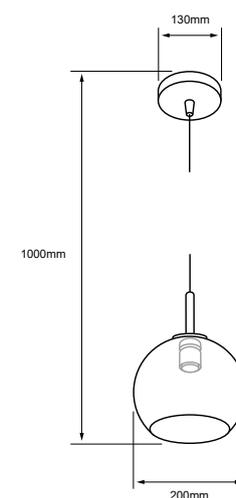

NUEVO

CORDELIA I

• 60CTL8321MVDCT • 60CTL8321MVNCT


Dorado

Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Ve cómo
funciona este
producto

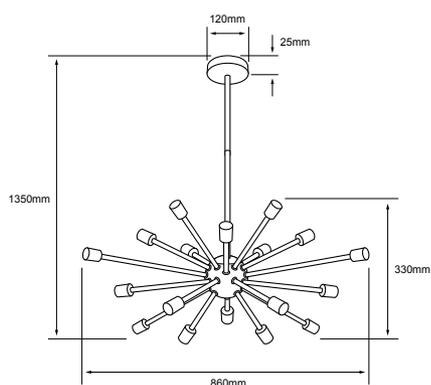


CELAENO II

• 1080CTL8192MVN

Negro

Potencia: **1 080 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 18

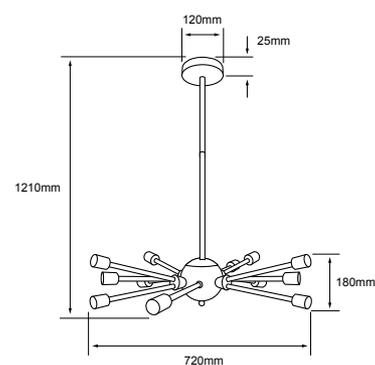

CELAENO I

• 720CTL8192MVN

Negro

Potencia: **720 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 12

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









Efecto al encender



Efecto al encender

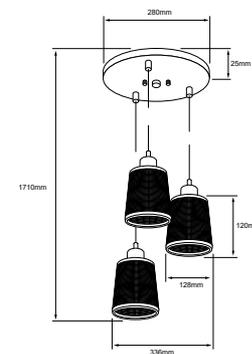

NUEVO

AURORA I

• 60CTL8360MVCH

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

NUEVO

AURORA II

• 180CTL8360MVCH

Negro

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

NUEVO

BIANCA I

• 60CTL8361MVCH

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

NUEVO

BIANCA II

• 180CTL8361MVCH


Negro

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender



NUEVO


CELESTE I

• 60CTL8362MVCH

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO

CELESTE II

• 180CTL8362MVCH


Negro

Potencia: 180 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Efecto al encender



NUEVO



COLUMBA I

• 60CTL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

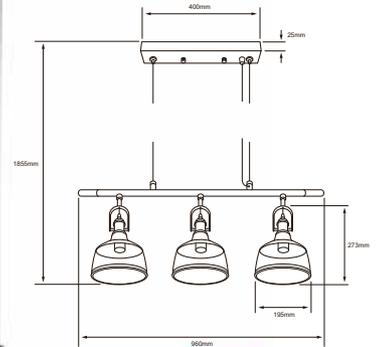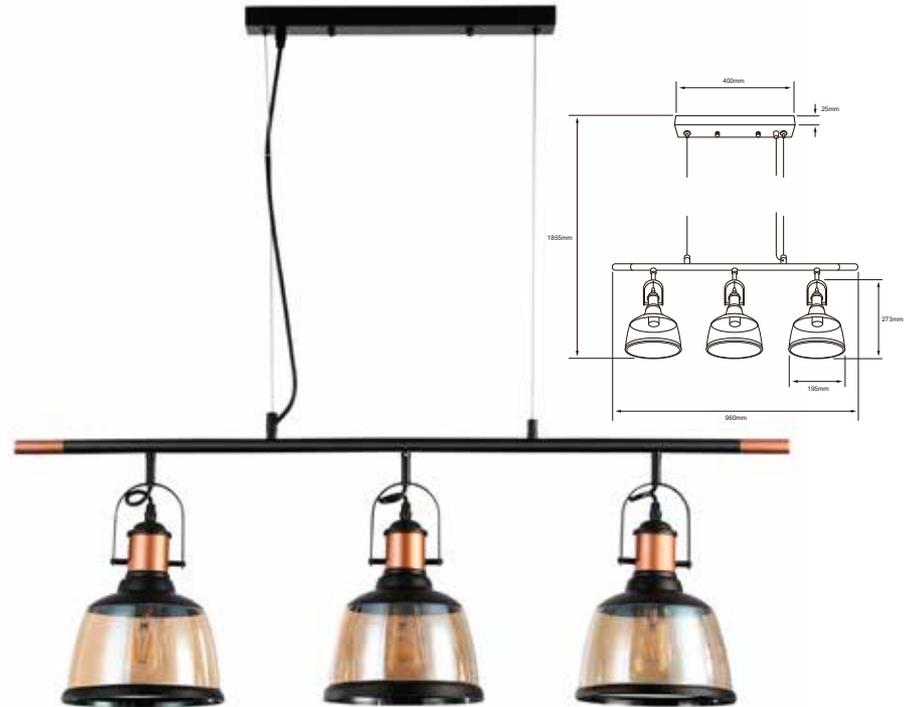

NUEVO


COLUMBA II

• 180CTL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: 180 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




CASTULA I
• 360CTL8616MVCT

Negro

Potencia: **360 W máx.**

Tipo de lámpara: E14 (No incluida)
Tipo de base: E14




CASTULA II
• 180CTL8613MVCT

Negro

Potencia: **180 W máx.**

Tipo de lámpara: E14 (No incluida)
Tipo de base: E14

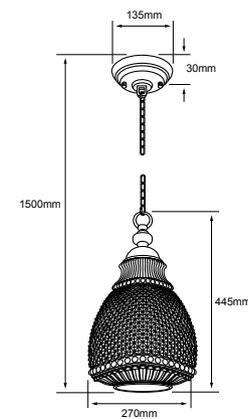


CHARA
• 60CTL8205MVCT

Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

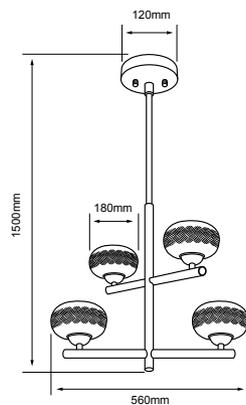



DIADEM II

• **240CTL8414MVCT**

Negro

Potencia: **240 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

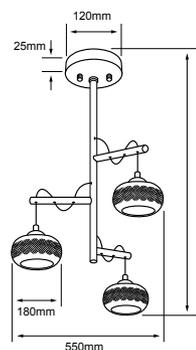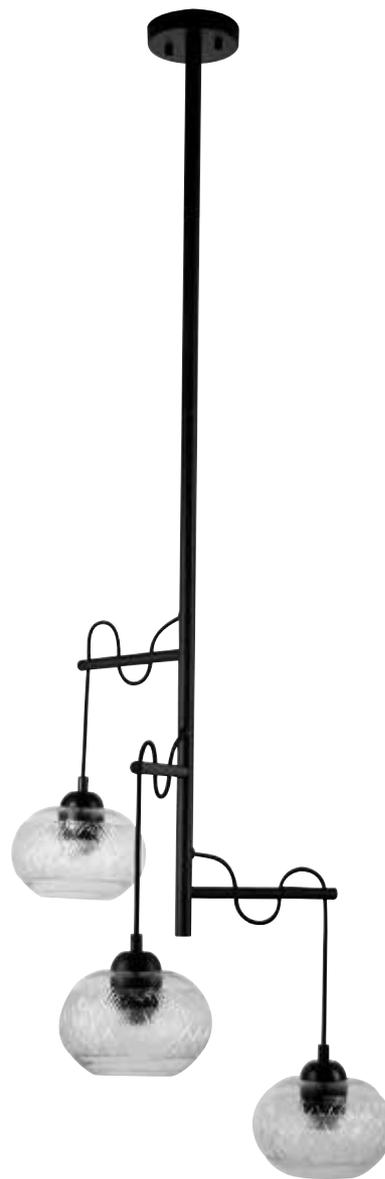


DIADEM III

• **180CTL8403MVCT**

Negro

Potencia: **180 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

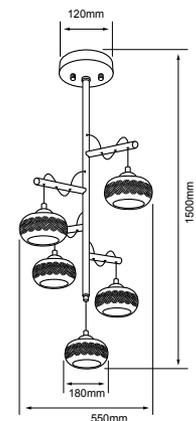


DIADEM IV

• **300CTL8405MVCT**

Negro

Potencia: **300 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

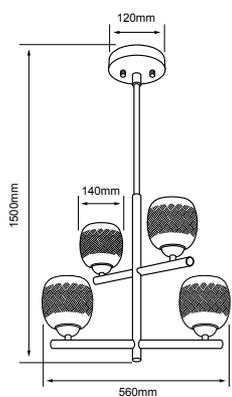


FULU I

• 240CTL8314MVCT

Negro

Potencia: 240 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FULU II

• 180CTL8303MVCT

Negro

Potencia: 180 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

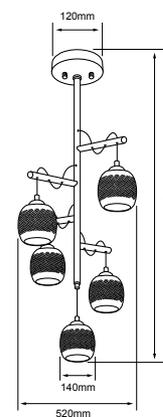

FULU III

• 300CTL8305MVCT

Negro

Potencia: 300 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender






Efecto al encender



Efecto al encender



Efecto al encender



NUEVO

CRESIDA I

• 60CTL8320MVCH

Negro

Potencia: 60 W máx.

CRESIDA II

• 60CTL8320MVCT

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

NUEVO

DAFNE I

• 60CTL1705MVDCT

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

NUEVO

DIONE I

• 60CTL8350MVCB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



SALM

• 20CTL8195MVCR

Cristal Cromo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

El color del luminario cambia al encender la lampara en su interior



SAIPH

• 20CTL8194MVCO

Cristal Cobre

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

El color del luminario cambia al encender la lampara en su interior



PROPUS

• 20CTL8197MVCO

Cristal Cobre

Potencia: 60 W máx.

• 20CTL8197MVCR

Cristal Cromo

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



PROCION

• 20CTL8065MVCO

Cristal Cobre


Potencia: 60 W máx.

• 20CTL8065MVCR

Cristal Cromo

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27




ARIETTIS

• 20CTL8184MVCH

Cristal Humo

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





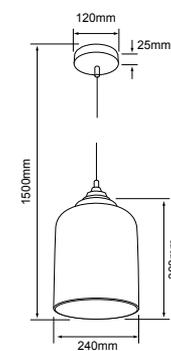


APODIS

• 20CTL8183MVCH

Cristal Humo

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

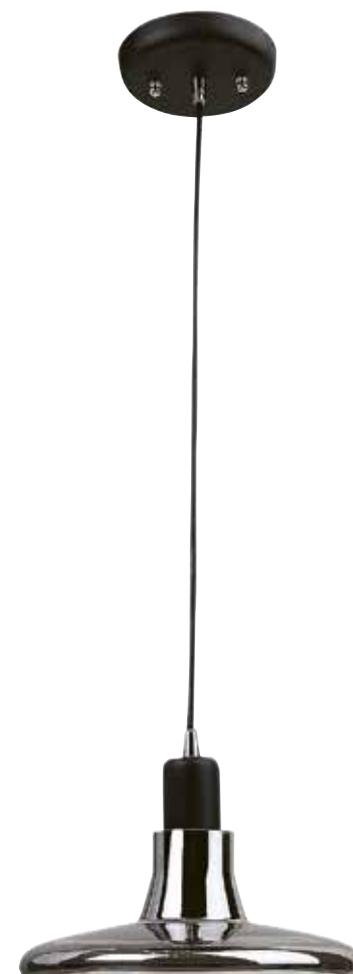

LVIV

• 20CTL3301MVNI

Niquelado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LVIV I

• 20CTL3302MVNI

Niquelado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LVIV II

• 20CTL3303MVNI

Niquelado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LVIV III

• 20CTL3304MVNI


Niquelado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto 3D



EROS

• 60CTL1702MVC3D


Cristal 3D

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



Efecto 3D



SELENE II

• 20CTL7422MVC3D


Cristal 3D

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



Efecto 3D




SELENE

• 60CTL7421MVC3D

Cristal 3D

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

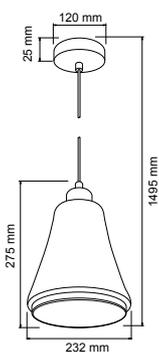


LAOS

• 60CTL8176MVC

Cristal

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

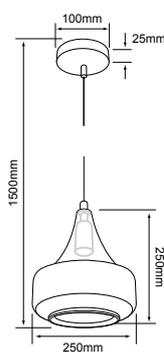


ARTEMISA

• 60CTL8177MVC

Cristal

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




MAIA II

• 20CTL817MVCT

Cristal Transparente

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

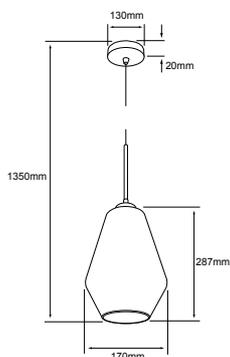


LILII

• 60CTL8199MVCA

Cristal Ambar

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




MINERVA

• 60CTL8173MVCA

Cristal Ambar

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




PERSEUS

• 60CTL8174MVCA

Cristal Ambar

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




ATENEA

• 60CTL8172MVCA

Cristal Ambar

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




NUEVO

KOEIA II

• 60CTL6124MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27





NUEVO

KITAL II

• 60CTL6127MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

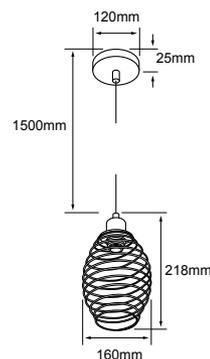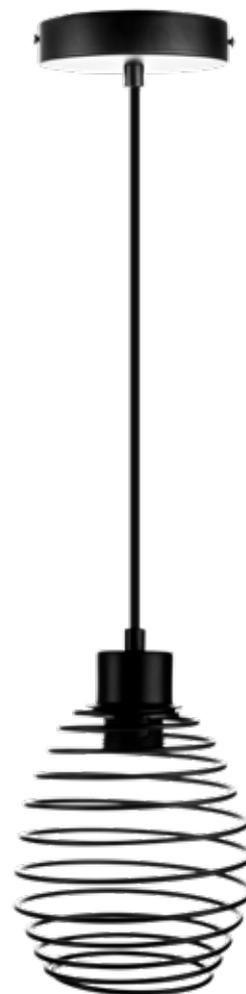


NUEVO

KITAL III

• 60CTL6128MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

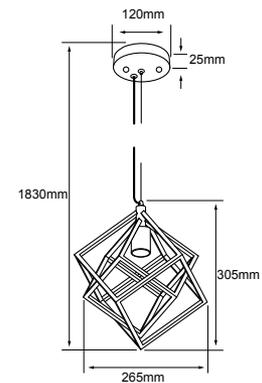


MERAK

• 60CTL6130MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

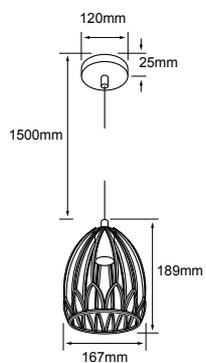

NUEVO


KITAL I

• 60CTL6126MVD

Dorado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO


KOEIA III

• 60CTL6125MVD

Dorado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO


KOEIA I

• 60CTL6123MVBA

Bronce antiguo / Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

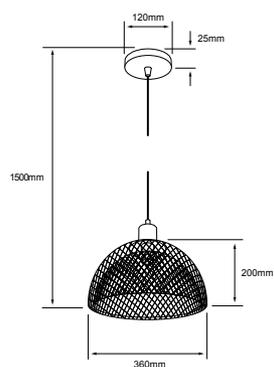

NUEVO


HELENA

• 60CTL1944MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




AFRODITA

• 60CTL6121MVCO

Cobre

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





VENUS

• 60CTL6122MVCO

Cobre

Potencia: 60 W máx.
: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

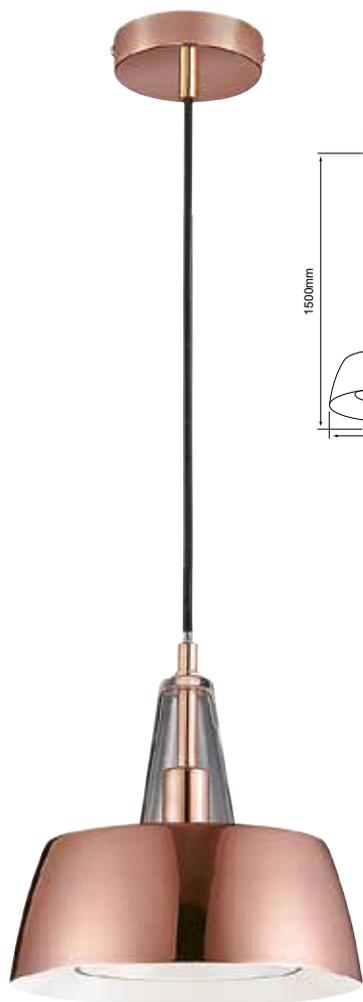


LA CANEE

• 60CTL320MVCO

Cobre

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO


KORNE

• 60CTL818MVBA

Bronce antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SESTUS

• 20CTL8190MVN

Negro Mate

Potencia: 360 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



VIDEO
TIPS

ILUMINA Y
DESTACA

Lámparas colgantes.
Iluminación innovadora,
bella y funcional.


tecnolite

PUEDES COLOCARLA EN
CUALQUIER ESPACIO DE TU HOGAR.





Efecto al
encender

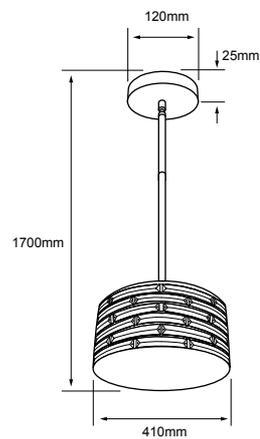


MIMOSA
• 60CTL7284MVC

Cristal

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3



Efecto al
encender

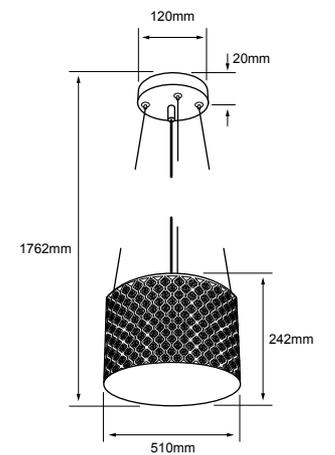


MINCHIR
• 60CTL7282MVS

Satinado / Cristal

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






BAMBA
• CTL-8210/CR

Cromado

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




BAMBA I
• CTL-8215/CR

Cromado

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




BAMBA II
• CTL-8220/CR

Cromado

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BESSEL

• 20CTL1410MVBA


Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Diseño industrial

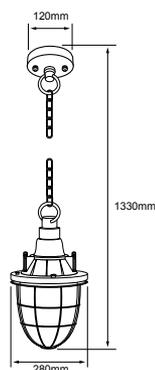

POLARIS


• 60CTL1418MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ELECTRA

• 60CTL8212MVPL

Plata

Potencia: 60 W máx.


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



AT

AC



TIAN

• 20CTL1310MVAT

Acrílico Transparente

Potencia: 60 W máx.

TIAN


• 20CTL1310MVC

Acrílico Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Efecto al encender



KEID


• 20CTL6030MVC

Acrílico Café

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BASTIA
• 60CTL6021MVAL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

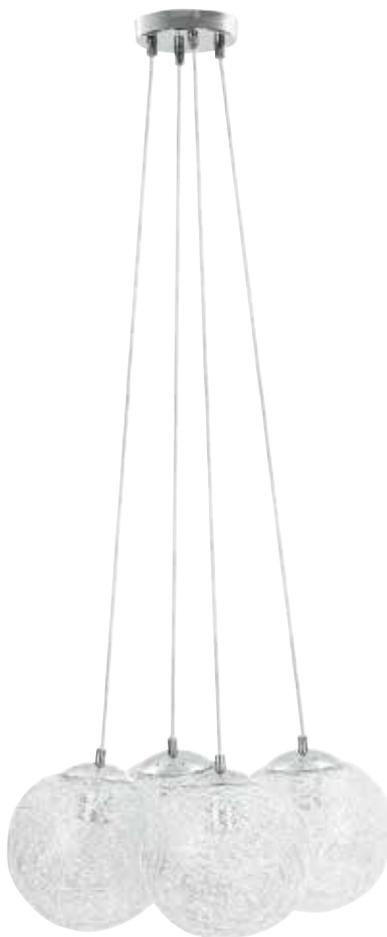


BASTIA I
• CTL-6023

Aluminio

Potencia: **240 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




Efecto al encender



DENE B
• 20CTL7283MVN

Textil Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

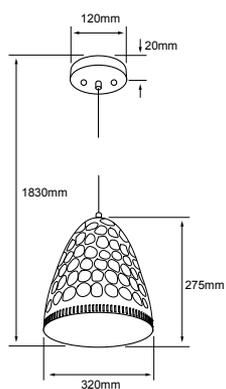


PRIMA

• 60CTL1949MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

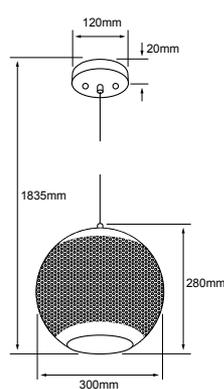

RIGIL



• 60CTL1945MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



INTERIOR
COBRE

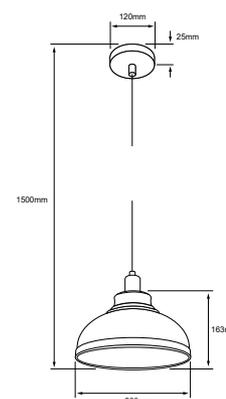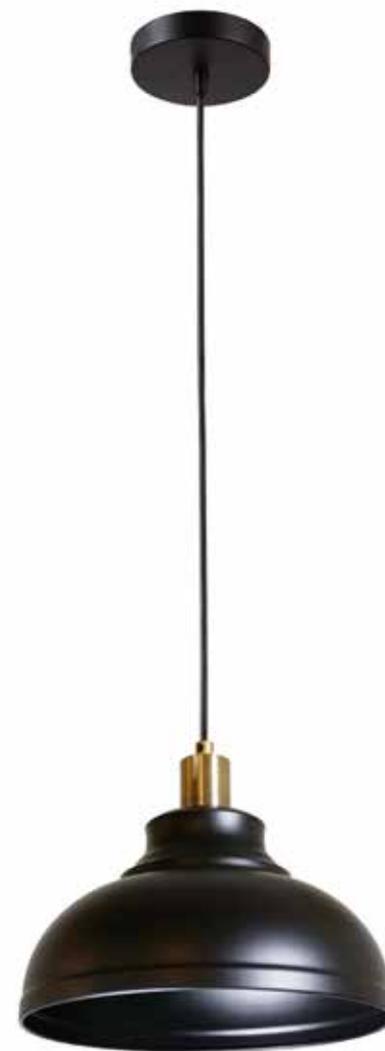

NUEVO


EIRENE

• 60CTL1943MVN


Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



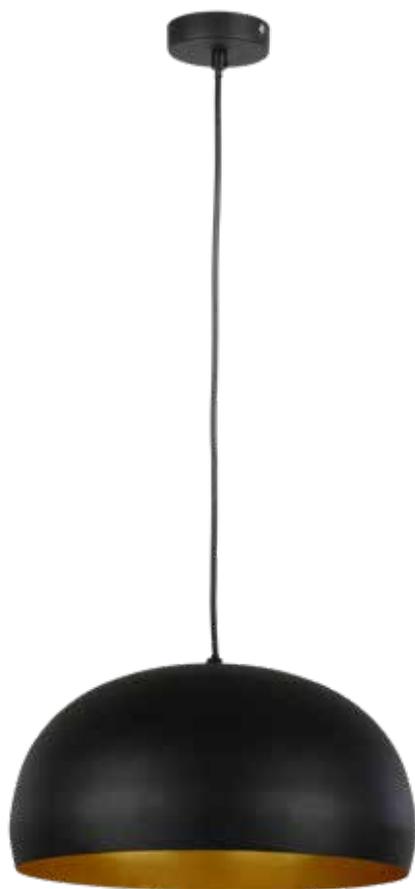


INTERIOR
ORO





Efecto al
encender




INTERIOR
COBRE



INTERIOR
ORO

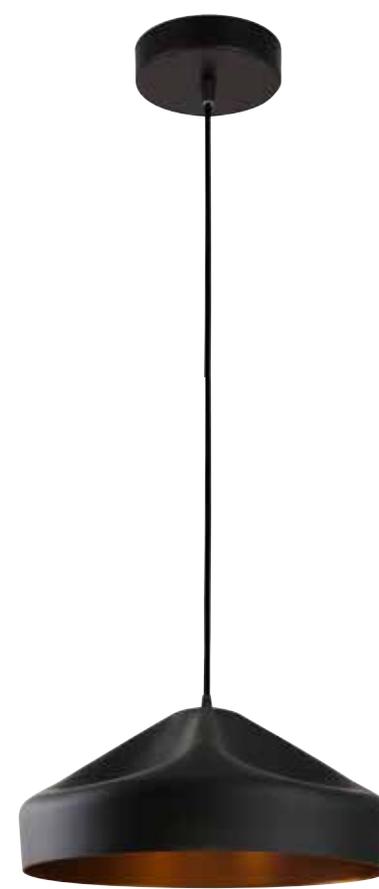

INTERIOR
COBRE



AGORA II
• 20CTL1941MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

AUVA II
• 20CTL1942MVN

Negro Mate / Interior Cobre

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

AGORA
• 60CTL1300MVN


Negro Mate

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

URSA II
• CTL-1940/N

Negro Mate

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




KENTAURUS

• 60CTL1948MVN

Negro Mate

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

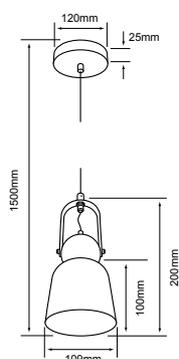


INTERIOR
ORO

RAN I

• 60CTL8001MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

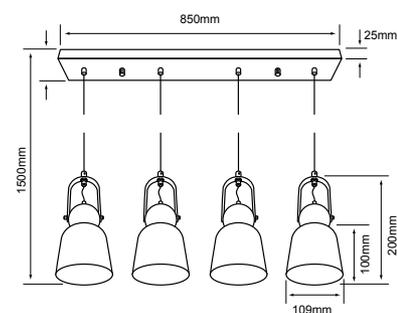



INTERIOR
ORO

RAN II

• 240CTL8004MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **240 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 4

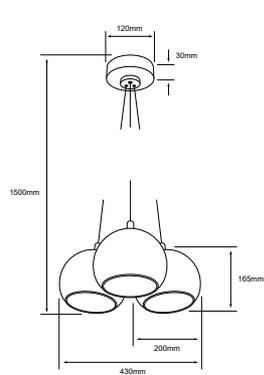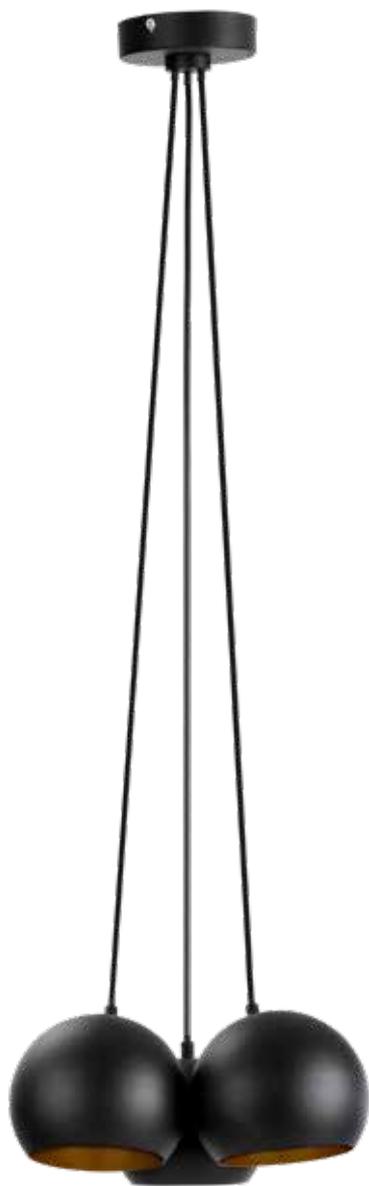

AGORA III

• 20CTL8187MVN


Negro Mate

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B

N



AUVA

• CTL-7432/B

Blanco

• CTL-7432/N


Negro Mate

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B

N



AUVA III

• 20CTL154MVB

Blanco

• 20CTL154MVN

Negro Mate

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CO



N

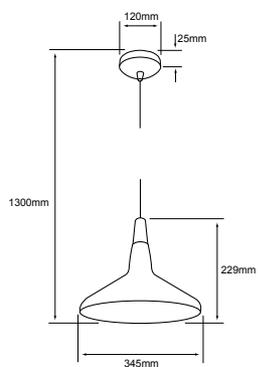

MERIDIANA

• 60CTL3310MVCO

Cobre Rosado

Potencia: 60 W máx.

• 60CTL3310MVN

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B



N

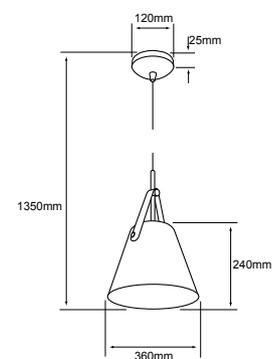

RASALAS

• 60CTL7435MVB


Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60CTL7435MVN

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

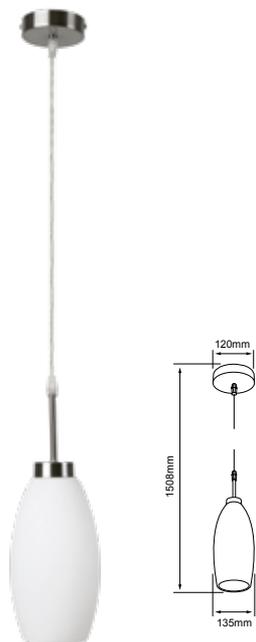

MARUK
• 60CTL1000MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



MARUK II
• 180CTL1003MVOP

Cristal opalino

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3



MARUK III
• 180CTL1033MVOP

Cristal opalino


Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3



BAMIO
• 60CTL8062MVCL

PC / Cristal opalino


Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

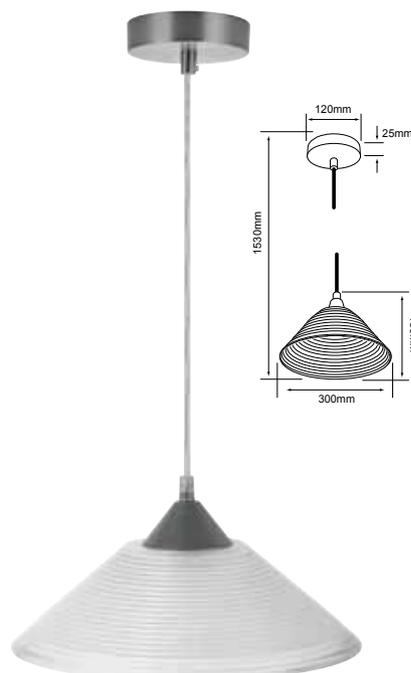

BAMIRA
• 60CTL0006MVOP

Cristal opalino


Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

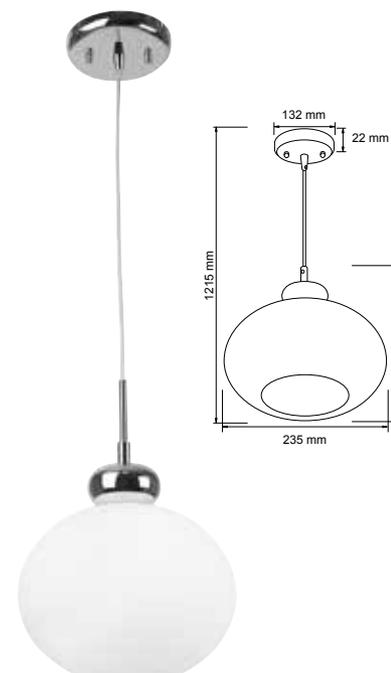

LUXOR
• CTL-8052/OP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




BAMBERA
• 60CTL0003MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




LIMENA
• 60CTL1701MVS

Satinado / PC opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




LONDRA
• CTL-8087/OP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




LERIDA
• CTL-8100/S

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



LORETO
• CTL-7430/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



AM



OP



MASSA
• 20CTL1900MVAM • 20CTL1900MVOP

Cristal ámbar

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




MARINO

• CTL-7410/AL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

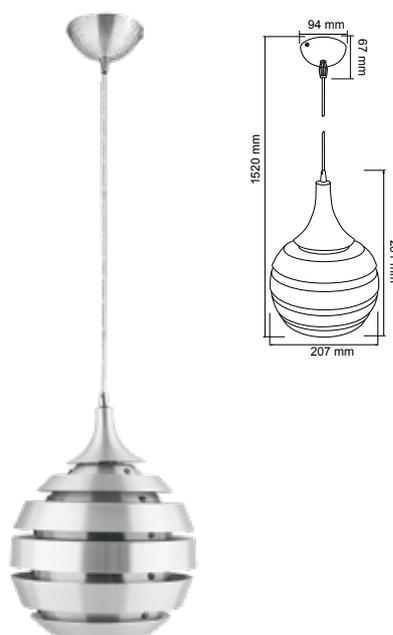


MARINO I

• CTL-7405/AL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

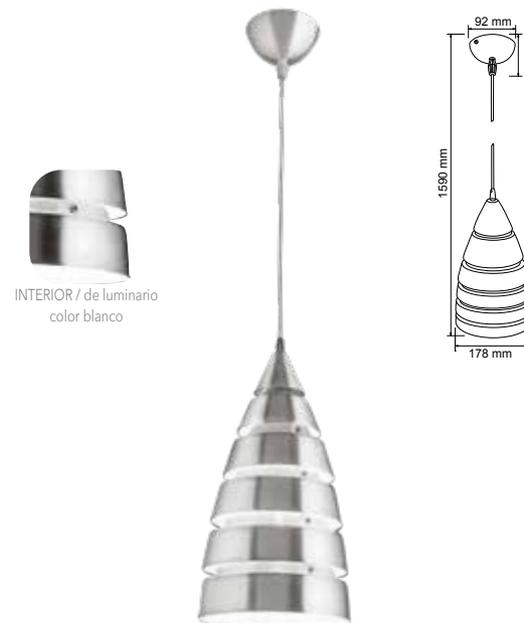

LUINI

• CTL-7460/AL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




LUCCA

• CTL-8070/S

PC rayado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

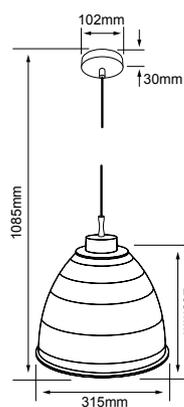



LOME

• CTL-8073/CR

Cromado / PC rayado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

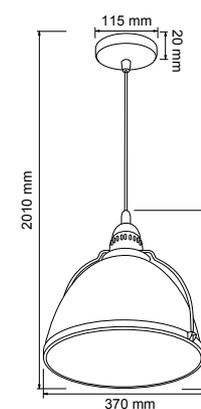

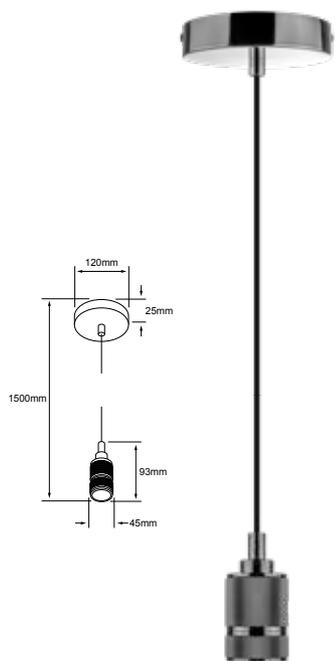


NUEVO

• 60SOCK115MVE27S

Satin

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

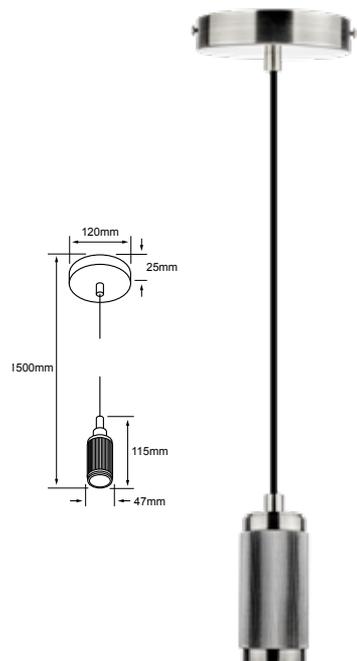


NUEVO

• 60SOCK110MVE27HA

Hierro antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

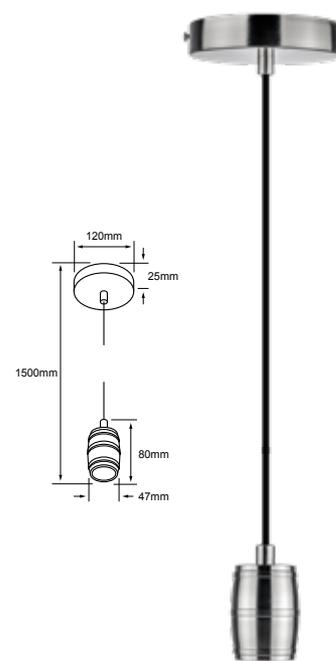


NUEVO

• 60SOCK113MVE27S

Satin

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

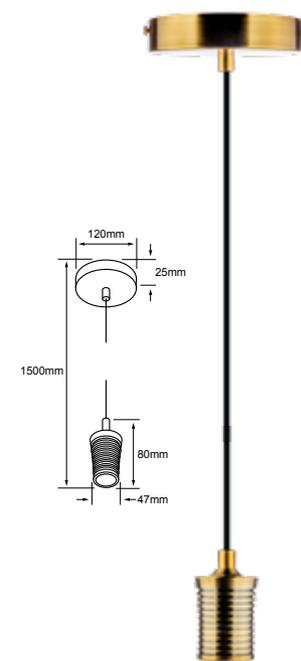


NUEVO

• 60SOCK112MVE27O

Oro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

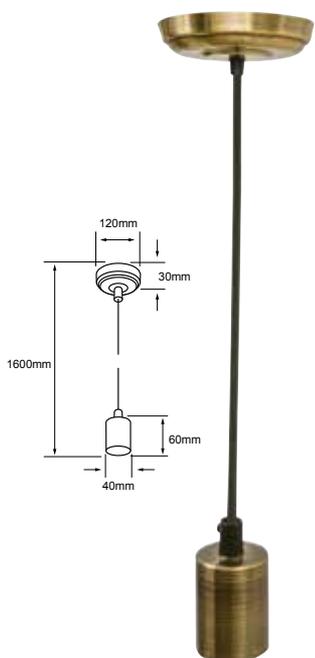


• 60SOCK055MVE27HA

Hierro antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

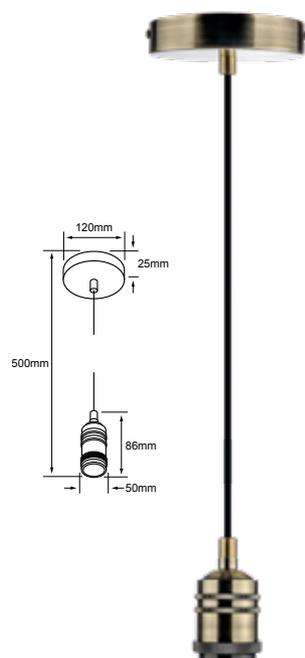


• 60SOCK111MVE27HA

Hierro antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

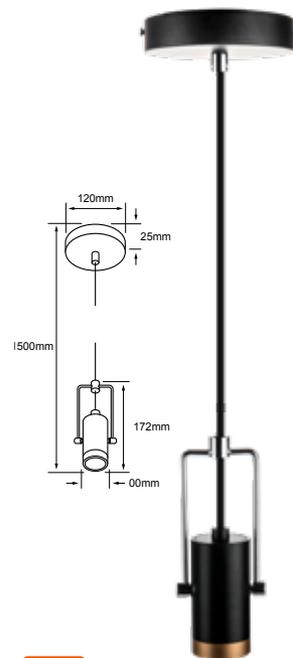


NUEVO

• 60SOCK114MVE27N

Negro / Bronce

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

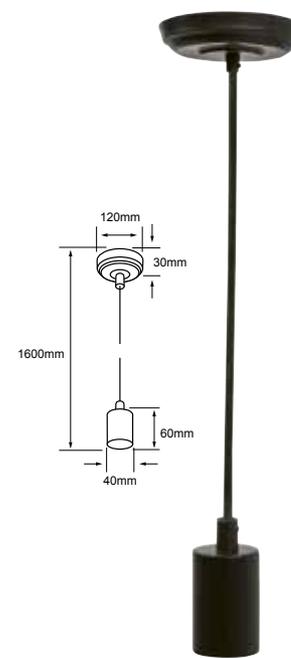


• 60SOCK044MVE27N

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

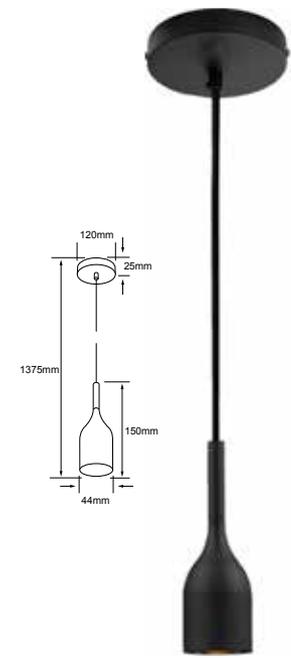

• 60SOCK106MVE27N

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

VIDEO TIPS

¿PLAFÓN O SUSPENDIDA?

Antes de cambiar las
luces, mira el video y
descubre la luminaria
que va mejor en tu
ambiente.



C-DOMUS I

• 7PTLLED4030MV40B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



C-DOMUS II

• 09PTLLED4031MV40B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **890 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



C-DOMUS III

• 12PTLLED4032MV40B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **1180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



SATELITE II

• PTLLED-005/30/N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°





NUEVO

ORBIS

• 30PTLLED1941MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2 100 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°



NUEVO

LAQUEARIA

• 54PTLLED1943MV30B • 54PTLLED1943MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **54 W**
Lumens: **2 950 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°



NUEVO

CLARITA

• 50PTLLED1942MV30B • 50PTLLED1942MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco


Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **3 750 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80
Ángulo: 180°





IBIZA

- PTLLED-01RD/9W/30
- PTLLED-01RD/9W/65

Luz suave cálida 3 000 K


Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Driver en el interior del producto

IRC: 80 Ángulo: 110°



IBIZA I

- PTLLED-01RD/12W/30
- PTLLED-01RD/12W/65

Luz suave cálida 3 000 K


Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **12 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Driver en el interior del producto

IRC: 80 Ángulo: 110°



IBIZA II

- PTLLED-01RD/15W/30
- PTLLED-01RD/15W/65

Luz suave cálida 3 000 K


Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 127 V ~

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Driver en el interior del producto

IRC: 80 Ángulo: 110°



ANSER

• **FC-KEDRL/004/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **16 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **FC-LEDRL/004/65**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



ANSER I

• **FC-LEDRL/004/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Lumens: **1100 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **FC-LEDRL/004/65/B**

● Luz de día 6 500 K

Lumens: **1200 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



ANSER II

• **FC-LEDRL/004/30/S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Satin


Lumens: **1100 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **FC-LEDRL/004/65/S**

● Luz de día 6 500 K

Lumens: **1200 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



ANSER III

• **FC-LEDRL/004/30/R**

● Luz suave cálida 3 000 K

Cobre rojizo

Lumens: **1100 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 100°

• **FC-LEDRL/004/65/R**

● Luz de día 6 500 K

Lumens: **1200 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado





CAMELO II

• 4DPTLLED4033V30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **4.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V

• 4DPTLLED4033V40B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: SI

IRC: 90 Ángulo: 120°



CAMELO I

• 09DPTLLED4034V30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V

• 09DPTLLED4034V40B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: SI

IRC: 90 Ángulo: 120°



NASHIRA II

• 15PTLLEDC30MVB

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **15 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 15PTLLEDC65MVB

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 110°



NASHIRA III

• 20PTLLEDC30MVB

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **20 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 20PTLLEDC65MVB

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 110°



KAITOS II

• 25DPTLLED206V30S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **25 W**
Lumens: **1332 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: SI

IRC: 80 Ángulo: 120°



PORTLAND I

• 25DPTLLED003V30S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **25 W**
Lumens: **1700 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: SI

IRC: 80 Ángulo: 120°



ZETA

• PTLLEDR-006/40/B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



ZETA I

• PTLLEDC-006/40/B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



AUSTRAL

• PTLLED/012/30

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Lumens: **700 lm**
Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~

• PTLLED/012/65

○ Luz de día 6 500 K

Lumens: **800 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



PADANG

• PTLLED-1010/30

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

• PTLLED-1010/65

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



PADANG I

• PTLLED-1015/65


○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1050 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



PADANG II

• PTLLED-1020/30

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1400 lm**
Volts: 100-240 V ~

• PTLLED-1020/65

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



SIRIUS II

• PTLLEDD-C/002/40/B


Blanco

Luz blanca neutra 4 000 K

Potencia: **12 W**
Lumens: **750 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 100°



SIRIUS III

• PTLLEDD-R/002/40/B


Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **750 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80
Ángulo: 100°



TIPS
VIDEO



¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA?

¿Tienes una luminaria Tecnolite
y no sabes cómo instalarla?

¡Es más fácil de lo que crees!

ALGEDI I

• 6PTLLEDC30MVB

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Lumens: **320 lm**

Potencia: **6 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°



• 6PTLLEDC65MVB

- Luz de día 6 500 K
- Blanco

Lumens: **350 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• 6PTLLEDC30MVN

- Luz suave cálida 3 000 K
- Negro


Lumens: **320 lm**

NUEVO

• 6PTLLEDC65MVN

- Luz de día 6 500 K
- Negro

Lumens: **350 lm**



ALGEDI II

• 12PTLLEDC30MVB

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Lumens: **720 lm**

Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°



• 12PTLLEDC65MVB

- Luz de día 6 500 K
- Blanco

Lumens: **800 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• 12PTLLEDC30MVN

- Luz suave cálida 3 000 K
- Negro


Lumens: **720 lm**

NUEVO

• 12PTLLEDC65MVN

- Luz de día 6 500 K
- Negro

Lumens: **800 lm**



ALGEDI III

• 18PTLLEDC30MVB

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Lumens: **1200 lm**

Potencia: **18 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°



• 18PTLLEDC65MVB

- Luz de día 6 500 K
- Blanco

Lumens: **1300 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• 18PTLLEDC30MVN

- Luz suave cálida 3 000 K
- Negro


Lumens: **1200 lm**

NUEVO

• 18PTLLEDC65MVN

- Luz de día 6 500 K
- Negro

Lumens: **1300 lm**

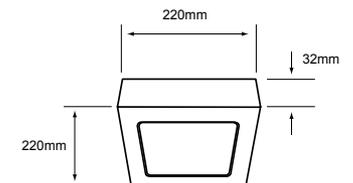

ALGEDI IV

• 24PTLLEDC30MVB

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°



• 24PTLLEDC65MVB

- Luz de día 6 500 K
- Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO


• 24PTLLEDC30MVN

- Luz suave cálida 3 000 K
- Negro

NUEVO

• 24PTLLEDC65MVN

- Luz de día 6 500 K
- Negro

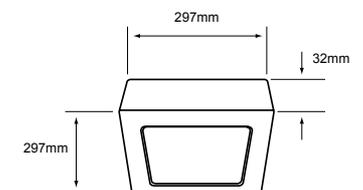



ANKAA I

• **6PTLLEDR30MVB**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **320 lm**

Potencia: **6 W**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **6PTLLEDR65MVB**

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **350 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• **6PTLLEDR30MVN**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **320 lm**


NUEVO

• **6PTLLEDR65MVN**

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **350 lm**



ANKAA II

• **12PTLLEDR30MVB**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **720 lm**

Potencia: **12 W**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **12PTLLEDR65MVB**

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **800 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• **12PTLLEDR30MVN**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **720 lm**


NUEVO

• **12PTLLEDR65MVN**

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **800 lm**



ANKAA III

• **18PTLLEDR30MVB**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **1200 lm**

Potencia: **18 W**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **18PTLLEDR65MVB**

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **1300 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• **18PTLLEDR30MVN**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **1200 lm**


NUEVO

• **18PTLLEDR65MVN**

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **1300 lm**



ANKAA IV

• **24PTLLEDR30MVB**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**

Lumens: **1600 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

• **24PTLLEDR65MVB**

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

• **24PTLLEDR30MVN**

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

NUEVO

• **24PTLLEDR65MVN**

● Luz de día 6 500 K

Negro







RETIRA LA TAPA
CONFIGURA EL LUMINARIO

DISTANCIA METROS	TIEMPO	INTENSIDAD LUXES
10 m	5 seg	OFF
7.5 m	90 seg	50 lux
5 m	5 min	10 lux
1 m	15 min	2 lux

**AHORRA LUZ Y HAZ QUE SE ENCIENDA
CUANDO SEA NECESARIO**



DISTANCIA DE SENSOR (METROS)	ILUMINACIÓN DE SENSOR (TIEMPO)	INTENSIDAD DE LUZ (LUXES)
10 m	5 min	50 lux
7.5 m	90 seg	10 lux
5 m	5 min	2 lux
1 m	15 min	OFF



SARGAS

• **12PTLED013SMV30**

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

• **12PTLED013SMV65**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Sensor de movimiento



COLUMBUS

• **PTLELED/004/65/B**

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27


VIDEO TIPS

CONOCE MÁS
SOBRE SARGAS

Personaliza tu iluminación eligiendo la distancia de detección, intensidad de la luz y tiempo de encendido.

Ideal para closets o espacios con poca recurrencia.






GAMBERI

• PTL-7080/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




LATINA I

• 120PTL5030MVS

Satinado

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




URSA

• PTL-1940/N

Negro Mate / Cobre

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



LECCE


• PTL-7050/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.

• 120PTL7050MVS

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2

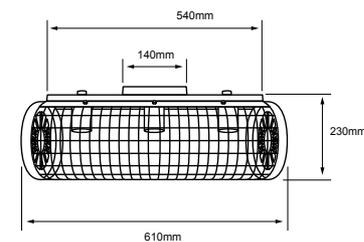

PIAUTOS II


• 180PTL1416MVOX

Oxido

Potencia: 180 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MARE

• PTL-8520/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




IRLANDA

• PTL-1900/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




LECCO

• PTL-2050/B

Blanco

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2




FORLI

• PTL-5025/M

Madera oscura

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2




LAZIO

• PTL-5050/S

Satinado

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2




IUENA

• PTL-1925/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ITURRI

• 60PTL5110MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




ISLANDIA

• PTL-1950/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FOSHAN

• 60PTL0005MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FORENTO

• 60PTL0001MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




INOMOST

• 120PTL1011MVC

Cristal decorado

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



FOMENO

• 60PTL0002MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



L

LENO III

• **PTL-1040/L**

Latonado / Cristal

Potencia: **120 W máx.**


• **PTL-1040/S**

Satinado / Cristal

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



S




LENO II


• **PTL-1030/S**

Satinado / Cristal

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2





NUEVO

LECTIO

• **3TLLED2053MV30B**

• **3TLLED2053MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Instalación: **Sobreponer**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye puerto de carga USB e interruptor

IRC: **80** Ángulo: **22°**



DELPHINUS II

• **3TLELED2053MV30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3.4 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Instalación: **Empotrado**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **59 x 172 mm**
Incluye puerto de carga USB e interruptor

IRC: **80** Ángulo: **20°**



DELPHINUS I

• **TLLED-2051/N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **3.4 W**
Lumens: **140 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Instalación: **Sobreponer**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

IRC: **80** Ángulo: **20°**

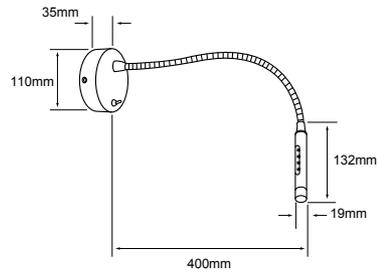

FREISING

• **TLED-2030/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **2 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Apagador

IRC: 80 Ángulo: 120°

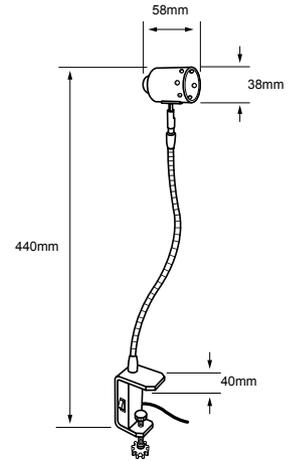

BELLA I

• **SS-050F/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **6 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: GU10-SMDLED/3W/30 W (Incluida)
Tipo de base: GU10

IRC: 80 Ángulo: 100°




BOTEIN

• **TLED-2043/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
LED integrado en lectura: 145 lm dirigible LED 3.5 W, Incluye driver,
Incluye apagador, Incluye puertos USB




BUNDA

• **TLED-2042/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
LED integrado en lectura: 70 lm dirigible LED 1.5 W, Incluye driver,
Incluye apagador, Incluye puertos USB



ALNIL I

• 1ETLLED914MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **48 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 175 x 170 mm

IRC: 80 Ángulo: 97°



ANIL II

• 1ETLLED915MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 240 x 190 mm

IRC: 80 Ángulo: 139°






B



N



CYNARA

• **ETLLED-001/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **3 W**
Lumens: **125 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 36°

• **3ETLLED001MV30N**

Negro

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 65 x 65 mm



CYNARA II

• **1ETLLED912MV30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **1 W**
Lumens: **20 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 44°


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 mm



B



N



CYRANO

• **ETLLED-002/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco



Potencia: **3 W**
Lumens: **125 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 36°

• **3ETLLED002MV30N**

Negro

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 65 x 65 mm

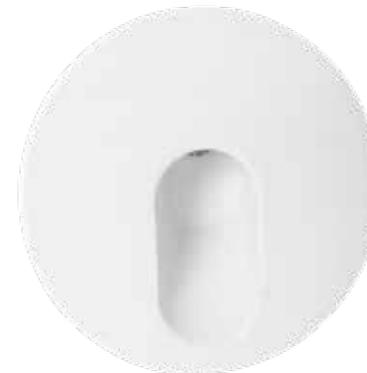

CYRANO II

• **1ETLLED913MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **20 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 70 Ángulo: 44°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

LED
INTEGRADO



Efecto de Luz



FAIS

• **TLED-405/10W/30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**

Lumens: **450 lm**

Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80



Efecto de Luz



FUYU

• **TLED-401/5.5W/30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**

Lumens: **250 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 154°



CANCRI

• **TLED-407/30/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **5.5 W**


Lumens: **315 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 40°



NUEVO

GIENNAH

• **6TLED2026MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**


Lumens: **145 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80






B



N



GRUIS

• 20TLED408MV30B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 155°

• 20TLED408MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro / Oro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA GRUIS?




Instalar tu luminaria es más
sencillo de lo que crees.



VIDEO
TIPS



Efecto de Luz



LEPUS

• 13TLED504V30CR


Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **13.5 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



JUXTA I

• **10TLLED612MV30N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **690 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



JUXTA II

• **15TLLED613MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **15 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°



Efecto de Luz



JUXTA III

• **20TLLED614MV30N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 100°

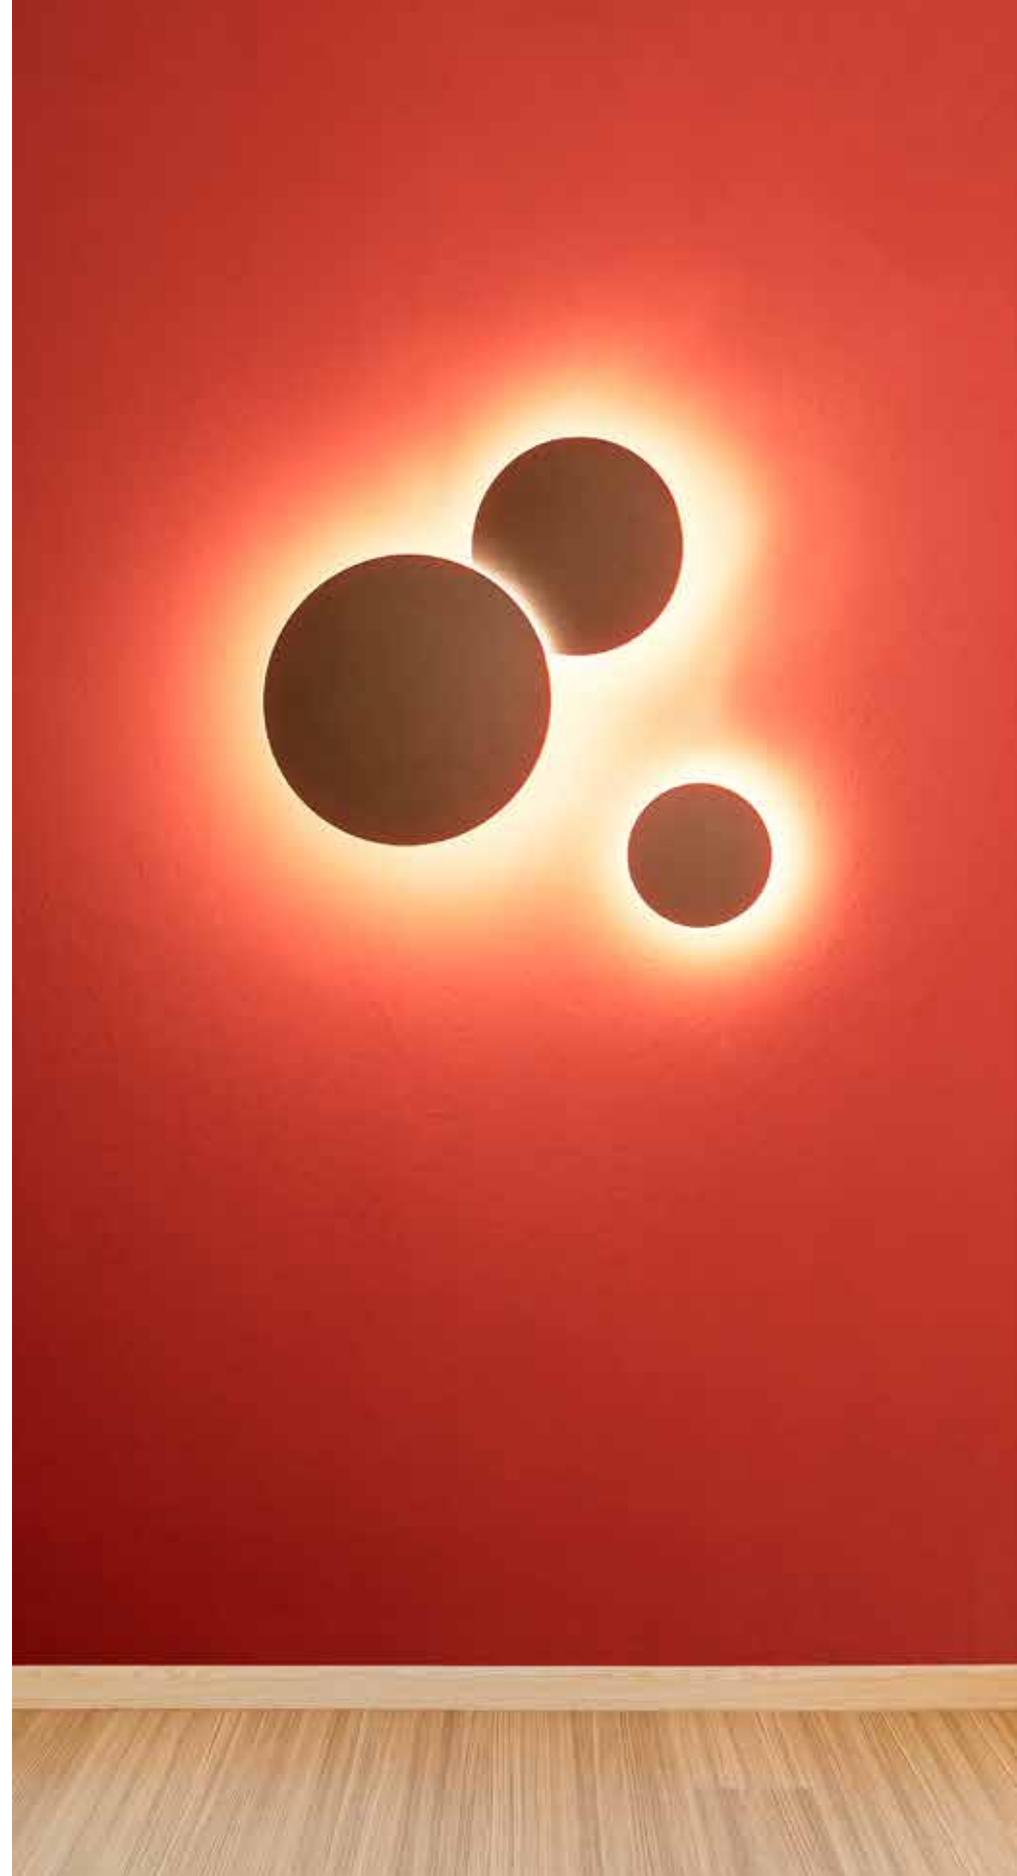



Efecto de Luz



ALRAKIS

• 5TLLED1861MV30B


Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **5 W**
Lumens: **318 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Terrazo
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 108°



Efecto de Luz



ALRESCHA

• 5TLLED615MV30TG

Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **5 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Terrazo
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 183°



Efecto de Luz



ALRUBA

• 5TLLED616MV30TG


Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **5 W**
Lumens: **169 lm**
Volts: 100-240 V ~

Material: Terrazo
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 190°



SHERATAN

• **8TLLED1857MV300P**


● Luz suave cálida 3 000 K

Opalino

Potencia: **8 W**
Lumens: **470 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Luminario decorativo de luz difusa.
Terminado en blanco matte.
Ideal para combinar con la iluminación general en espacios de interior.

IRC: 80 Ángulo: 141°



SHERATAN II

• **8TLLED1858MV300P**


● Luz suave cálida 3 000 K

Opalino

Potencia: **8 W**
Lumens: **510 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Luminario decorativo de luz difusa.
Terminado en blanco matte.
Ideal para combinar con la iluminación general en espacios de interior.

IRC: 80 Ángulo: 155°



SHAM

• **7TLLED1853MV300P**


● Luz suave cálida 3 000 K

Opalino

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 169°

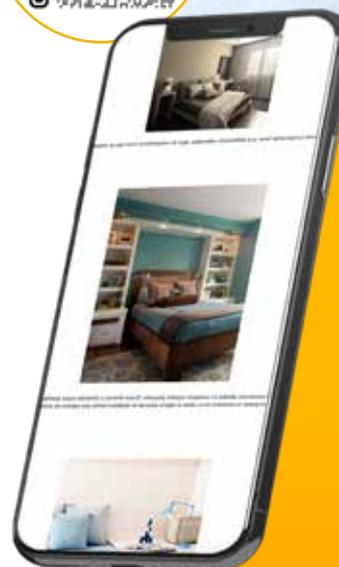

BLOG




HABITACIONES
PEQUEÑAS

Pasa tu celular sobre el código QR y descubre nuestros tips para mejorar su distribución.



Textura de luz

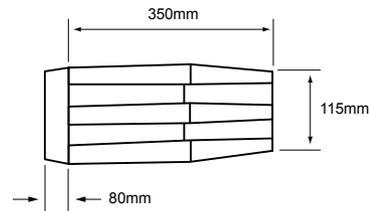

YILDUN

• 10TLLED2023MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **10 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 172°



Textura de luz



SKAT

• 10TLLED3515MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **10 W**
Lumens: **610 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 272°



Textura de luz



SUALOCIN

• 10TLLED3510MV30CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 82°



FREYRE III


• **TLED-100/15W/30CR**

● Luz suave cálida 3 000 K

◻ Cromado / Cristal Perlado

Potencia: **15 W**
Lumens: **698 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IRC: 80 Ángulo: 50°



FREYRE II


• **TLED-100/10W/30CR**

● Luz suave cálida 3 000 K

◻ Cromado / Cristal Perlado

Potencia: **10 W**
Lumens: **530 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IRC: 80 Ángulo: 50°



FREYRE I


• **TLED-100/5W/30CR**

● Luz suave cálida 3 000 K

◻ Cromado / Cristal Perlado

Potencia: **5 W**
Lumens: **230 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IRC: 80 Ángulo: 50°






LED
INTEGRADO



Efecto de Luz



FONTANA

• **TLLED-500/6W/CR**

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal

Potencia: **6 W**

Lumens: **250 lm**

Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

FUKU

• **TLED-404/8W/30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80



Efecto de Luz

FUJIAN

• **TLED-402/7W/30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 132°



Efecto de Luz

COLINA II

• **TLED-119/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **8 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 110°



PORVOO

• **TLFLED-1010/S**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 160°



Efecto de Luz

ABERDEEN

• **TLED-600/B**


● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°






FULU IV

• 60TL8311MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




FULU VI

• 120TL8312MVN

Negro

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




DIADEM V

• 60TL8401MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO


DAFNE II

• 60TL1705MVDCT

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO


COLUMBA III

• 60TL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO

CORDELIA II

• 60TL8321MVDCT

Dorado

• 60TL8321MVNCT

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




RAN III

• **180TL8003MVN**

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **180 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3



Efecto al encender



NUEVO


DIONE II



• **60TL8350MVCB**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



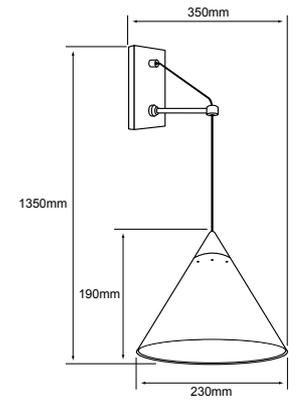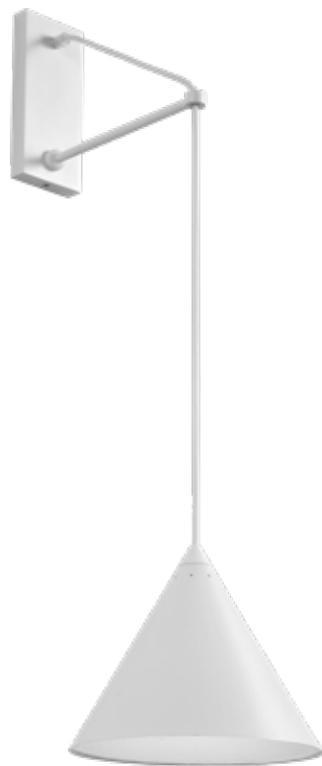

OKULI

• 20TL9354MVB


Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Longitud Modificable



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FILOS

• 60TL1820MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **40 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




FILOS I

• 120TL1830MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **80 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**




FOGGIA

• TL-1855/S

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




FERRATA

• 120TL1805MVOP

Cristal opalino

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



GOIANIA

• 120TL1850MVS


Cromado / Cristal Opalino

Potencia: **80 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



Efecto de Luz



ALTAIS

• **80TL2024MVB**

Blanco

Potencia: **80 W máx.**


Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 x 2



B



R



CLEEÍA

• **TL-2021/B**


Cristal Blanco

Potencia: **40 W máx.**

• **TL-2021/R**

Cristal Rojo


Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9
Lámpara a 12 V requiere transformador

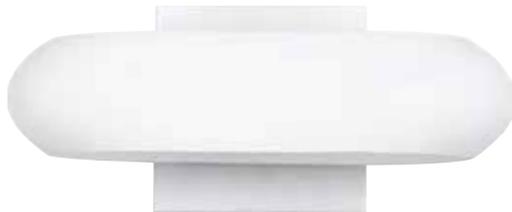

B



R



CLEEÍA II

• **TL-2022/B**

Cristal Blanco

Potencia: **40 W máx.**


CLEEÍA II

• **TL-2022/R**

Cristal Rojo

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9
Lámpara a 12 V requiere transformador






GIARRE

• 60LVC202MVOP

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: 40 W máx.

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




SIRRAH

• TL-9351/B

Cromado / Textil Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




POLARIS I

• 60TL1418MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




MAIA I

• 20TL342MVCT

Cristal Transparente

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




GIRONA

• **60TL3500MVS**

Textil blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




FLORENCIA

• **60TL1890MVOP**

Cristal opalino

Potencia: **40 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




FEZ

• **60TL1870MVOP**

Cristal opalino

Potencia: **40 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




GRESSAN

• **TL-4000/S**

Cristal opalino

Potencia: **40 W máx.**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**
Lámpara a 12 V requiere transformador



GINEBRA

• **TL-2028/S**

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



C

MESSINA
• TL-6150/C

Cristal

Potencia: **40 W máx.**




S

MESSINA
• TL-6150/S

Satinado

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9
Lámpara a 12 V requiere transformador



GAUNT


• 60TL1011MVCO

Cristal Opalino

Potencia: **60 W máx.**



Tipo de lámpara: (No incluida)
Tipo de base: E27




MELSI

• 3TL1101MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **40 W máx.**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




MELSI

• 6TL1102MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **80 W máx.**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2

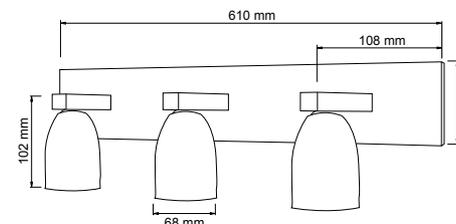


MELSI

• 09TL1103MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 3




FORIO I
• TL-2010/B

Blanco / Opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FORLI I
• TL-5025/M

Madera oscura / Opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FRANCFORT
• TL-1900/S

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





MARE I
• 60TL8520MVS

Cristal perlado

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

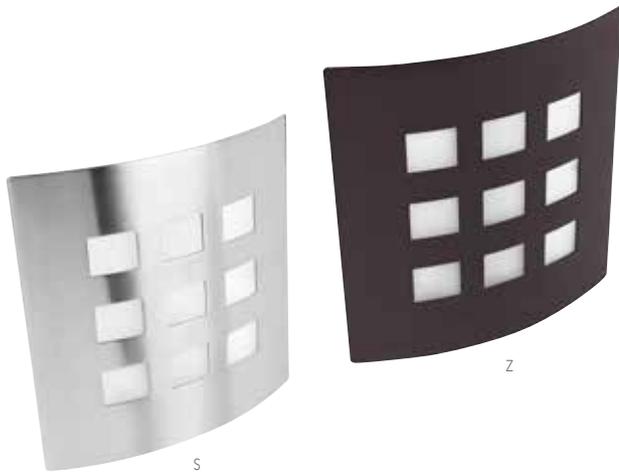

FORTE
• 60TL6050MVS

Satinado

Potencia: **40 W máx.**

FORTE
• 60TL6050MVZ


Zinc

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



Z

S



FORZA
• 60TL6055MVS


Satinado

Potencia: **60 W máx.**

FORZA
• 60TL6055MVZ

Zinc

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




GENZANO
• TL-9350/S

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



GENOVA

• 60TL1860MVAM


Cristal ámbar

Potencia: 60 W máx.

• 60TL1860MVOP

Cristal opalino

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




GIBRALTAR
• 60TL1875MVOP

Cristal opalino

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FIRENZE
• 60TL1770MVS

Cristal perlado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



CONCORDIA

• 60TL6020MVAM

Cristal ámbar

Potencia: 60 W máx.

• 60TL6020MVOP

Cristal opalino

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

BRONX ELECO





tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

**Luz funcional de
nueva generación**
que transforma tu espacio
de trabajo.



HYGIEA

• **20PERLED120MV40S**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satin

Potencia: **20 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Luz de soporte
Instalación invisible

IRC: 80 Ángulo: 120°

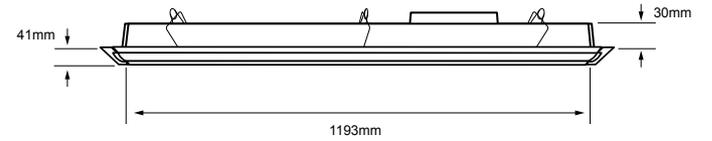

DANIOS II

• **LTLLED-2230/40/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **30 W**
Lumens: **3300 lm**
Volts: 100-240 V ~

NUEVO

• **28DLTLLED2230V40B**

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm
Atenuable: Sí

IRC: 80 Ángulo: 80°

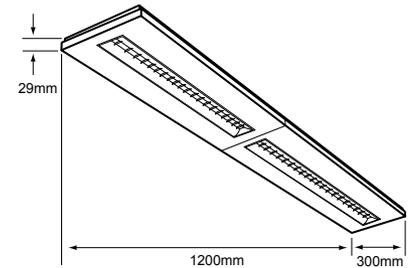

DANIOS I

• **LTLLED-3130/40/B**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Sí

IRC: 80 Ángulo: 80°

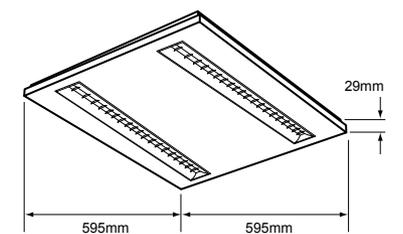



Ve cómo funciona este producto

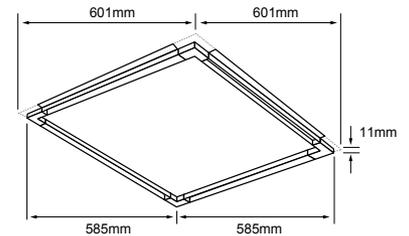

TARF

• 40FRLED601MV40B • 40FRLED601MV65B

Luz de día 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 595 x 595 mm
Ligero
Buen flujo luminoso
Se queda en plafón

IRC: 80 Ángulo: 120°


VIDEO

TIPS

LUMINARIO
TARF

Conoce más sobre el
luminario TARF en este video
y dale un cambio a tus
espacios de trabajo.



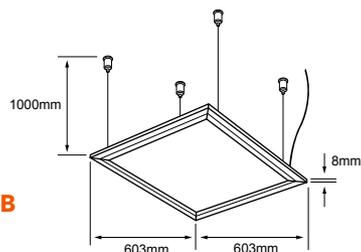

AZMIDI II

• 40DPANLED40MVB • 40DPANLED65MVB

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 590 mm
Atenuable: Sí

IRC: 80 Ángulo: 120°

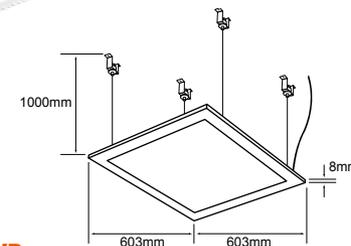

DOMUS IV

• 40PANLED40MVB • 40PANLED65MVB

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 590 x 590 mm

IRC: 70 Ángulo: 120°

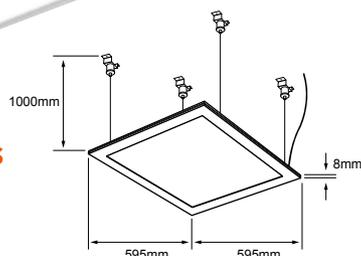

DOMUS I

• PAN-LED/40/40/S • PAN-LED/40/65/S

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **40 W**
Lumens: **3500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



ACCESORIO

• A40PANLEDMVS

Satinado




VIDEO TIPS

¿CÓMO INSTALAR
TU PANEL
SUSPENDIDO?

¡Escanea el código QR
y descúbrelo!

Excelente para oficinas y áreas
de trabajo, disponible con
iluminación blanca neutra o
blanca fría.



ACRUX

- **40BKLED40MVB**

- Luz blanca neutra 4 000 K

- Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

- **40BKLED65MVB**

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 595 x 595 mm

40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

 Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.

 Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.

 Es muy ligero.

 Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.

 Flujo: 3800 lúmens.

 TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K

 Vida útil: 30 000 hrs.

VIDEO
TIPSLUMINARIO
BACK LIGHT

Ideal para oficinas y para mantener la mente activa.

¡Descubre más en nuestro video!



Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación.



DOMUS II

• PAN-LED-L/45/40/S • 45PANLEDL65MVS

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **45 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm
Distribución lumínica Homogénea

IRC: 80 Ángulo: 110°



DOMUS III

• PAN-LED/60/40/S • 60PANLED65MVS

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K


Satinado

Potencia: **60 W**
Lumens: **5400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm
Distribución lumínica Homogénea

IRC: 80 Ángulo: 110°

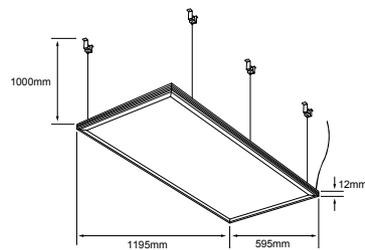

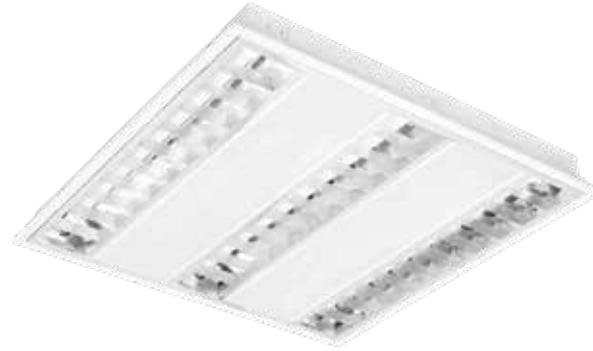

OREMBURGO IV

• 24LTLED3140V40B • 24LTLED3140V65B


Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Potencia: **24 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 578 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



MONTISI III

• 32LTLED2281V40B • 32LTLED2281V65B


Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Potencia: **32 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 2
Corte de empotramiento: 1 190 x 275 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



OREMBURGO V

• 48LTLED3280V40B • 48LTLED3280V65B


Luz blanca neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

Potencia: **48 W**
Lumens: **3800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



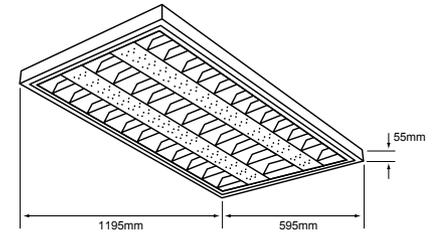

MENEN II

• **60DLTLLED3282V40B** • **60DLTLLED3282V65B**

Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **60 W**
Lumens: **3400 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 100°

MENEN I

• **48LTLLLED3282V40B** • **48LTLLLED3282V65B**

Luz blanca neutra 4 000 K



Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **48 W**
Lumens: **3800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3

IRC: 80 Ángulo: 100°

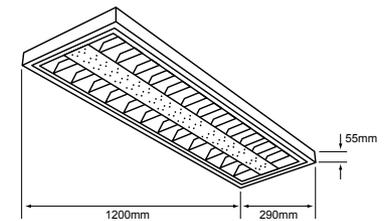

MONTOYA II

• **24LTLLLED3142V40B** • **24LTLLLED3142V65B**

Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3

IRC: 80 Ángulo: 100°

MONTISI V

• **32LTLLLED2282V40B** • **32LTLLLED2282V65B**

Luz blanca neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **32 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 2

IRC: 80 Ángulo: 100°

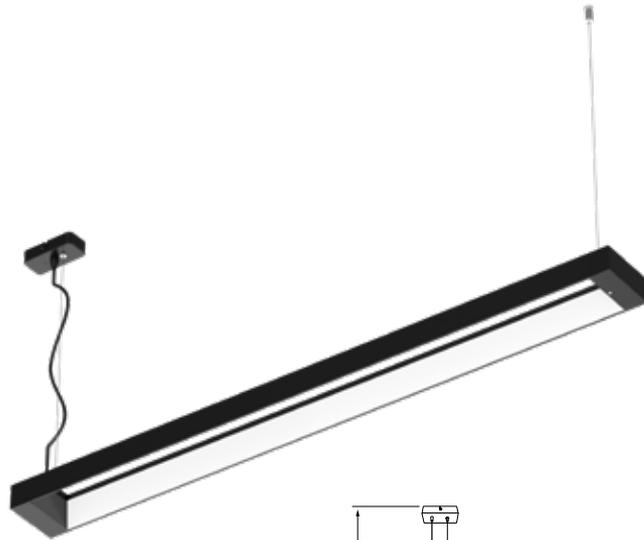

TARAZED


• 40DLFCLED2205V40N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **40 W**
Lumens: **3400 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

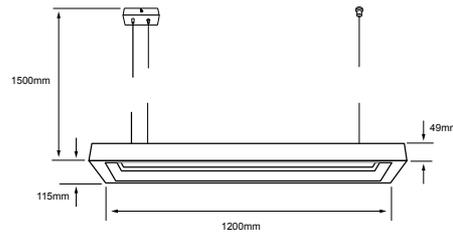

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



NUEVO

OFFICIUM I

• 40DLFCLED2256MV40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **40 W**
Lumens: **3 350 lm**
Volts: 127-227 V ~

IRC: 80
Ángulo: 100°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Luz directa e indirecta / ultra slim



WASAT


• 40DLFCLED1002V40N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **40 W**
Lumens: **3200 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

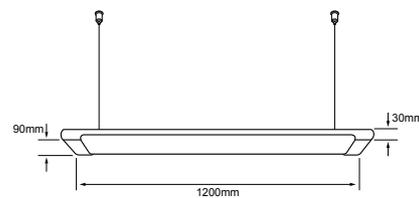

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



NUEVO

OFFICIUM II

• 40LFCLED2255MV40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **40 W**
Lumens: **3 200 lm**
Volts: 127-227 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Luz directa e indirecta / ultra slim / Sistema de suspensión 1.5m




NUEVO

CONECTOR RECTO

• A9040LFCLED2255

*Exclusivo para modelo:
40DLFCLED2256MV40N / 40LFCLED2255MV40N




NUEVO

CONECTOR 90°

• ARE40LFCLED2255

*Exclusivo para modelo:
40DLFCLED2256MV40N / 40LFCLED2255MV40N





NAGOYA II

• **40DLFCLED1282V40B** • **40DLFCLED1282V40N**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **40 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Instalación: Suspender / Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



Ve cómo funciona este producto



NAMEN I

• **40LFCLED2203MV40S**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satin

Potencia: **40 W**
Lumens: **3030 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

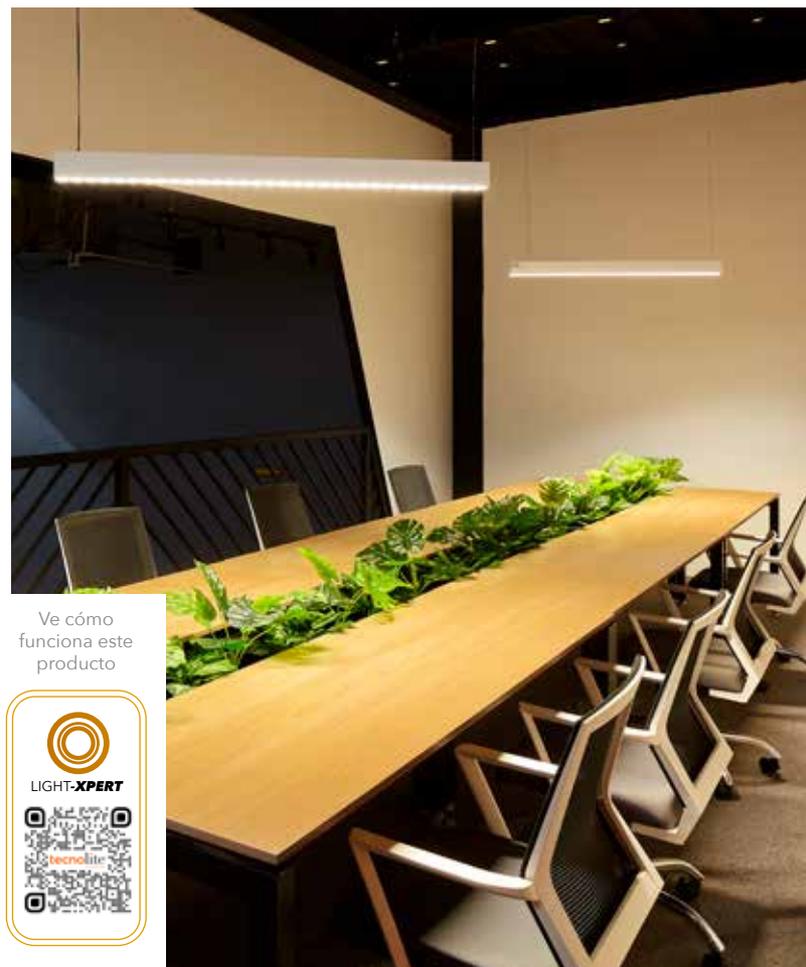

Ve cómo funciona este producto



ALYAD

• **45DLFCLED1003V40B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K


Blanco

Potencia: **45 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 270°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Ilumina hacia arriba y abajo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

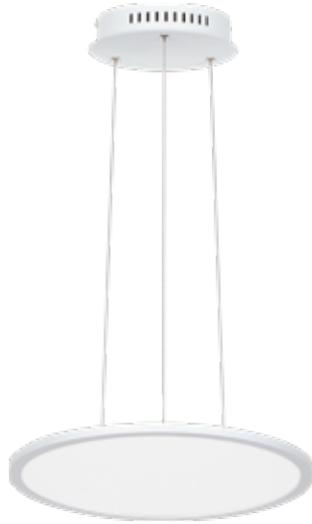

NASHVILLE

• PAN-LED/R40/40


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **2000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NASHVILLE I

• PAN-LED/R60/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **36 W**
Lumens: **2200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NEIVA

• LFCLED-1000/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **2500 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 110°

• LFCLED-1000/S

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Sobreponer y suspender

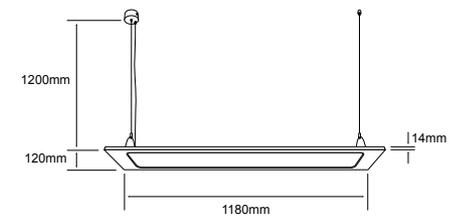



NEIVA II

• **20LFCLED2204MV40N**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NEIVA III

• **32LFCLED2202V40S**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Satin

Potencia: **32 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: 16T5LED120V40C x 2 (Incluida)
Tipo de base: G5 X 2

IRC: 80 Ángulo: 100°



■ NUEVO

MAB

• **40PANLED120MV40TR**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Blanco


Potencia: **40 W**
Lumens: **4 500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Interconectable

IRC: 80
Ángulo: 120°



Transparente/Traslúcido
LED's en costados

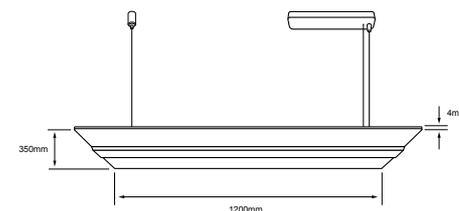



DUBHE I

• 19LFCLED1541MV40S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **19 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Suspende / Sobreponer
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NUEVO

LARISA I

• 24LFCLED2250MVCCTB



○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **2 700-3 000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

IRC: 80
Ángulo: 100°

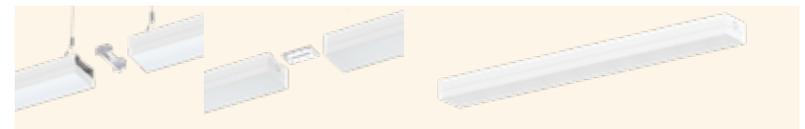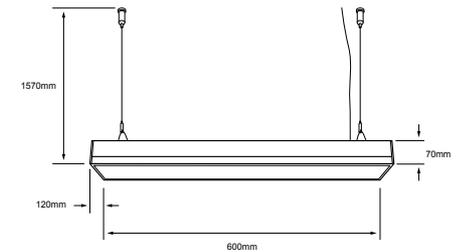

DUBHE II

• 38LFCLED1542MV40S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **38 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Suspende / Sobreponer
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IRC: 80 Ángulo: 120°



NUEVO

LARISA II

• 38LFCLED2251MVCCTB


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **38 W**
Lumens: **4 500-5 000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: Sobreponer
Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

IRC: 80
Ángulo: 100°

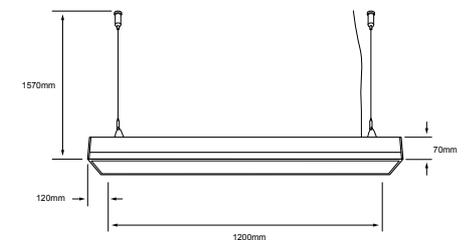

INDUSTRIAL





tecnolite[®]

LA LUZ ES TUYA

**Industrias seguras con
iluminación funcional
y ahorro de energía.**



OPORTO II

• **32ESTLED232V40S** • **32ESTLED232V65S**

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **32 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: Tubo LED 16 W x 2 (Incluida)
Tipo de base: G5 x 2

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80°

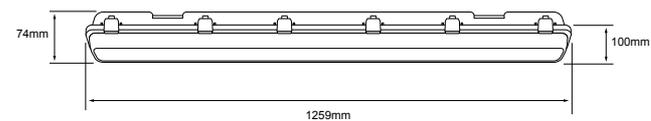

OPORTO IV

• **36ESTLED236MV40G** • **36ESTLED236MV65G**

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **36 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: Tubo LED 18 W x 2 (Incluida)
Tipo de base: G13 x 2

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 210°



• Luminario sin Lámpara



OPORTO VI


• **120EST236SLG**

Gris

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluida)
Tipo de base: G13 x 2
Conexión paralela independiente

IP: 65





Ve cómo
funciona este
producto



SECUNDA I


• 100UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye bracket y gancho de suspensión
120 Lm/W



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



REGOR I


• 100UFOLED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **10000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye bracket y gancho de suspensión
100 Lm/W



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



SECUNDA II


• 150UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **18000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye bracket y gancho de suspensión
120 Lm/W



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



REGOR II


• 150UFOLED65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **15000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye bracket y gancho de suspensión
100 Lm/W



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



SECUNDA III


• 200UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **200 W**
Lumens: **24000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye bracket y gancho de suspensión
120 Lm/W



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



REGOR III


• 200UFOLED65MVN

Luz de día 6 500 K


Negro

Potencia: **200 W**
Lumens: **20000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye bracket y gancho de suspensión
100 Lm/W



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



POTENCA I

• 80UFOELED65MVN


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **80 W**
Lumens: **8500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27



POTENCA II

• 120UFOELED65MVN


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **120 W**
Lumens: **12800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27



POTENCA III

• 150UFOELED65MVN


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **16000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27

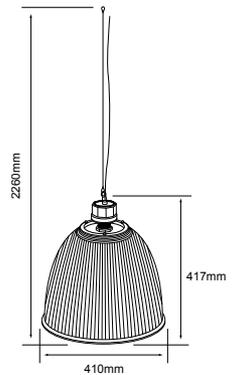

POMPEYA II

• 50LFC120LED65MVG

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR



La búsqueda de seguridad y comodidad en el exterior, necesitan de una correcta iluminación, materiales altamente resistentes a climas extremos y máxima eficiencia lumínica para el desarrollo de toda clase de actividades, teniendo en común el bienestar y la productividad.



TENUE
BRILLO
DE ROMANCE

EXTERRIOR

HOSPITALIDAD







tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Luz que crea momentos
cercanos**
al aire libre.

IP 54
Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos).
Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.

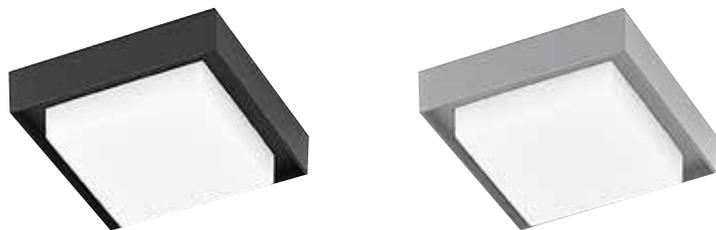

Nuevo

OKAB I

• 15PTLLED1131CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 760 lm

Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 870 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• 15PTLLED1131CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 810 lm

Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131CV65G


Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 920 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.
Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido.



NUEVO

ELARA I

• 15PTLLED1140MVCCTB


Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1 000-1 200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°



Nuevo

OKAB II

• 24PTLLED1132CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 1 300 lm

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 1 460 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• 24PTLLED1132CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1 400 lm

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132CV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 1 550 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

ELARA II

• 25PTLLED1141MVCCTB


Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500

Blanco

Potencia: 25 W
Lumens: 2 100-2 400 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°



Nuevo

OKAB III

• 35PTLLED1133CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 2 000 lm

Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 2 310 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• 35PTLLED1133CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 2 100 lm

Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133CV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 2 340 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

NUEVO

ELARA III

• 35PTLLED1142MVCCTB

Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500

Blanco


Potencia: 35 W
Lumens: 3 100-3 300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°

Modelo · LACERTA

Totally protected against dust, completely sealed. **IP 65** Protected against water spray at low pressure, ingress of limited amount of water is permitted.



LACERTA

• PTLLED-1110/40/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

• PTLLED-1110/65/B

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
IK08
Ideal zona costera



LACERTA I

• PTLLED-1120/40/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

• PTLLED-1120/65/B


○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
IK08
Ideal zona costera

Modelo · NENQUE

Protection against limited dust ingress. (No dust materials allowed). **IP 54** Protection against dripping water from all directions, ingress of limited amount of water is permitted.

LED
INTEGRADO



Nuevo

NENQUE I

• 15PTLLED1131RV30N

○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **790 lm**

Potencia: **15 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131RV65N

○ Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **900 lm**

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• 15PTLLED1131RV30G

○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **850 lm**

Potencia: **15 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°


• 15PTLLED1131RV65G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: **950 lm**

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Nuevo

NENQUE II

• 24PTLLED1132RV30N

○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **1 400 lm**

Potencia: **24 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132RV65N

○ Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **1 600 lm**

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• 24PTLLED1132RV30G

○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **1 490 lm**

Potencia: **24 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°


• 24PTLLED1132RV65G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: **1 670 lm**

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Nuevo

NENQUE III

• 35PTLLED1133RV30N

○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **2 200 lm**

Potencia: **35 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133RV65N

○ Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **2 550 lm**

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

• 35PTLLED1133RV30G

○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **2 200 lm**

Potencia: **35 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°


• 35PTLLED1133RV65G

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: **2 570 lm**

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

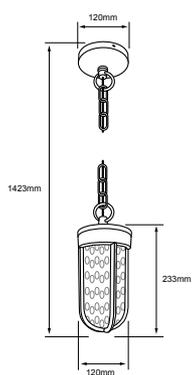

NUEVO

LUNA

• 15FTLLED010MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°



NUEVO

JULIETA

• 6FTLLED012V30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **572 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 90 Ángulo: 110°

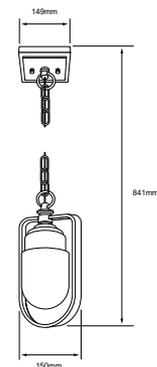

NUEVO

ELNATH

• 60FTL4120MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



GIEDI


• **FTL-3426/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

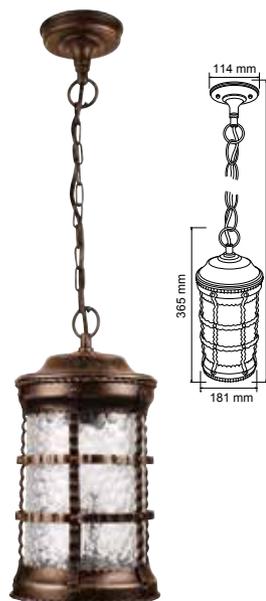

TERME I


• **FTL-4101/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

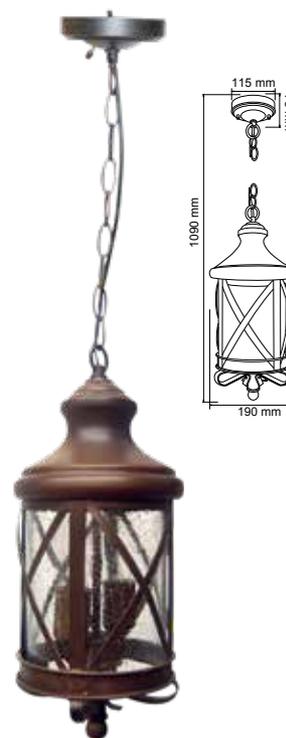

ROMA II


• **FTL-4001/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

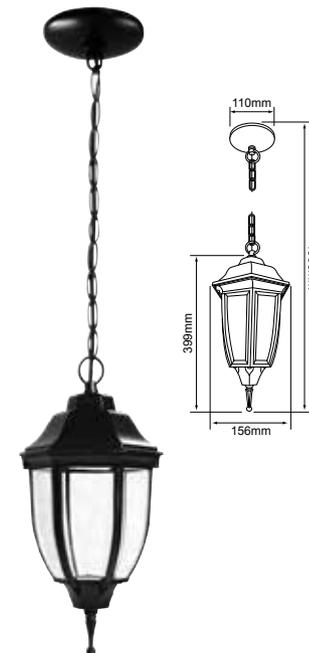

SANTIAGO

• **FTL-6003/N**

Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



RONDA I

• **FTL-3801/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44




B



CF



N



SIENA II

• **FTL-7356/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44


• **FTL-7356/CF**

Café

• **FTL-7356/N**

Negro


EXTERIOR ARQUITECTÓNICO

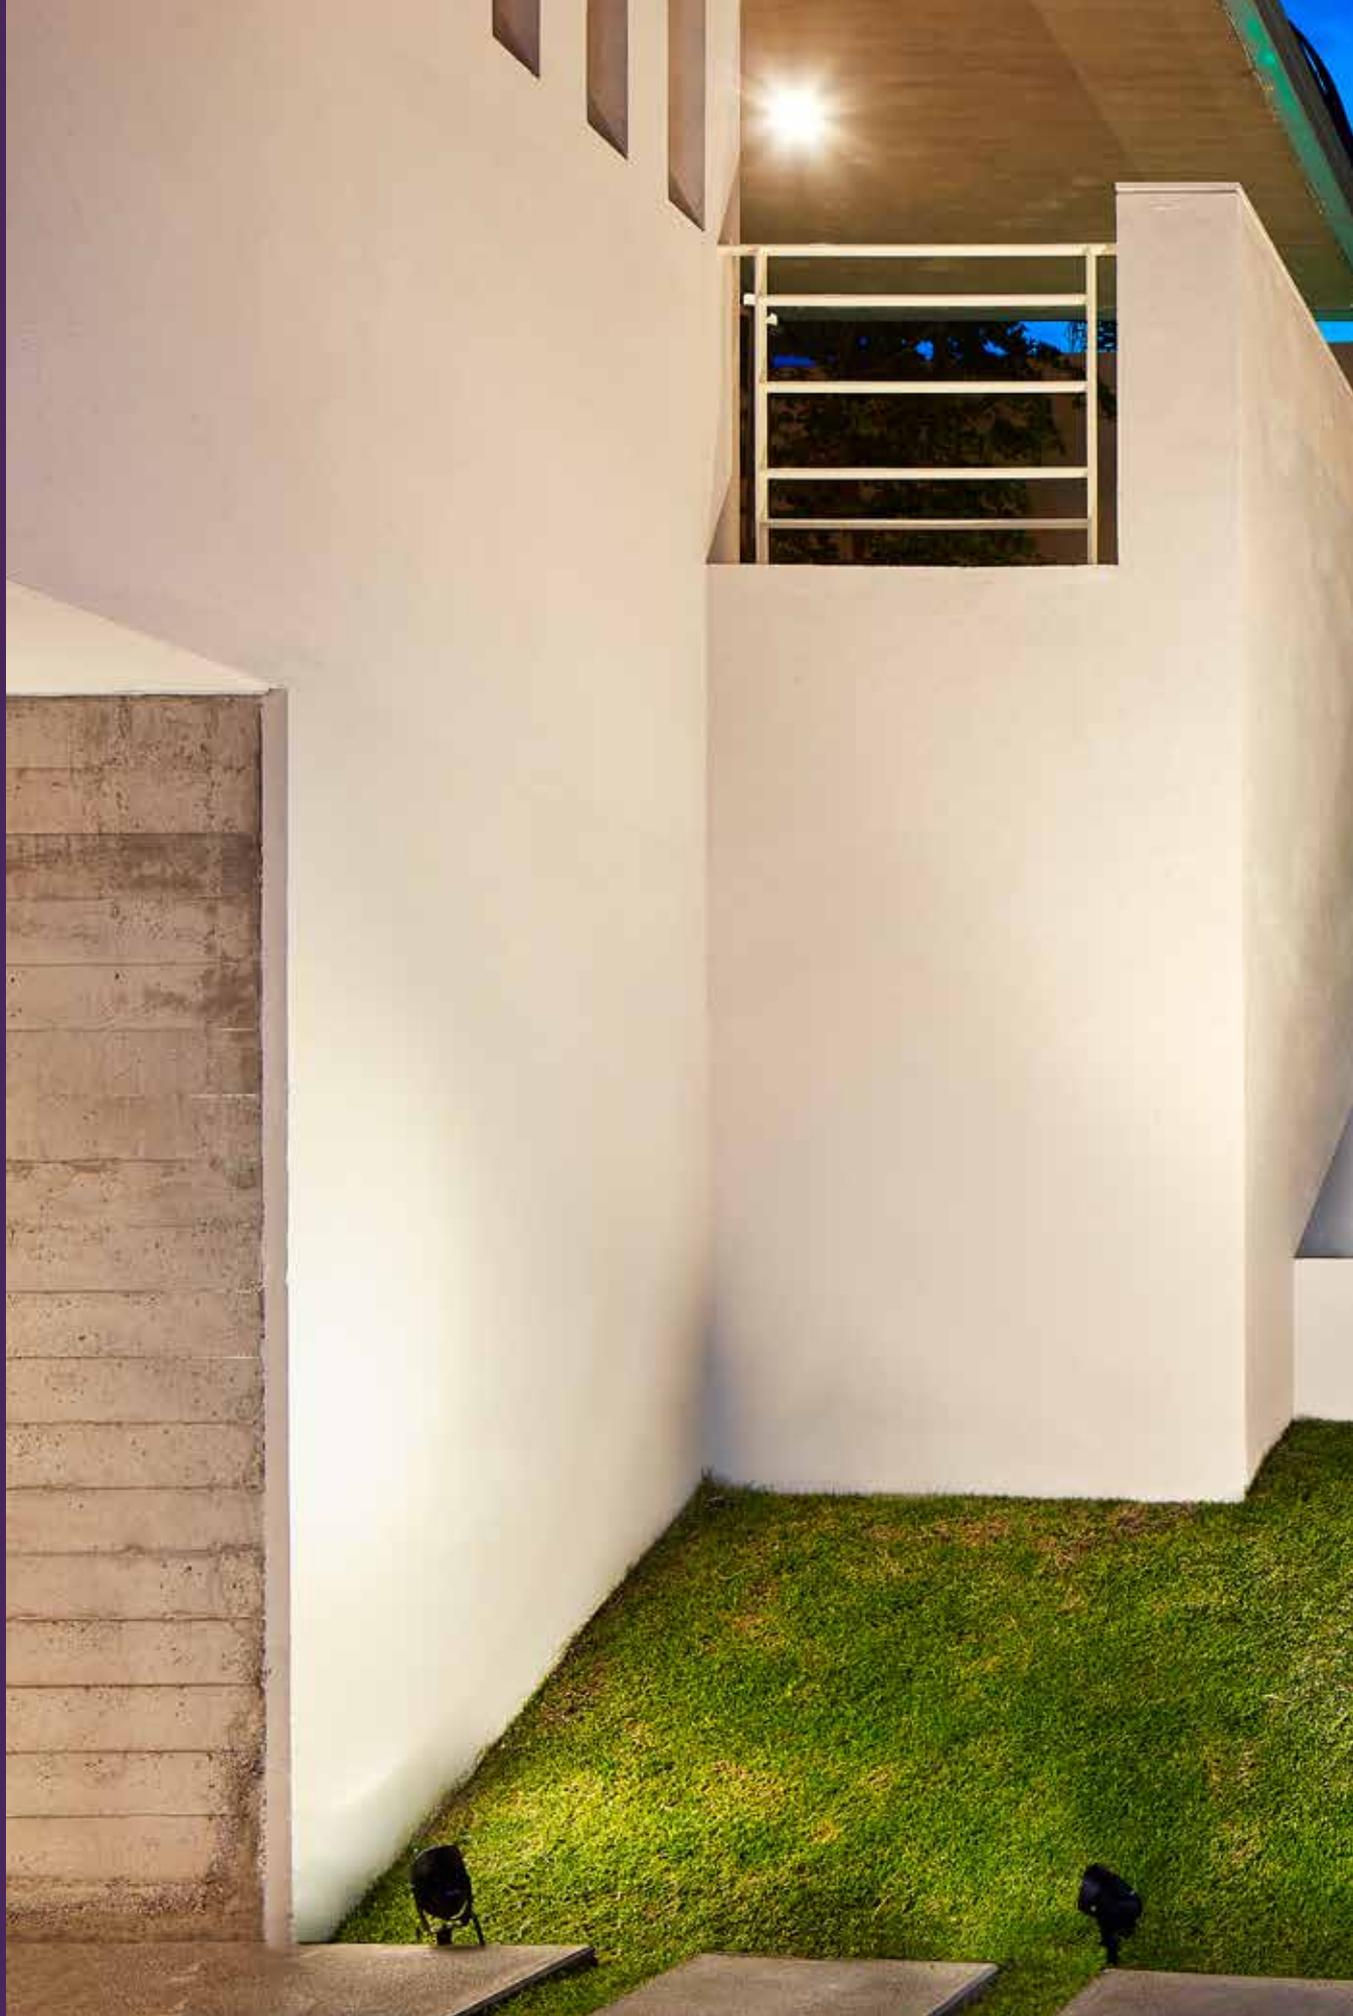

A modern outdoor space at dusk, featuring a central staircase with dark grey steps and a white wall on the right. The scene is illuminated by various outdoor lights, including recessed wall lights, step lights, and a small palm tree illuminated from below. The sky is a deep blue, and palm trees are silhouetted in the background.

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación
que destaca
tus exteriores**



NUEVO

PERDITA
• 7SOLLED19VCD30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye panel solar y sensor de movimiento
Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 270°



NUEVO

OFELIA
• 3SOLLED18VCD30G



● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **3 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye panel solar y sensor de movimiento
Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 132°

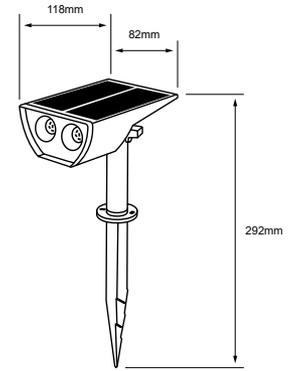

NUEVO

PORTIA
• 1SOLLED21VCD30N



● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **150 lm (Alta/6hrs)**
70 lm (Baja/12hrs)
Volts: 3.7 VCD

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Panel Solar

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 90°



ABERDEEN
• SOL-LED/03

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris


Potencia: **4 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 7.4 Vcc

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Dirigible, Incluye Modulo de panel solar, Batería recargable, Sensor de movimiento y apagador.

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



Uso opcional como lámpara de emergencia



ABU
• SOL-LED/05


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **2.8 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: 3.7 Vcc

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Modulo de panel solar, Batería recargable y apagador.

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



KOII
• 1SOLLED10VD30S



● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **1 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 3.7 Vcc

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye Modulo de panel solar, Batería recargable y apagador.

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 180°



TORCULAR II

• **09HLED1157MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **135 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 138°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

TORCULAR I

• **10HLED1156MV30N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: **10 W**
Lumens: **366 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 131°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz



VERITATE II

• **6HLED1159MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **394 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 55°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

VERITATE I

• **4HLED1158MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **209 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 113°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado




Efecto de Luz

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



OPHIUCHI I
• **6HLED427MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **6 W**
Lumens: **409 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 115°



Efecto de Luz



OPHIUCHI II
• **6HLED428MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **6 W**
Lumens: **159 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 67°



Efecto de Luz



TITAWIN
• **09HLED923MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **9 W**
Lumens: **759 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 97°



Efecto de Luz



FANG
• **12HLED416MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 70
Ángulo: 98°



Efecto de Luz



CINTU II
• **10HLED191MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **10 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 38 / 96°



N



S



SPECTRUM
• **HLED-921/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

• **HLED-921/S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 65°



Fuente de luz giratoria



NUEVO

TANIA I


• 10HLED123MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

● Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Dirigible de 30-240°



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Fuente de luz giratoria



NUEVO

TANIA II


• 18HLED123MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

● Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Dirigible de 30-240°



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



NUEVO

TABIT


• 13HLED373MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

● Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **620 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 253°



Efecto de Luz



NUEVO

TALITHA


• 10HLED124MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

● Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Premio Design Award 2020

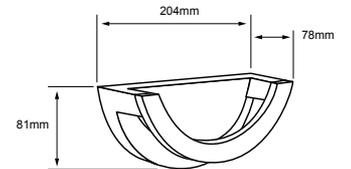

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 50°



NUEVO

ROSALINDA


• 6HLED375MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

● Gris

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **290 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Detección de movimiento: Ángulo 160° /
Distancia 60m máx / 7 Tipos de tiempos: 7s-8m
Dirigible



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Cilindro giratorio

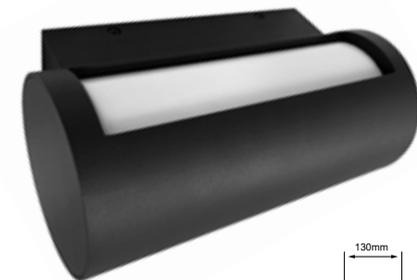

NUEVO

STELLA


• 13HLED374MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

● Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **340 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 105°

LED
INTEGRADO



Efecto de Luz

CLAUDIO

• **13HLED119MV40N**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 286°

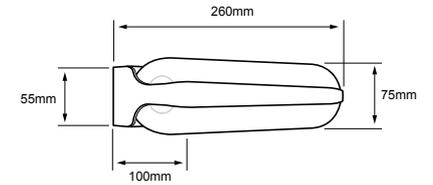

Efecto de Luz

VENATICI

• **12HLED122MV40N**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **830 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 105°



Efecto de Luz

■ Nuevo

LUSITANIA

• **6HLED1167MV30N**


○ Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **482 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 25°



ENEKO

• **8HLED137MV30N**


○ Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **8.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 313°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



VINDEMIATRIX

• **15HLED1154MV30N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **374 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 133°



WEZEN

• **10HLED947V30G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 118°



WURREN

• **16HLED1163V30G**

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado Rotativo

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 135°



NUEVO

TEBE

• **13HLED1185V30G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°



NUEVO

BAHAM

• **8HLED1164V30G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado Rotativo 256°

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°





Efecto de Luz



ENCKE

• HLED-1105/S


○ Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **9 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



ZINNER

• HLED-761/S


○ Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



POLUX II

• 13HLED1179MV40G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris oscuro


Potencia: **13 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 111°



Efecto de Luz

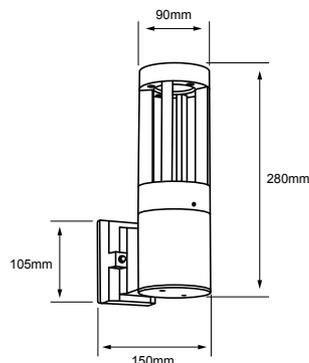

TUREIS

• 6HLED403MV30N

○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **6 W**
Lumens: **164 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 114°



Efecto de Luz



TIAKI

• 12HLED417MV30N

○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 70
Ángulo: 310°



Giratorio, ajustable



FURUD

• 27HLED1162V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **27 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Dirigible

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 110°



Efecto de Luz



CHORT

• 16HLED1053V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16.5 W**
Lumens: **1030 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°



GRUS

• 10HLED948V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **10.5 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 81°



Efecto de Luz



AUSTRALIS

• 09HLED1177MV30B • 09HLED1177MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 100-240 V ~

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 111°

LED
INTEGRADO



Efecto de Luz

ANDROMEDA

• 10DHLED206V30N

○ Luz suave cálida 3 000 K


■ Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **307 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



CRISTAL SÓLIDO



Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



Efecto de Luz

ANTLIA


• 12DHLED207V30N

○ Luz suave cálida 3 000 K


■ Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **328 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

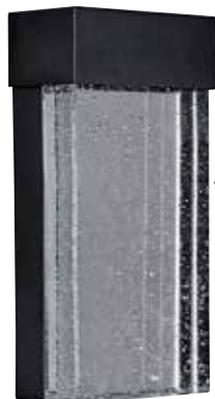

CRISTAL SÓLIDO



Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



Efecto al encender

■ NUEVO

CALISTO


• 8HLED208V30N

○ Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 110°



Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LED
INTEGRADO



Efecto de Luz



CRUX II

• **24HLED203V30G**

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-127 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 257°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz



TUTTLE

• **HLED-202/30/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **730 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 12°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz



CRUX

• **HLED-201/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

URBINO II

• 12HLED945MV30B • 12HLED945MV30S

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **640 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



B



S



COPEINA

• HLED-1051/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 130°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



COPEINA I

• HLED-1052/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 130°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



TOULON II

• 10HLED1200V30S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **10.5 W**
Lumens: **320 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 82°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

SPECTRUM II

• 13HLED922V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **520 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 48°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado





Efecto de Luz

PERSEIDA

• **HLED-1152/G**

● Luz suave cálida 3 000 K


Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 150°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

HYADUM

• **HLED-847/30/G**

● Luz suave cálida 3 000 K


Gris

Potencia: **9 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 41°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ilumina hacia arriba y abajo



PROCYON

• **HLED-1178/30/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 107°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ajustable



TAIGETE

• **HLED-408/G**

● Luz suave cálida 3 000 K


Gris

Potencia: **17 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 19°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ilumina hacia arriba y abajo



PLEYONE

• **10HLED407VG**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 22°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado





Efecto de Luz



AACHEN III


• 8HLED1181MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



AACHEN II


• 8HLED1180MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



CORIDORA


• HLED-1173/30/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



ACANTHUS


• HLED-117/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 258°



Efecto de Luz



AL MANAMA


• HLED-370/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 30°



Efecto de Luz



AL MANAMA I


• HLED-371/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 30°



Efecto de Luz

COLINA I

• **HLED-116/AL**

● Luz suave cálida 3 000 K


Aluminio

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 25°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

ABIYÁN

• **HLED-810/6W/40**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **6 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°



Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

KAUS I

• **28HLED413V30S**

● Luz suave cálida 3 000 K


Satin

Potencia: **28 W**
Lumens: **2185 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 282°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Efecto de Luz

KAUS II

• **24HLED414V30S**

● Luz suave cálida 3 000 K


Satin

Potencia: **24 W**
Lumens: **1441 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 205°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



PRAVIA

• **HLED-210/7W/30/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



TORINO

• **HLED-105/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **70 lm**
Volts: 100-127 V ~


IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 15°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado





Efecto de Luz



ZIBO

• HLED-401/7.5W/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 155°



Efecto de Luz



ZIGONG

• HLED-402/7.5W/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 160°





Efecto de Luz



BETULA

• HLED-842/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 31°



Efecto de Luz



ARBOREA

• HLED-843/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 34°



Efecto de Luz



FLAVUS

• HLED-845/30/CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 180°



Efecto de Luz



EDULIS

• HLED-844/30/CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 180°

KYBOX

• HLED-1201/G


Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **11 W**
Lumens: **560 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 155°





Efecto de Luz



RAVENNE

• HLED-840


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 70°



Ve cómo funciona este producto



Efecto de Luz

Nuevo

MALMOK I

• 30HLED1215MV30G


○ Luz suave cálida 3 000 K

■ Gris

Potencia: **30 W**
Lumens: **2407 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Soft Light

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 111°



Efecto de Luz



RAWENNA

• HLED-841


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 70°



Efecto de Luz

Nuevo

MALMOK II

• 42HLED1216MV30G


○ Luz suave cálida 3 000 K

■ Gris


Potencia: **42 W**
Lumens: **3425 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Soft Light

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°



Efecto de Luz

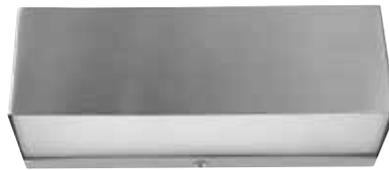

ANDORRA

• HLED-404/5W/40/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Satinado

Potencia: **5 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 100-127 V ~


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 50°





Efecto de Luz



ADHARA I
• **HLED-1174/30/G**

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 106°



Efecto de Luz



TAIGETE II
• **14HLED409MV30G**

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **580 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 55°



Rejilla
desmontable

APUS

• 13HLED1171SCCTB


○ Luz ajustable 3 000 K - 5 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **860 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cambio de CCT mediante el switch de pared

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 132°



TARENTO

• HLED-1172/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **240 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Iluminación indirecta 360°

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 180°



140x140mm



54mm

TENERIFE

• HLED-1170/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K


Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **240 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Iluminación indirecta 360°

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 180°





OXALIS

• FTL-LED/008/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 87°



NUEVO

HEDERA

• 15FTLLED009MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 118°



RANGÚN I

• FTL-LED/004/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 140°



NUEVO

CASTOR

• 6FTLLED011V30N


● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **572 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 100°



HEDERA

• FTL-LED/007/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **8.5 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 105°



LED
INTEGRADO



RANGÚN

• **FTL-LED/003/N**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 156°



RABAT

• **FTL-LED/002/11W/N**

○ Luz blanca neutra 4 000 K



Negro

Potencia: **11 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 156°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VITORIO II

• 14SLLED20MV65CF

Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°

VICENZA II

• 14GLLED20MV65CF

Luz de día 6 500 K

Café


Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°



Efecto de Luz



Nuevo

LICITA

• 24ESLED540V65G


Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **1250 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°



VALETA

• SLLED-11

Luz blanca neutra 4 000 K

Negro


Potencia: **3 W**
Lumens: **270 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 110°



Efecto de Luz



RAUCH


• H-1151/AN

Antracita

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45



TOULON III

• 20H1175MVS

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


IP: 44



S



B



URBINO

• H-945/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.

• H-945/S

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



VIDEO
TIPS




¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz donde
estés.





Efecto de Luz

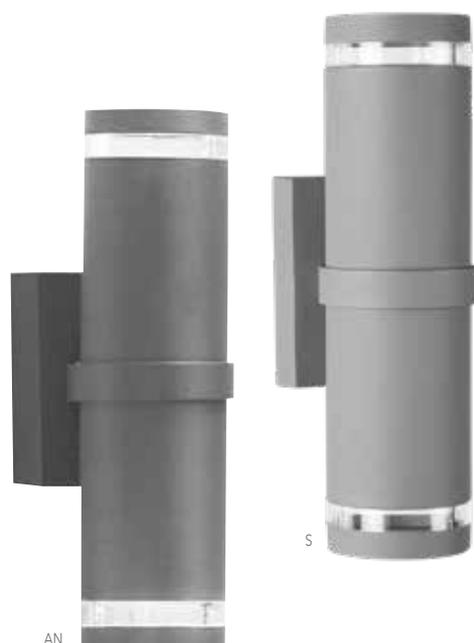

AN

TOLEDO I

• H-1075/AN

Antracita


Potencia: **120 W máx.**

IP: 45

• H-1075/S

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



Efecto de Luz



AN

TOLEDO

• H-1070/AN

Antracita


Potencia: **100 W máx.**

IP: 45

• H-1070/S

Satinado

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2



TREVISO


• H-1085/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**

IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



CITRON


• H-1180/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**

IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



VENECIA

• H-1050/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**

IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






B





B



S

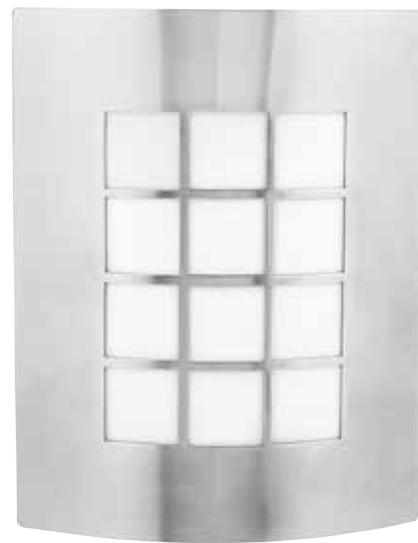

S



TURIN

• H-800/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

IP: 45

• H-800/S

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

TURIN I

• H-810/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**


IP: 45

• H-810/S

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TALIN


• H-1190/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45



TIRANA


• H-1130/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45



TOULON


• H-1200/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45



TRENTO


• H-1060/S

Satinado

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45



TREZZA


• H-1090/B

Bianco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45



ARA

• 60FTL8205MVCF

Café

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera


IP: 44



B



N



AQUARIUS

• 60FTL8203MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60FTL8203MVN

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera

IP: 44



B

N



BIXA

• FTL-8202/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.

• FTL-8202/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera


IP: 44



B



N



AURIGA

• 60FTL8204MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60FTL8204MVN

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera

IP: 44

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender



NUEVO

DONATI

• 60FTL3428MVN

Negro


Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



Efecto al encender



NUEVO

MIRANDA

• 60FTL4121MVN

Negro


Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



Efecto al encender



NUEVO

EGEON I

• 60FTLP3430MVN

Negro


Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Aplicación: Sobreponer en piso / Portátil

IP: 44



Efecto al encender



NUEVO

EGEON II


• 180FTLP3431MVN

Negro

Potencia: 180 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Aplicación: Sobreponer en piso / Portátil

IP: 44



SADIRA


• **FTL-3425/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



SPICA


• **FTL-3423/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



ANTONELLA


• **FTL-3421/N**

Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



VEGA II


• **60FTL3429MVN**

Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



SIRIO

• **20FTL3424MVN**


Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RUSO


• **FTL-4110/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SARAJEVO


• **FTL-3340/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



POZNA


• **FTL-3420/S**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



REVENNA


• **FTL-3330/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



RIMNI


• **FTL-1402/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



ALLEGRA


• FTL-3422/N

Negro

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



PETRA


• FTL-3200/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



ROCCA


• FTL-3000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



TERME


• FTL-4100/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



RONDA


• FTL-3800/BA

Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



SEGOVIA

• FTL-3300/BA


Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ROMA


• **FTL-4000/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2

IP: 44



SABINO


• **FTL-6000/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



SAN JUAN I

• **FTL-6005D/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



B



CF



N



V

SALERMO

• **FTL-6002/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

• **FTL-6002/CF**


Café

• **FTL-6002/N**

Negro

• **FTL-6002/V**

Verde






B



N



SALERMO I

• FTL-6002D/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

• FTL-6002D/N

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B



N



SAN REMO

• FTL-7055/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

• FTL-7055/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




B



CF



N



SIENA

• FTL-7355/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

• FTL-7355/CF


Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-7355/N

Negro

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ADHARA II
• HLED-1175/30/G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 106°



Efecto al encender

DRACO
• 09HLED1203MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **418 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 115°



Efecto al encender

COMA
• 09HLED429MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **507 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 38°



Efecto al encender

EQUULEUS
• 09HLED431MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **349 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 102°



NUEVO

JANO
• 8HLED1168V30G


Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Rotativo

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 233°




NUEVO


OBERON
• 60H3429MVN

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IP: 44





ALORA I

• HLED-204/7W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



POLIS I

• 10HLED1205MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 350°



POLIS II

• 10HLED1208MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 350°



ALORA

• HLED-205/7W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



OBELIX III

• HLED-003/N/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **770 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



OBELIX IV

• HLED-004/N/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **810 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



SPICA II
• H-3423/BA
Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44




AMSTERDAM
• H-430/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45




ALPINO
• H-425/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45




ALTAMIRA
• H-450/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 67




ANKARA
• H-414/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 45

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALMODOVAR

• H-410/S

Gris


Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

• H-410/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



ANTEQUERA I


• HFV-820/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



ANTEQUERA

• H-820/CF

Café

Potencia: **60 W máx.**

IP: 44



• H-820/V


Verde

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Ve cómo funciona este producto



FORNAX

• 30HLED2500MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **2344 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 180°

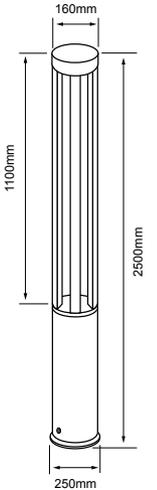

HOROLOGIUM

• 25HLED2501MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **2120 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 65°



CF



N



BADALONA

• PFT-6004-3/CF

Café

Potencia: 180 W máx.

IP: 45

• PFT-6004-3/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 3



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



● Luz azul



● Luz verde

Efecto al encender



NUEVO

PROMETEO

● 14HLED1500LLAZMVG ● 14HLED1500LLVEMVG

● Luz azul 3000K/6500K/


● Luz verde 3000K/6500K/

Gris

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



● Luz azul



● Luz verde

Efecto al encender



NUEVO

SUHAIL

● 28HLED767LLAZMVG ● 28HLED767LLVEMVG

● Luz azul 3000K/6500K/

● Luz verde 3000K/6500K/

Lumens: **1 100 lm**


Lumens: **1 600 lm**


Gris

Potencia: **28 W**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 66 IRC: 70
Ángulo: 30°

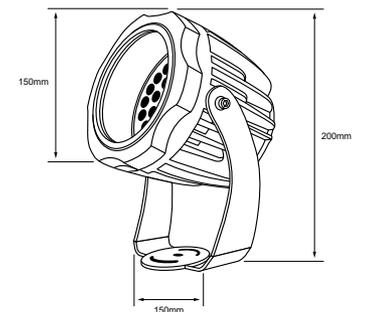



BURSERÁ

• HLED-756/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



ARCTURUS

• 6HLED757V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **6 W**
Lumens: **389 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 96°



Nuevo

LIESMA

• 09HLED752MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **775 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 28°



BENDIN

• HLED-776/6W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 25°



INTERIOR
DORADO

Efecto al
encender



KRAZ

• 12HLED751MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro / Oro

Potencia: **12 W**
Lumens: **760 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado


IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 24°

VIDEO
TIPS



EFFECTOS DE LUZ PARA
TERRAZAS Y JARDINES

Disfruta de tus actividades al aire libre.
Escanea el código QR y aprende cómo
lograr que brillen tus áreas verdes.



BILBAU I

• HLED-755/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



LYNX I

• 10HLED762MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **713 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 27°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



LYNX II

• 20HLED763MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1740 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 23°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



BILBAU II

• HLED-760/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

■ Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



LYNX III

• 30HLED764MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **1899 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 24°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado




BILBAO
• H-750/V

Verde

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

IP: 44




BILBAO I
• H-750-V/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

IP: 44




BILBAO III
• HFV-750-V/N

Negro

Potencia: **20 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Ideal para Zona Costera

IP: 44




BILBAO IV
• HFV-750/N

Negro

Potencia: **20 W máx.**

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Ideal para Zona Costera

IP: 44




BACO
• H-780/CF

Café

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Incluye Estaca

IP: 44




BACO I
• H-790/CF

Café

Potencia: **90 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Incluye Estaca

IP: 44




BILAR
• H-715/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera

IP: 65



BILAR I
• H-725/N

Negro

Potencia: **90 W máx.**

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera

IP: 65

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LED
INTEGRADO



Ve cómo
funciona este
producto



LUZ ÁMBAR

ALADFAR I

• 50LQLEDT18MVN


• Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 90°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



LUZ ÁMBAR

ALADFAR II

• 100LQLEDT18MVN


• Luz ámbar 1 800 K

Negro


Potencia: **100 W**
Lumens: **6000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 90°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LUMIERE I

• **LQ-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

• **LQ-LED/001/65**


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



LUMIERE II

• **LQ-LED/002/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

• **LQ-LED/002/65**


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



LUMIERE III

• **LQ-LED/003/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

• **LQ-LED/003/65**


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **2400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



LUMIERE IV

• **LQ-LED/004/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

• **LQ-LED/004/65**


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **4000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



ZIBAL I

- 10LQLEDT30MVN
- 10LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ZIBAL II

- 20LQLEDT30MVN
- 20LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ZIBAL III

- 30LQLEDT30MVN
- 30LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ZIBAL IV

- 50LQLEDT30MVN
- 50LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K


● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



CYPERUS IV

- 50LQLEDL30MVN
- 50LQLEDL65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **4750 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 110°



IZAR III


• 150LQLEDL65MVN

● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **13500 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 110°



ZIBAL V

• 100LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **100 W**
Lumens: **8000 lm**
Volts: 100-277 V ~

• 100LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



IZAR V


• 300LQLEDL65MVN

● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **300 W**
Lumens: **27000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 110°



Nuevo

ZIBAL VI

• 150LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **150 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-277 V ~

• 150LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Nuevo

ZIBAL VIII

• 300LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **300 W**
Lumens: **27 000 lm**
Volts: 100-277 V ~

• 300LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Nuevo

ZIBAL VII

• 200LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **200 W**
Lumens: **16000 lm**
Volts: 100-277 V ~


• 200LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°





CHICAGO

• **HLED-530/7.5W/30**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 40°



ANTARES I

• **6HLED511DC30S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 12 VCD

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
*Para uso exclusivo dentro del agua requiere driver 12 VCD.

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 15°



CHICAGO I

• **HLED-530/7.5WRGB**


● RGB

Satinado

Potencia: **7.5 W**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

IP: 68
Ángulo: 40°



ANTARES II

• **10HLED512DC30S**

● Luz suave cálida 3 000 K


Satin

Potencia: **10 W**
Lumens: **740 lm**
Volts: 12 VCD

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
*Para uso exclusivo dentro del agua requiere driver 12 VCD.

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 21°





DENIA

• H-505/N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

Material: Fibra de vidrio

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°



DENIA

• H-500/V


● Luz suave cálida 3 000 K

Verde

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°



ESCALONA

• H-510/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 / 12 V ~

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 38°



DIJON

• H-520/3W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 12 VCD

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Sumersión máxima 1 m.
Requiere Driver 12 V.

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 20°



CONTROLADOR PARA LUMINARIO

• H-520/36W/CONTROL

Gris

Potencia: **36 W**
Volts: 100-127 / 12 VCD

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



DIJON


• H-520/3W/RGB

● RGB

Satinado

Potencia: **3 W**
Volts: 12 VCD

IP: 68 Ángulo: 20°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Sumersión máxima 1 m.
Requiere controlador H-520/36W/CONTROL para secuencia de colores.



CUENCA IV
• 12HLED615MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 23°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 142 mm
Ideal para Zona Costera



CUENCA V
• 18HLED625MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 22°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 142 mm
Ideal para Zona Costera



CEDRELA
• HLED-909/30


Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 12°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Iluminación indirecta 360°



Efecto de Luz

NUEVO
UMBRIEL
• 2HLED939MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **2 W**
Lumens: **34 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 312°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Iluminación indirecta 360°
Luminario miniatura



VIDEO
TIPS

LUZ EN
TU JARDÍN

Escanea nuestro código QR y descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores.





MOMO


• HLED-653/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **14 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 132 mm



IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 42°



CERES


• HLED-940/1W/30/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Iluminación indirecta 360°



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 360°



ORBIX


• HLED-651/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: **100-127 V ~**

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 mm



IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 79°



RUTA


• HLED-961/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **9 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm



IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 90°



CANOPUS

• 7HLED654DC30S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **325 lm**
Volts: **24 VCD**

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 85 mm
Wall Washer
Requiere Driver 24 VCD (No incluido).
Driver Construlita recomendados: AC7005G / AC7515B / AC7525B



IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 130°



CALGARY


• HLED-3W/S

● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **6 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Iluminación indirecta 360°



IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 45°



CALICUT

• HLED-650/12W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 95 mm

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



ANYAMA

• HLED-960/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **1.2 W**
Lumens: **10 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 67 mm

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



CALICUT I

• HLED-650/6W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: **6 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



ADANA

• HLED-640/5W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **5 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 45°



BARATI

• HLED-645/2W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **2 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 38 mm

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 20°



AUCKLAND

• HLED-646/3W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 80 mm

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 45°



CONSTANZA I

• H-605/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm

IP: 65



DAROCA I

• H-651/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 120 mm

IP: 65



CONSTANZA

• H-605/N

Negro

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm
Ideal para Zona Costera

IP: 65



COIMBRA


• H-600/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 64 mm

IP: 65



CUENCA


• H-615/N

Negro

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 172 mm
Ideal para Zona Costera

IP: 65



CUENCA I


• H-625/N

Negro

Potencia: 90 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm
Ideal para Zona Costera

IP: 65



CUENCA III

• H-625/S

Satinado

Potencia: 90 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

IP: 65


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



AVIOR

• HLED-903/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 50°

• 1HLED903MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ideal para Zona Costera



B

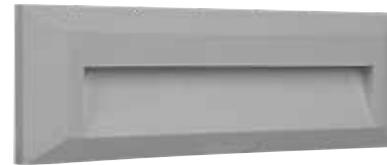

G



ANSHAN

• HLED-801/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 100-127 V ~



IP: 65 IRC: 80

• HLED-801/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ideal para Zona Costera

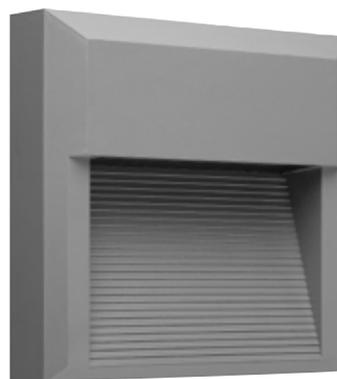

ANSHAN IV

• HLED-805/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 47°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ideal para Zona Costera



ANSHAN V

• HLED-806/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 47°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado




LED
INTEGRADO



B



G



ANSHAN III

• 3HLED802VB

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• 3HLED802VG

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ideal para Zona Costera



B



G



ANSHAN I

• HLED-803/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-803/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ideal para Zona Costera

ANSHAN II

• HLED-804/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-804/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Ideal para Zona Costera




B



G



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

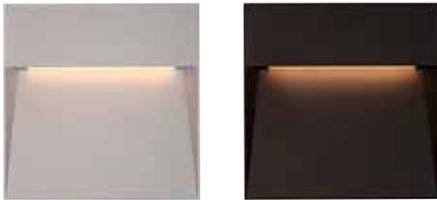

G

N

Nuevo

KAVE I

• 8HLED807CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8 W**
Lumens: **340 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°

• 8HLED807CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



G

N

Nuevo

HUNOR I

• 8HLED807RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~



IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°

• 8HLED807RV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

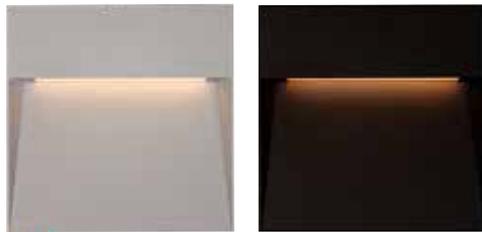

G

N

Nuevo

KAVE II

• 16HLED808CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **710 lm**
Volts: 127 V ~



IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 51°

• 16HLED808CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

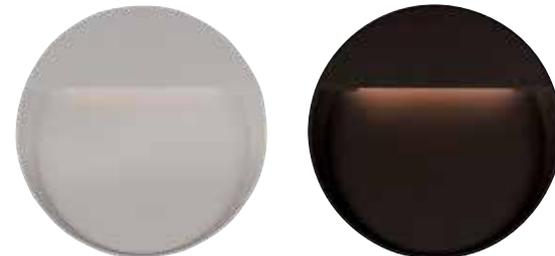

G

N

Nuevo

HUNOR II

• 16HLED808RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 48°

• 16HLED808RV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



G

N

Nuevo

KAVE III

• 24HLED809CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **1050 lm**
Volts: 127 V ~



IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 52°

• 24HLED809CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

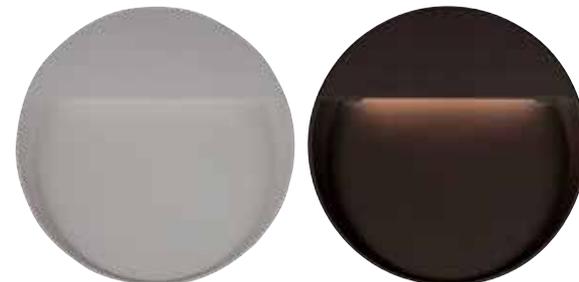

G

N

Nuevo

HUNOR III

• 24HLED809RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **960 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 47°

• 24HLED809RV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado





G




N



N



G



Nuevo

KAVE IV

• 5HLED812CV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 200 lm

Potencia: 5 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°

• 5HLED812CV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 150 lm

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

Nuevo

KAVE V

• 24HLED813CV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 760 lm

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 51°

KAVE V



• 24HLED813CV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1030 lm

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



CETI

• HLED-916/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 2.5 W
Lumens: 35 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 29°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm



BHARANI

• HLED-907/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: 2 W
Lumens: 50 lm
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 29°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 92 x 88 mm






LED
INTEGRADO



B



N



ESFERIS

• HLED-941/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 152°

ESFERIS

• 6HLED941MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Aplicación: Piso / Muro
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Iluminación indirecta 360°



Efecto de Luz

Nuevo

SUPERBA I

• 3HLED1165MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **13 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80° IK: 8

Aplicación: Piso / Muro
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 55 mm



Efecto de Luz

Nuevo

SUPERBA II

• 3HLED1166MV30N



Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **18 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80° IK: 8

Aplicación: Piso / Muro
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 55 mm





CASTELO I

• **2HLED925DC30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **33 lm**
Volts: **12 VCD**


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 65°

• **2HLED925DC30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED G4 2 W (Incluida)**
Tipo de base: **G4**
Instalación: **Sobreponer**
*Requiere Driver 12 V



CASPE I


• **2HLED920DC30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **33 lm**
Volts: **12 VCD**

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 70°



Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED G4 2 W (Incluida)**
Tipo de base: **G4**
*Requiere Driver 12 V

CASPE I


• **HLED-920/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 44°



Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**

NUEVO

TULA I

• HLED-904/S



● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **20 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 125 x 170 mm

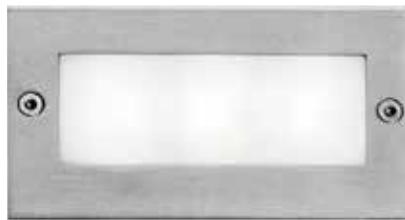

CERDEÑA I

• HLED-910/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **0.6 W**
Lumens: **4 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 74 x 50 mm



CERDEÑA

• HLED-905/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **0.6 W**
Lumens: **4 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 50 x 50 mm



CASTILLO

• H-930/B


● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Volts: 100-127 / 12 V ~


IP: 44

Tipo de lámpara: Fluorescente 13 W (incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 225 x 74 mm

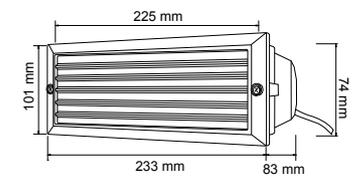

EXTERIOR


INDUSTRIAL

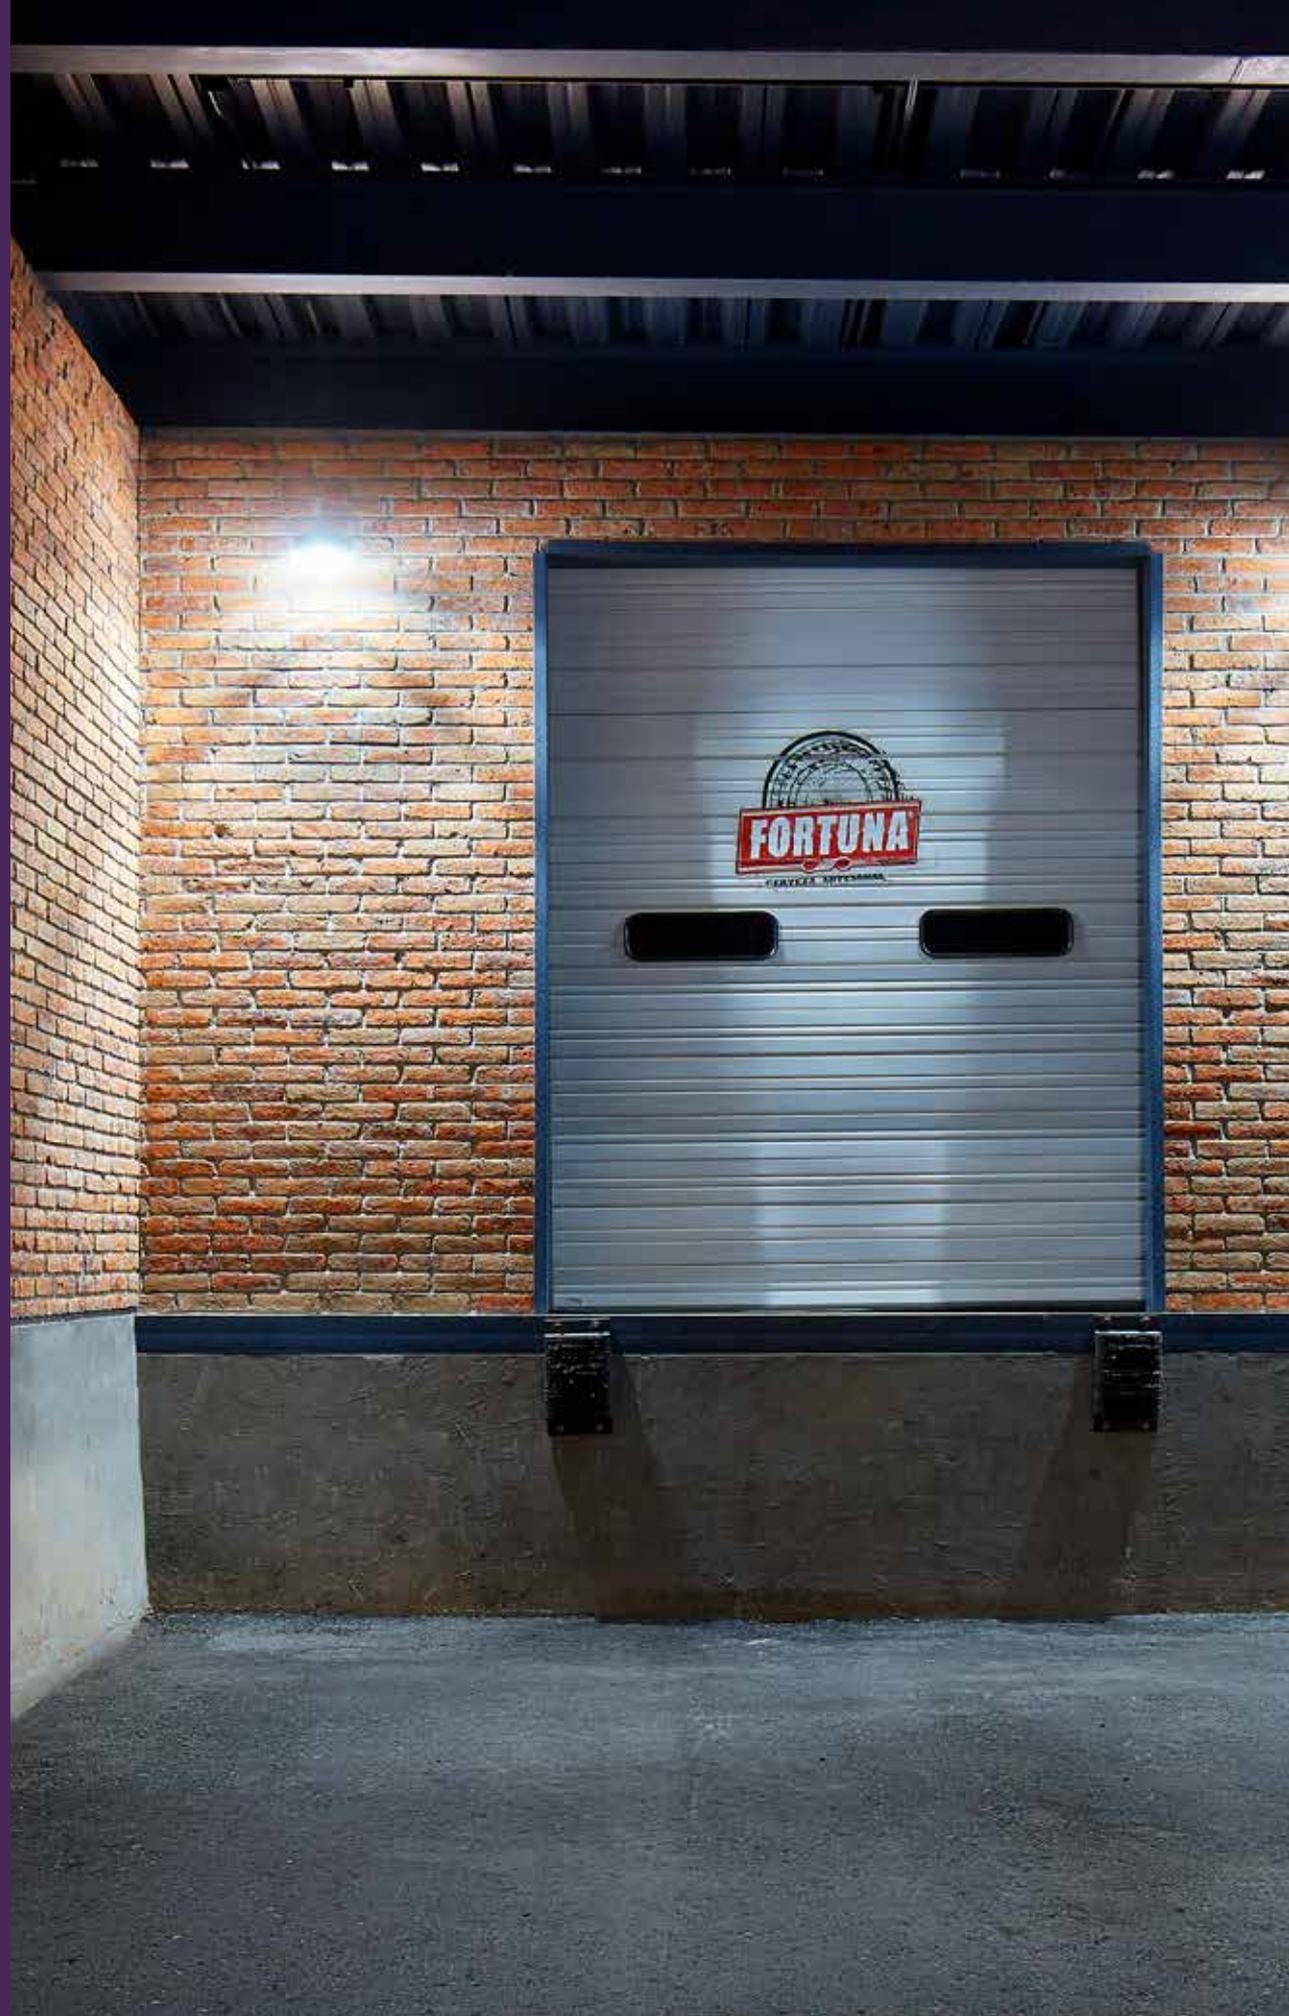



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación centrada
en la innovación**

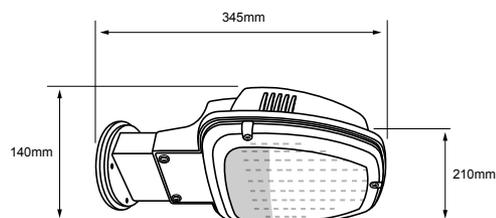

INTERCRUS

• **30ESLED520MV65B**

Luz de día 6 500 K


Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

Incluye fotocelda

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



LUMUS

• **ESLED-4002/F**

Luz de día 5 000 K


Gris

Potencia: **47 W**
Lumens: **3900 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 59°

INDUSTRIAL · WALLPACK · MULTIVOLTAJE



NUEVO

ESPEJO III

• **ESLED-6500-1**


Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED 50W (incluida)
Tipo de base: E27

IP: 43 IRC: 80
Ángulo: 180°



ESTOCOLMO I

• **ES-LED/501/G**

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4000 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

Incluye Fotocelda

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ESPEJO II

• ES-6500-1


○ Luz de día 6 500 K

■ Gris

Potencia: **65 W**
Lumens: **4400 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: Fluorescente (incluido)
Tipo de base: E27

IP: 43 IRC: 80
Ángulo: 180°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR

URBANO






tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Exteriores llenos de luz
y seguridad**



Ve cómo funciona este producto

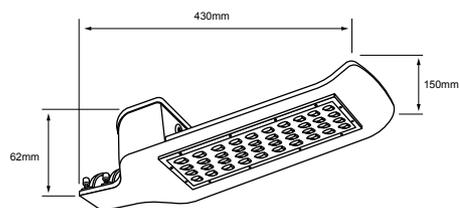

INDUS II

• 60ESLED730MV65S

Luz de día 6 500 K


Satinado

Potencia: **60 W**
Lumens: **6000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

fotocelda, diametro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

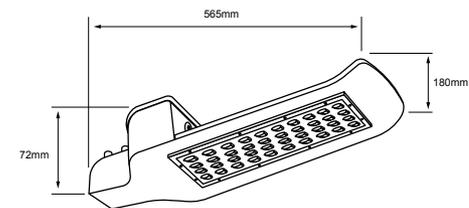

INDUS III

• 120ESLED730MV65S

Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **120 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

fotocelda, diametro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



KAPPA

• ES-LED/040/65

Luz de día 6 500 K


Satin

Potencia: **40 W**
Lumens: **4100 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado

"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 110°



NUEVO

NEREIDA

• 6SOLLEDDVCD65B

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 6 W

Lumens: 700 lm

Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h



Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga: 5 Hrs

Tiempo de iluminación: 24 hrs

Incluye Control remoto, panel solar, salida USB y sensor PIR

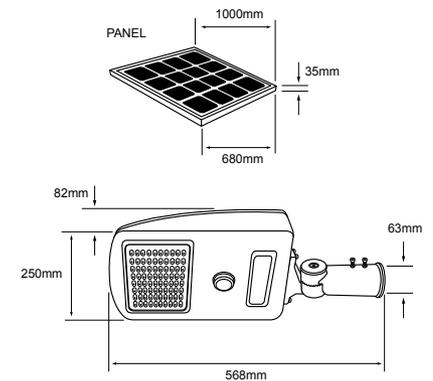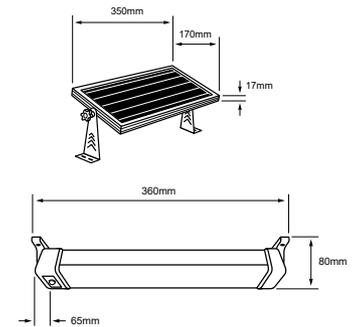

PANEL SOLAR

KOKAB

• 40SOLLED13VD50G

Luz de día 5 000 K

Gris

Potencia: 40 W

Lumens: 4800 lm

Volts: 12 VCD

IP: 67 IRC: 80

Ángulo: 140°

Vida útil: 50 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Incluye control, panel y bracket de instalacion; se puede variar la duracion e intensidad de la luz, sensor de presencia, batería de litio.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

	4 HRS 100% SIN SENSOR + 5 HRS 10% CON SENSOR 100% + 4 HRS 30% SIN SENSOR	3 HRS 70% CON SENSOR 100% + 6 HRS 50% SIN SENSOR + 4 HRS 30% CON SENSOR 50%	6 HORAS 100% SIN SENSOR + 8 HRS 50% SIN SENSOR	6 HRS 50% CON SENSOR 100% (LA LUZ SÓLO FUNCIONA LA MITAD DE LA NOCHE)	12 HRS 30% CON SENSOR 100% SÓLO DURANTE TODA LA NOCHE
B	4 H	4 H	6 H	6 H	12 H
C	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
D	100 %	70 %	100 %	50 %	30 %
E	5 H	6 H	6 H	0 H	0 H
F	100 %	50 %	50 %	0 %	0 %
G	50 %	50 %	50 %	0 %	0 %
H	4 H	4 H	0 H	0 H	0 H
I	30 %	50 %	0 %	0 %	0 %
J	30 %	30 %	0 %	0 %	0 %

*CONFIGURACIÓN AL 100% CON SENSOR AL 100% SOLO DURA UN MÁXIMO DE 6HRS EN CONDICIONES OPTIMAS

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

SEGURIDAD





PROTECCIÓN
EN CUALQUIER
MOMENTO



Tabla Nutricional	
Porción por cucharada (15g)	
Porcentaje de valores diarios*	
Calorías	10
Carbohidratos	10g
Proteína	0g
Grasas	0g
Fibra	0g
Azúcares	10g
Sodio	0g
Calcio	0g
Hierro	0g



MEROPE I

• 5EMLED31MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **0.8 W**
Lumens: **140 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 5 W (0.125 W x 40) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs



MEBSUTA I

• 2EMLED20MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC. LED de 2 W (0.066 W x 30) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio.
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs*



MEROPE II

• 7EMLED45MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 7 W (0.087 W x 80) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs,Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs



MEBSUTA II

• 4EMLED36MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 4 W (0.066 W x 60) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs



NUEVO

MEBSUTA III

• 6EMLED90MV65B


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **220 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cuenta con batería recargable de 3.7VDC LED 6W (0.066 W x 90) en consumo operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila intensidad: Baja: 6 Hrs Alta: 3Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs*





VIGIA


• 4EMLED2H20MV65B

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Ángulo: 60°



ADHIL


• 12EMPTLLEDR65MVB

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado



Ángulo: 100°



Ve cómo funciona este producto



• 09EMA19LED30MV

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **670 lm**
Volts: 100-240 V ~


Ángulo: 160°

• 09EMA19LED65MV

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Enciende al tocar la base, después de periodo de carga
Lámpara tipo linterna



TAULA

• LT180136NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **90 lm / 180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 30m

FORDONS I


• LT180174NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **100 lm / 240 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 114°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 100m

FORDONS II


• LT220228NA

● Luz de día 6 500 K


Naranja

Potencia: **3 W**
Lumens: **160 lm / 360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 89°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 250m



HANDEN I

• LT40140NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 70m



HANDEN II

• LT80190NA


● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**
Lumens: **70 lm / 90 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 100m



TESTA

• LT8075N


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **1 W**
Lumens: **80 lm / 100 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 60m



ZAKAR

• LT150204N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **70 lm / 150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 300m




CHAIN II
• **LT8086G-2C**

● Luz de día 6 500 K

■ Negro / Gris

Potencia: **2 W**
Lumens: **80 lm**
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: AAA x 3 (incluidas)*
Distancia de iluminación: 60m




CHAIN I
• **LT7070NA-2C**

● Luz de día 6 500 K

■ Negro / Naranja

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **35 lm**
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: #2032 x 4 (incluidas)
Distancia de iluminación: 10m



Base Imantada


FUYUE
• **LT200170G**

● Luz de día 6 500 K

■ Gris

Potencia: **5 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AAA x 4 (incluidas)
Distancia de iluminación: 150m
Zoom ajustable




REVATI I
• **LT120143G**

● Luz de día 6 500 K

■ Gris

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 4 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AA x 2 (incluidas)
Distancia de iluminación: 40m




REVATI II
• **LT40220G**

● Luz de día 6 500 K

■ Gris

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **40 lm**
Volts: 3 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: D x 2 (incluidas)
Distancia de iluminación: 10m




TESTA II
• **LT12069N**

● Luz de día 6 500 K

■ Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm / 120 lm**
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AAA x 3 (incluidas)
Distancia de iluminación: 15m



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

ILUMINACIÓN PARA



La luz puede cambiar por completo el estilo de tu casa. La iluminación es el toque perfecto para acentuar la decoración de tu espacio.



A photograph of a modern grocery store's snack aisle. The focus is on a counter with a white and grey marble top. On the counter, several bags of snacks are displayed. In the foreground, three clear bags of 'KETE' brand snacks are lined up. Behind them are several black bags with yellow and green accents, labeled 'MIX' and 'PIÑA'. To the left, a small basket contains more snacks, and a bag labeled 'MANGO' is visible. In the background, more snack bags are on shelves, and a large blue pendant light hangs from the ceiling, casting a warm glow. The overall atmosphere is clean, bright, and contemporary.

ILUMINACIÓN MEMORABLE EN EL TIEMPO



• **EXN-SMDLED/3W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• **EXN-SMDLED/3W/65**

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Dimensiones del producto: 50 x 47 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



NUEVO

• **3MR11LED30V38**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **G4**
Dimensiones del producto: 35 x 38 mm



OCTANUS

• **EXNL-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **530 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



RADIUM I

• **EXND-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: 50 x 38.5 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



Nuevo

• **EXN-LED/4W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 30°

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **GX5.3**
Dimensiones del producto: 50 x 53 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



• **MR16-LED/3W/30H** • **MR16-LED/3W/65H**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16-SMDLED/3W/30** • **MR16-SMDLED/3W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 44 mm

IRC: 80 Ángulo: 80°



• **42578**

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **370 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX5.3

IRC: 80 Ángulo: 36°



PYXIES III

• **MR16L-LED/001/30** • **MR16L-LED/001/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16-LED/5.5W/30** • **MR16-LED/5.5W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **6MR16LLED40MV36**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



RADIUM II

• **MR16D-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 38.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°



• **GU10-SMDLED/3W/30** • **GU10-SMDLED/3W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: **GU10**
Dimensiones del producto: 50 x 58 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



• **GU10-LED/3W/30H** • **GU10-LED/3W/65H**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **GU10**
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **GU10-LED/5.5W/30** • **GU10-LED/5.5W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **GU10**
Dimensiones del producto: 50 x 52 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



PYXIES IV

• **GU10L-LED/001/30** • **GU10L-LED/001/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **GU10**
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **6GU10LLED40MV36**

● Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **GU10**
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



RADIUM III

• **GU10D-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 53.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°



YED

• 3DG9LED65V240

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• G9D-LED/3W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• 6DG9LED30V360

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **620 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 57 x 18.2 mm
Flicker Free

IRC: 80 Ángulo: 360°



PISCES I

• 2G9LED30V300C

Cristal Transparente

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **2 W**
Lumens: **230 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 2G9LED65V300C

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Dimensiones del producto: 13.2 x 40 mm



PISCES II

• 3DG9LED30V300C

● Luz suave cálida 3 000 K

Cristal Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• 3DG9LED65V300C

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 13.2 x 60 mm



ERIDANI II

• 2G9LED30MV150

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

• 2G9LED65V150

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Dimensiones del producto: 19 x 46.5 mm



• G9-LED/2.5W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **194 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Dimensiones del producto: 11 x 52 mm



ERIDAN I

• **2G4LED30DC150**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 12 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G4**
Dimensiones del producto: 19 x 38 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

IRC: 80 Ángulo: 150°



IRIDIUM

• **G4-LED/02/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: **2 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 12 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G4**
Dimensiones del producto: 12 x 41 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

IRC: 80 Ángulo: 300°



ERIDANI III

• **2JCDLED30MV150**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **GY6.35**
Dimensiones del producto: 19 x 47.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



IRIDIUM II

• **3DG9LED30V300**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• **3DG9LED65V300**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: 18 x 53 mm



• **JCDD-LED/3W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



IRIDIUM III

• **3DJCDLED30V300**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: 18 x 54 mm



CAPELA

• 10DAR111LED30DC12 • 10DAR111LED30DC24

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromo

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 x 62 mm
* Lámparas a 12 V requieren transformador



HELIUM I

• 15DAR111LED30V24 • 15DAR111LED40V24 • 15DAR111LED65V24

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Cromo

Potencia: **15 W**
Lumens: **1350 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 x 62 mm

• 15DAR111LED30V12

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **15 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 8°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 x 62 mm

BLOG



TIPOS DE BASES

Pasa tu celular sobre el código QR y descubre cuáles son los tipos de bases o casquillos de focos más comunes



• JDR-LED/6W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

• JDR-LED/6W/65

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 50 x 58 mm



CORVUS I

• **6PAR20LED30MV25**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: **100-240 V ~**

• **6PAR20LED65MV25**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **63 x 85 mm**

IRC: **80** Ángulo: **25°**



CORVUS III

• **7DPAR20LED30V40** • **7DPAR20LED65V40**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: **127 V ~**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 x 81 mm**

IRC: **80** Ángulo: **40°**



BOREALIS

• **09PAR20LED30MV35**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: **100-240 V ~**

• **09PAR20LED65MV35**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **65 x 91.5 mm**

IP: **65** IRC: **80** Ángulo: **35°**



BOREALIS I

• 13PAR30LED30MV35

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 13PAR30LED65MV35

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 96 x 95 mm

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°



PEGASUS I

• 8PAR30LED30MV25

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 8PAR30LED65MV25

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 95 x 90 mm

IRC: 80 Ángulo: 25°



PEGASUS III

• 10DPAR30LED30V40

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

• 10DPAR30LED65V40

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 84 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°



PEGASUS IV

• 10DPAR30LED30V40

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°



AQUILA

• 13PAR38LED30MV25

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1250 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 13PAR38LED65MV25

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 121 x 134 mm

IRC: 80 Ángulo: 25°



ORION VI

• 15DPAR38LED30V40

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

ORION VI

• 15DPAR38LED65V40

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 116 x 128 mm



BOREALIS II

• 18PAR38LED30MV35

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1350 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 18PAR38LED65MV35

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 121 x 133 mm

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°



• **1S14LEDE27V27B-2**

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **S14LEDE27GLOBOLD**

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **T30LEDE27TORPEDOBC**

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **T30LEDE27TORPEDOLD**

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **1T05LEDE12V27B-2**

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Dimensiones del producto: 16 x 43.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **1T06LEDE12V27B-2**

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Dimensiones del producto: 20 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **1C7LEDE12V27B-2**

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **EICE12-LED/4W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 250°

• **EICE12-LED/4W/65**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E12
Dimensiones del producto: 38 x 104 mm



• **EICE14-LED/4W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 ngulo: 250°

• **EICE14-LED/4W/65**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Dimensiones del producto: 38 x 104 mm



• **EICE27-LED/4W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **255 lm**
Potencia: **4 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 250°

• **EICE27-LED/4W/65**

● Luz de día 6 500 K

Lumens: **300 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 35 x 98 mm



• **5EICE14LED30MV**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **430 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 ngulo: 240°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Dimensiones del producto: 35 x 98 mm



• **EICD-LED/6W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **470 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

• **EICD-LED/6W/65**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 39 x 110 mm
Alto factor de potencia



• **EICMD-LED/6W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **470 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

• **EICMD-LED/6W/65**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 x 109 mm
Alto factor de potencia



• **G45E12-LED/4W/30** • **G45E12-LED/4W/65**

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E12
Dimensiones del producto: 46 x 75 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• **5G45E14LED30MV**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **430 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Dimensiones del producto: 45 x 78 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• **G45E14-LED/4W/30** • **G45E14-LED/4W/65**

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Dimensiones del producto: 45 x 80 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• **G45E27-LED/4W/30** • **G45E27-LED/4W/65**

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 45 x 76 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°

CEPHEI

• **8G95LED30MV220**

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 220°

• **8G95LED65MV220**

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 95 x 128 mm
alto factor de potencia

FÁCIL DE USAR



LYRA

- **A19SB-LED/001/30**
- **A19SB-LED/001/40**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Bocina HQ Integrada
Conexión vía Bluetooth

IRC: 80 Ángulo: 180°



NUNKI

- **A19-LED/007/30**
- **A19-LED/007/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 55 x 101 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



TITANIUM V

- **A19-LED/005/30**
- **A19-LED/005/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1301 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm

IRC: 80 Ángulo: 220°



HIDRUS I

- **A19-LED/010/30**
- **A19-LED/010/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm

IRC: 80 Ángulo: 220°



LUMIA I

- **A19-LED/012/30**
- **A19-LED/012/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **11 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm

IRC: 80 Ángulo: 220°



Nuevo

- **17A19LED30MV270**
- **17A19LED65MV270**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 70 x 133 mm

IRC: 80 Ángulo: 270°



TITANIUM I

• 10DA19LED30V

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 10DA19LED40V

Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 115 mm

• 10DA19LED65V

Luz de día 6 500 K

• 09A19LED2740STPVB

Luz suave cálida 2 700 K - 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **810 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 60 x 125 mm
Cambio de temperatura por medio de STEP CCT en el switch de pared



LUMIA I

• 10A19LED30V240

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **980 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm



ZANIAH I

• 13DA19LED30V

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1055 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 115 mm

• 13DA19LED65V

Luz de día 6 500 K

ZANIAH II

• 15DA19LED30V

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1521 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 68 x 138 mm

• 15DA19LED65V

Luz de día 6 500 K

¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubre más!



VIDEOS
TIPS



MAJORIS

• LEDM-001/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

• LEDM-001/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 75 x 64 mm

• LEDM-001/65

● Luz de día 6 500 K



• 35CIRLED30MVA

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **35 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35CIRLED65MVA

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 300 x 109 mm
Alto factor de potencia



ALPHA

• 12CIRLED65MV

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **1050 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 150 x 82 mm



ALPHA I

• 18CIRLED65MV

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 200 x 80 mm



ETAMIN II

• 10DCIRLED30STPMV

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10.5 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• 10DCIRLED65STPMV

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 192 x 118 mm
Dimeo por pasos



ALKES

• 17LHBLED65MV160

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 80 x 151 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



MEGREZ

• 160LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **160 W**
Lumens: **16000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E40
Dimensiones del producto: 350 x 280 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



HYPTIS II

• LHBM-LED/30/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 96 x 228 mm
Alto factor de potencia
Puede usarse en luminario cerrado

IRC: 80 Ángulo: 330°



GLIESE III

• 100LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **100 W**
Lumens: **9000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E40
Dimensiones del producto: 210 x 240 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAMPANA INCLUIDA



HYPTIS III

• LHBM-LED/50/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 108 x 264 mm
Alto factor de potencia
Puede usarse en luminario cerrado

IRC: 80 Ángulo: 330°



BIHAM V

• LHB-LED/080/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **80 W**
Lumens: **7200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E40
Dimensiones del producto: 406 x 330 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAMPANA INCLUIDA



LICH I

• 20LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 80 x 150 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



LICH II

• 30LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 100 x 175 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



LICH III

• 40LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 118 x 200 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



LICH IV

• 50LHBLEDT65MV200

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 138 x 224 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°

OGMA I

• 09T8LED60MV65CT

Luz de día 6 500 K

Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



CRISTAL TRANSPARENTE

OGMA III

• 09T8LED60MV65C

Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



FROST

OGMA II

• 18T8LED120MV40CT • 18T8LED120MV65CT

Luz blanca neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Transparente

Potencia: 18 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



CRISTAL TRANSPARENTE

LITHIUM V

• T8CT-LED60/001/40

Luz blanca neutra 4 000 K

Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G13
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 80 Ángulo: 120°



CRISTAL TRANSPARENTE

LITHIUM VII

• T8F-LED240/36/65

Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: FA8
Dimensiones del producto: 2367 x 26 mm

IRC: 80 Ángulo: 180°



FROST

LITHIUM VIII

• T8T-LED240/36/65

Luz de día 6 500 K

Transparente

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: FA8
Dimensiones del producto: 2367 x 26 mm

IRC: 80 Ángulo: 180°



TRANSPARENTE

• 42840

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 035 lm**
Volts: 127-277 V ~

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G13
Dimensiones del producto: 1 213 x 25.4 mm

IRC: 80 Ángulo: 120°



OGMA IV

• 18T8LED120MV40C • 18T8LED120MV65C

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 600 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



• T5D60-LED/10W/40 • T5D60-LED/10W/65

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 549 x 18 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



DABIH I

• 8T5LED60V40C

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

• 8T5LED60V65C

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G5
Dimensiones del producto: 549 x 12.7 mm

IRC: 80 Ángulo: 140°

DABIH II

• 16T5LED120V40C • 16T5LED120V65C

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1 600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G5
Dimensiones del producto: 1149 x 12.7 mm

IRC: 80 Ángulo: 140°



• T5D120-LED/20W/30 • T5D120-LED/20W/40 • T5D120-LED/20W/65

○ Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1 750 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 1149 x 18 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



MERCURI I

• A19D-LEDF/001/27F

● Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



ADHAFERA

• 2DA19LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 112 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



MERCURI II

• A19D-LEDF/002/27

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **7 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



ADHAFERA

• 2DA19LEDFT20VA


● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 112 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



LED 360°

Nuevo

LED 360

• 7A19LEDF27V360

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **7 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

• 7A19LEDF65V360

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



LUZ CÁLIDA
2 700 K

7A19LEDF27V360

LUZ DE DÍA
6 500 K

7A19LEDF65V360





EFFECTO AL ENCENDER



• **5FLALED27MVB**

● Luz suave cálida 2.000 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 62 x 140 mm
Efecto Flama

IRC: 80



Nuevo

• **3DAXLEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2.000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 110 x 158 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



Nuevo

• **3DS123LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2.000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 161 mm

IRC: 80 Ángulo: 55°



Nuevo

• **3DST94LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2.000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 305 mm

IRC: 80 Ángulo: 18°



Nuevo

• **3DS125LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2.000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 127 x 223 mm

IRC: 80 Ángulo: 55°



Nuevo

• **3DG200LEDFC20VAH**

● Luz suave cálida 2.000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 200 x 241 mm

IRC: 80 Ángulo: 60°



• **4DST160LEDF20VA**

● Luz suave cálida 2 200 K

Ambar

Potencia: **4 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 160 x 285 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **VLED-T30-2W-E27**

● Luz suave cálida 2 200 K

Transparente

Potencia: **2 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



BOX

• **3DS170LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 170 x 197 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



AIN

• **3DG200LEDFC20VA** • **3DG200LEDFC20VH**

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 200 x 241 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

DIAMOND

• **3DD125LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 142 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°





• 4DST21LEDFT27VA

● Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
64 x 138 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DST64LEDFC27VH

● Luz suave cálida 2 700 K

Humo

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
64 x 138 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



VULPECULA

• 3DST64LEDFC20VA • 3DST64LEDFT20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

● Luz suave cálida 2 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 142 mm



AM

ACUBENS


• 3DBT160LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

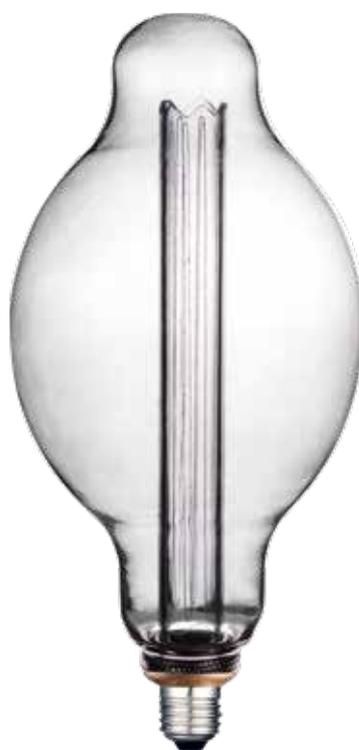

H

• 3DBT160LEDFC20VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 160 x 331 mm



AM

ACRAB

• 3DA165LEDFC20VA • 3DA165LEDFC20VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 165 x 303 mm



H



• **4DG125LEDF27VT**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 170 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



RADON

• **G45D-LEDF/001/27**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• **G45D-LEDF/001/27F**

● Luz suave cálida 2.700 K

Frosted

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 70 mm



• **4DG80LEDF27VT**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm



• **2G125LEDE27V20CT**

● Luz suave cálida 2.100 K

Transparente

Potencia: **2 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 125 x 168 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **G80D-LED4.5WFILBCF**

● Luz suave cálida 2.700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm



AHIL

• 3DG125LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAR

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Rombos



• 3DG125LEDFC20VAL

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Líneas



Nuevo

• 3DG125LEDFC20VAS

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 46°



Nuevo

• 4DG125LEDFC20V3D

● Luz suave cálida 2 700 K

Ambar / Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 172 mm

IRC: 80 Ángulo: 340°



• 7G90LEDFT27VH

● Luz suave cálida 2 700 K

Humo

Potencia: **7 W**
Lumens: **790 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 125 x 170 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **4DEIC12LEDF27V**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 97 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **4DEIC14LEDF27V**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 97 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **4DFFE12LEDF27V**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 122 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **4DFFE14LEDF27V**

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 122 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



GALLIUM

• EIC27D-LEDF001/27

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 90 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



GALLIUM I

• EIC27D-LEDF001/27F

● Luz suave cálida 2.700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 90 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



GALLIUM II

• FFE27D-LEDF001/27

● Luz suave cálida 2.700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



GALLIUM III

• FFE27D-LEDF001/27F

● Luz suave cálida 2.700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DC35LEDFTE12V27A

● Luz suave cálida 2.700 K

Ambar

Potencia: **3.8 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DC35LEDFTE27V27A

● Luz suave cálida 2.700 K

Ambar

Potencia: **3.8 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **BENDLEDWR8WBC**

● Luz suave cálida 2 200 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 88 x 128 mm

IRC: 80



• **BENDLEDSR8WBC**

● Luz suave cálida 2 200 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 72 x 148 mm

IRC: 80



• **4DT10LEDF27VT**

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



ALBIREO I

• **2DT30LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



ALBIREO II

• **3DT60LEDFC20VA**

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 300 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 35DST45INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 90 mm

Ángulo: 360°



• 35DST64INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **130 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 135 mm

Ángulo: 360°



• 35DT45INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 90 mm

Ángulo: 360°



• 25DC35INFTE12VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **25 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

Ángulo: 360°



• 25DC35INFTE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **25 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

Ángulo: 360°



• 35DG125INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **70 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 168 mm

Ángulo: 360°



• 35DG80INFTE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **110 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2817INFTE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2821INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **115 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 215 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2830INFTE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **130 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 300 mm

Ángulo: 360°



• 16PAR38LEDLLVEMV35 • 16PAR38LEDLLAZMV35

● 3 000 K / Verde / 6 500 K

● 3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **16 W**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.

IRC: 65 Ángulo: 35°



• 6GU10LEDLLVEMV35 • 6GU10LEDLLAZMV35

● 3 000 K / Verde / 6 500 K

● 3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.

IRC: 80 Ángulo: 35°



• 6MR16LEDLLVEMV35 • 6MR16LEDLLAZMV35

● 3 000 K / Verde / 6 500 K

● 3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.

IRC: 80 Ángulo: 35°



DÉJATE CAUTIVAR POR LAS NUEVAS LÁMPARAS LUZ DE LUNA

Nuestras lámparas MOON LIGHT son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna.

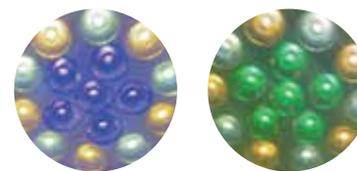

AZ

VE

TEMPERATURA DE COLOR

Crema espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de LEDs verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.



IDEALES ÁRBOLES Y ARBUSTOS

El alcance de la lámpara dependerá de su ubicación, distancia del objeto y ángulo de la luminaria.

Alcance PAR: hasta 3 metros aprox.

Alcance GU10 y MR16: hasta 1 metro aprox.



LUZ ÁMBAR

Nuevo

• **16PAR38LEDAMV35**

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **16 W**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.



LUZ ÁMBAR

Nuevo

• **6GU10LEDAMV35**

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.



LUZ ÁMBAR

Nuevo

• **6MR16LEDAMV35**

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.





• MR16-SMDLED/2.3WAM

● Amarillo

PC Transparente

Potencia: **2.3 W**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

Ángulo: 80°



• MR16-SMDLED/2.3WRO

● Rojo

PC Transparente

Potencia: **2.3 W**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

Ángulo: 80°



• MR16-SMDLED/3WVE

● Verde

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

Ángulo: 80°



• MR16-SMDLED/3WAZ

● Azul

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

Ángulo: 80°



• MR16-SMDLED/3WRGB

● RGB

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

Ángulo: 80°



• GU10-SMDLED/3WRGB

● RGB

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

Ángulo: 100°





• 1S14LEDE27VVE-2



Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°



• 1S14LEDE27VAM-2



Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm



• 1S14LEDE27VRO-2



• S14LEDE27GLOBOAZ



• C7LEDE12FLAMAAZ



Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°



• C7LEDE12FLAMAVE



Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm



• C7LEDE12FLAMAAM



• C7LEDE12FLAMARO



• S11LEDE27GLOBOAZ



Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°



• S11LEDE27GLOBOVE



Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 35 x 54 mm



• **T30LEDE27TORPEDOAM**

● Amarillo
Amarillo

Potencia: **1 W**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5 mm



• **T30LEDE27TORPEDOAZ**

● Azul
Azul



• **T30LEDE27TORPEDORO**

● Rojo
Rojo



• **2G45LEDFE27VAZ**

● Azul
Azul

Potencia: **2 W**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **2G45LEDFE27VRO**

● Rojo
Rojo

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 45 x 75 mm



• **JDR-SMDLED/2.3WAM**

● Amarillo
PC Transparente

Potencia: **2.3 W**
Volts: 100-127 V ~

Ángulo: 100°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 50 x 51 mm



ANTIMOSQUITO

• **5A19LEDREPVAM-2**

○ Luz suave cálida 2 700 K

Amarillo

Potencia: **5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



ALGOL

• **13PAR38LEDRMV60**

● Rojo

Blanco

Potencia: **13.5 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 60°

• **13PAR38LEDYMV60**

● Amarillo

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 121 x 134 mm

• **13PAR38LEDGMV60**

● Verde

• **13PAR38LEDBMV60**

● Azul



HEL-65W/65

HEL-100W/65

HEL-20W/BLB



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
42755	1 150 lm	14 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42756	1 100 lm	14 W	120-277 V ~	6500 K	80	25 000 h	G5	563 mm x 16 mm
42757	2 450 lm	28 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm
42759	4 400 lm	49 W	120-277 V ~	4100K	80	25 000 h	G5	1 163 mm x 16 mm



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	226 mm x 16 mm

TRANSFORMADOR



TRA-50



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección.	0
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)	1
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)	2
	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)	3
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)	4
	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)	5
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6


2º DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

	Sin protección.	0
	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).	1
	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.	2
	No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	3
	No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	4
	No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	5
	No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	6
	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.	7
	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.	8

IP **6** **5**

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.



No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 : Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 : Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 : Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

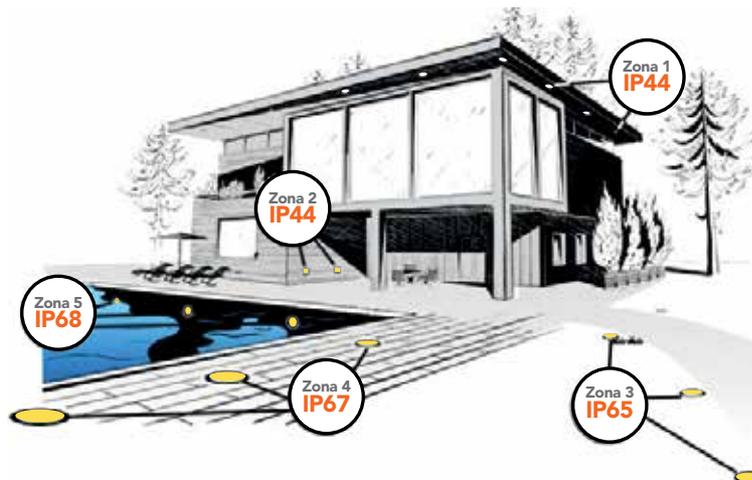

ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54 : Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 : Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.



www.tecnolite.mx

